

交付図書の訂正について

平成24年2月24日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

支社長 石川 慎一

平成23年12月22日付けで入札公告を行った「東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋西（下部工）工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

以 上

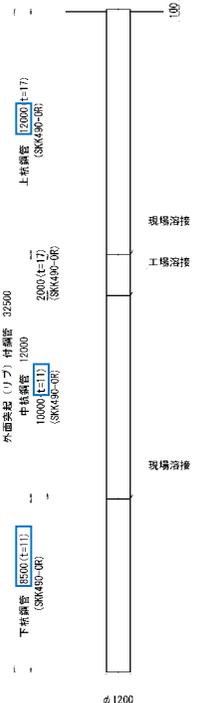
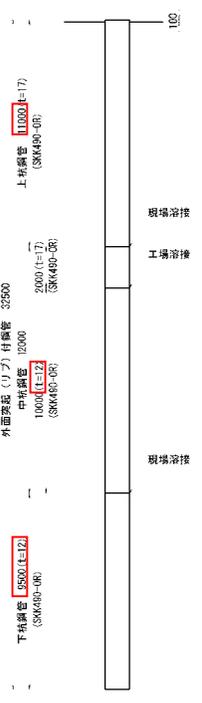
正 誤 表 (1/4)

工事名) 東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋西(下部工) 工事

対 象	誤	正	備考												
<p>特記仕様書 23 頁 19-2-2 構造物掘削(1)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="414 432 526 486">構造物掘削 特殊部 B 1</td> <td data-bbox="539 432 1160 608"> AP17, BP5橋脚の鋼管矢板基礎の施工後に構造物掘削を行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼管矢板基礎井筒内部の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 3) 構造物埋戻し部への運搬、埋戻し 4) 含水量の調節、水替 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 616 526 670">構造物掘削 特殊部 B 2</td> <td data-bbox="539 616 1160 815"> AP18, BP6橋脚の鋼矢板工の施工後に構造物掘削、仮置きを行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼矢板工締切内の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 掘削箇所における仮置き 3) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 4) 構造物埋戻し部への埋戻し 5) 含水量の調節、水替 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 823 526 1054">構造物掘削 特殊部 C 1</td> <td data-bbox="539 823 1160 1054"> AP19橋脚の構造物掘削、構造物埋戻しを行うもの 1) 矢板による締切り・引抜き及び腹起し、火打ちの設置・撤去 2) 構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 北①仮置場における土砂の掘削、積込み 6) 構造物埋戻し部への埋戻し 7) 含水量の調整、水替え </td> </tr> </table>	構造物掘削 特殊部 B 1	AP17, BP5橋脚の鋼管矢板基礎の施工後に構造物掘削を行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼管矢板基礎井筒内部の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 3) 構造物埋戻し部への運搬、埋戻し 4) 含水量の調節、水替	構造物掘削 特殊部 B 2	AP18, BP6橋脚の鋼矢板工の施工後に構造物掘削、仮置きを行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼矢板工締切内の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 掘削箇所における仮置き 3) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 4) 構造物埋戻し部への埋戻し 5) 含水量の調節、水替	構造物掘削 特殊部 C 1	AP19橋脚の構造物掘削、構造物埋戻しを行うもの 1) 矢板による締切り・引抜き及び腹起し、火打ちの設置・撤去 2) 構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 北①仮置場における土砂の掘削、積込み 6) 構造物埋戻し部への埋戻し 7) 含水量の調整、水替え	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1205 432 1317 486">構造物掘削 特殊部 B 1</td> <td data-bbox="1330 432 1928 632"> AP17, BP5橋脚の鋼管矢板基礎の施工後に構造物掘削を行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼管矢板基礎井筒内部の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 掘削箇所における仮置き 3) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 4) 構造物埋戻し部への埋戻し 5) 含水量の調節、水替 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 639 1317 694">構造物掘削 特殊部 B 2</td> <td data-bbox="1330 639 1928 871"> AP18, BP6橋脚の鋼矢板工の施工後に構造物掘削、仮置きを行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼矢板工締切り内で行う腹起し・火打ちの設置、撤去 2) 鋼矢板工締切内の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 構造物埋戻し部への埋戻し 6) 含水量の調節、水替 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 879 1317 1078">構造物掘削 特殊部 C 1</td> <td data-bbox="1330 879 1928 1078"> AP19橋脚の構造物掘削、構造物埋戻しを行うもの 1) 矢板による締切り・引抜き及び腹起し、火打ちの設置・撤去 2) 構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 構造物埋戻し部への埋戻し 6) 含水量の調整、水替え </td> </tr> </table>	構造物掘削 特殊部 B 1	AP17, BP5橋脚の鋼管矢板基礎の施工後に構造物掘削を行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼管矢板基礎井筒内部の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 掘削箇所における仮置き 3) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 4) 構造物埋戻し部への埋戻し 5) 含水量の調節、水替	構造物掘削 特殊部 B 2	AP18, BP6橋脚の鋼矢板工の施工後に構造物掘削、仮置きを行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼矢板工締切り内で行う腹起し・火打ちの設置、撤去 2) 鋼矢板工締切内の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 構造物埋戻し部への埋戻し 6) 含水量の調節、水替	構造物掘削 特殊部 C 1	AP19橋脚の構造物掘削、構造物埋戻しを行うもの 1) 矢板による締切り・引抜き及び腹起し、火打ちの設置・撤去 2) 構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 構造物埋戻し部への埋戻し 6) 含水量の調整、水替え	<p>訂正</p>
構造物掘削 特殊部 B 1	AP17, BP5橋脚の鋼管矢板基礎の施工後に構造物掘削を行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼管矢板基礎井筒内部の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 3) 構造物埋戻し部への運搬、埋戻し 4) 含水量の調節、水替														
構造物掘削 特殊部 B 2	AP18, BP6橋脚の鋼矢板工の施工後に構造物掘削、仮置きを行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼矢板工締切内の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 掘削箇所における仮置き 3) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 4) 構造物埋戻し部への埋戻し 5) 含水量の調節、水替														
構造物掘削 特殊部 C 1	AP19橋脚の構造物掘削、構造物埋戻しを行うもの 1) 矢板による締切り・引抜き及び腹起し、火打ちの設置・撤去 2) 構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 北①仮置場における土砂の掘削、積込み 6) 構造物埋戻し部への埋戻し 7) 含水量の調整、水替え														
構造物掘削 特殊部 B 1	AP17, BP5橋脚の鋼管矢板基礎の施工後に構造物掘削を行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼管矢板基礎井筒内部の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 2) 掘削箇所における仮置き 3) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 4) 構造物埋戻し部への埋戻し 5) 含水量の調節、水替														
構造物掘削 特殊部 B 2	AP18, BP6橋脚の鋼矢板工の施工後に構造物掘削、仮置きを行い構造物構築後に構造物埋戻しを行うもの 1) 鋼矢板工締切り内で行う腹起し・火打ちの設置、撤去 2) 鋼矢板工締切内の構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 構造物埋戻し部への埋戻し 6) 含水量の調節、水替														
構造物掘削 特殊部 C 1	AP19橋脚の構造物掘削、構造物埋戻しを行うもの 1) 矢板による締切り・引抜き及び腹起し、火打ちの設置・撤去 2) 構造物基礎地盤の土砂の掘削、積込み 3) 掘削箇所における仮置き 4) 北①仮置場への運搬、敷均し、整形 5) 構造物埋戻し部への埋戻し 6) 含水量の調整、水替え														


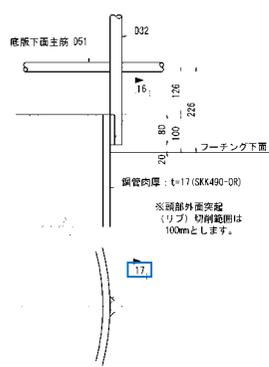




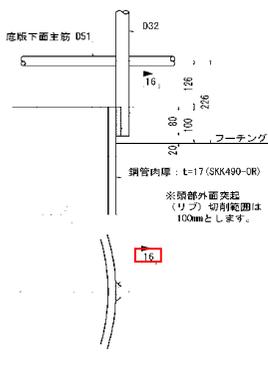



正誤表(2/4)

工事名)東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋西(下部工)工事

対象	誤	正	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>設計図 4 / 5 (Cランプ橋) 30頁 CP13橋脚 鋼管ソレメント 杭詳細図</p>	<p>鋼管構成図 縮尺 1:1</p>  <p>材料表 (杭1本当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>形状寸法</th> <th>本数</th> <th>単位質量</th> <th>1本当り質量</th> <th>質量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外周突起付鋼管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIPE 上杭</td> <td>φ1200 x 17 x 12000</td> <td>1</td> <td>496</td> <td>5 952</td> <td>5 952</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td>中杭</td> <td>φ1200 x 17 x 2000</td> <td>1</td> <td>496</td> <td>992</td> <td>992</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td>中杭</td> <td>φ1200 x 11 x 10000</td> <td>1</td> <td>323</td> <td>3 230</td> <td>3 230</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td>下杭</td> <td>φ1200 x 11 x 8500</td> <td>1</td> <td>323</td> <td>2 746</td> <td>2 746</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">12 920 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>杭頭・継ぎ手 (SS400)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-32 x 16 x 3578</td> <td>2</td> <td>4.02</td> <td>14.4</td> <td>28.8</td> <td>ずれ止め</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-25 x 9 x 50</td> <td>6</td> <td>1.77</td> <td>0.088</td> <td>0.5</td> <td>ストッパー</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-50 x 6 x 3844</td> <td>1</td> <td>2.36</td> <td>8.60</td> <td>8.6</td> <td>裏面でリング</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-50 x 6 x 3682</td> <td>1</td> <td>2.36</td> <td>8.59</td> <td>8.7</td> <td>裏面でリング</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-12 x 6 x 30</td> <td>16</td> <td>0.565</td> <td>0.017</td> <td>0.3</td> <td>ストッパー</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">46.9 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋 (SD345)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K1</td> <td>D32 x 2690</td> <td>28</td> <td>6.23</td> <td>16.8</td> <td>470</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>D32 x 1650</td> <td>14</td> <td>6.23</td> <td>10.3</td> <td>144</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>D13 x 5320</td> <td>11</td> <td>0.995</td> <td>5.29</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K4</td> <td>D13 x 4060</td> <td>11</td> <td>0.995</td> <td>4.04</td> <td>44</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">716 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材料表集計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種別</td> <td>形状寸法</td> <td>1本当り質量</td> <td>橋脚1基当り質量</td> <td>備考</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>杭本数</td> <td>6本</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外周突起付鋼管</td> <td>φ1200 x 17</td> <td>6 944</td> <td>41 664</td> <td>SKK490-OR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外周突起付鋼管</td> <td>φ1200 x 11</td> <td>5 976</td> <td>35 856</td> <td>SKK490-OR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>12 920 kg</td> <td>77 520 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>杭頭・継ぎ手</td> <td>プレート</td> <td>46.9</td> <td>281</td> <td>SS400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>46.9 kg</td> <td>281 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td>D32</td> <td>614</td> <td>3 684</td> <td>SD345</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td>D13</td> <td>102</td> <td>612</td> <td>SD345</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>716 kg</td> <td>4 296 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中継コンクリート</td> <td></td> <td>1 388</td> <td>8.3 m³</td> <td>φ dk=240/mm²</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種別	形状寸法	本数	単位質量	1本当り質量	質量	備考	外周突起付鋼管							PIPE 上杭	φ1200 x 17 x 12000	1	496	5 952	5 952	SKK490-OR	中杭	φ1200 x 17 x 2000	1	496	992	992	SKK490-OR	中杭	φ1200 x 11 x 10000	1	323	3 230	3 230	SKK490-OR	下杭	φ1200 x 11 x 8500	1	323	2 746	2 746	SKK490-OR	12 920 kg							杭頭・継ぎ手 (SS400)							PL	PL-32 x 16 x 3578	2	4.02	14.4	28.8	ずれ止め	PL	PL-25 x 9 x 50	6	1.77	0.088	0.5	ストッパー	PL	PL-50 x 6 x 3844	1	2.36	8.60	8.6	裏面でリング	PL	PL-50 x 6 x 3682	1	2.36	8.59	8.7	裏面でリング	PL	PL-12 x 6 x 30	16	0.565	0.017	0.3	ストッパー	46.9 kg							鉄筋 (SD345)							K1	D32 x 2690	28	6.23	16.8	470		K2	D32 x 1650	14	6.23	10.3	144		K3	D13 x 5320	11	0.995	5.29	58		K4	D13 x 4060	11	0.995	4.04	44		716 kg							材料表集計							種別	形状寸法	1本当り質量	橋脚1基当り質量	備考			杭本数	6本						外周突起付鋼管	φ1200 x 17	6 944	41 664	SKK490-OR			外周突起付鋼管	φ1200 x 11	5 976	35 856	SKK490-OR					12 920 kg	77 520 kg				杭頭・継ぎ手	プレート	46.9	281	SS400					46.9 kg	281 kg				鉄筋	D32	614	3 684	SD345			鉄筋	D13	102	612	SD345					716 kg	4 296 kg				中継コンクリート		1 388	8.3 m ³	φ dk=240/mm ²			<p>鋼管構成図 縮尺 1:100</p>  <p>材料表 (杭1本当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>形状寸法</th> <th>本数</th> <th>単位質量</th> <th>1本当り質量</th> <th>質量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外周突起付鋼管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIPE 上杭</td> <td>φ1200 x 17 x 11800</td> <td>1</td> <td>496</td> <td>5 456</td> <td>5 456</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td>中杭</td> <td>φ1200 x 17 x 2000</td> <td>1</td> <td>496</td> <td>992</td> <td>992</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td>中杭</td> <td>φ1200 x 12 x 10000</td> <td>1</td> <td>352</td> <td>3 520</td> <td>3 520</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td>下杭</td> <td>φ1200 x 12 x 9500</td> <td>1</td> <td>352</td> <td>3 344</td> <td>3 344</td> <td>SKK490-OR</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">13 312 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>杭頭・継ぎ手 (SS400)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-32 x 16 x 3578</td> <td>2</td> <td>4.02</td> <td>14.4</td> <td>28.8</td> <td>ずれ止め</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-25 x 9 x 50</td> <td>6</td> <td>1.77</td> <td>0.088</td> <td>0.5</td> <td>ストッパー</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-50 x 6 x 3844</td> <td>1</td> <td>2.36</td> <td>8.60</td> <td>8.6</td> <td>裏面でリング</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-50 x 6 x 3676</td> <td>1</td> <td>2.36</td> <td>8.66</td> <td>8.7</td> <td>裏面でリング</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>PL-12 x 6 x 30</td> <td>16</td> <td>0.565</td> <td>0.017</td> <td>0.3</td> <td>ストッパー</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">46.9 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋 (SD345)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K1</td> <td>D32 x 2690</td> <td>28</td> <td>6.23</td> <td>16.8</td> <td>470</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>D32 x 1650</td> <td>14</td> <td>6.23</td> <td>10.3</td> <td>144</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>D13 x 5320</td> <td>11</td> <td>0.995</td> <td>5.29</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K4</td> <td>D13 x 4060</td> <td>11</td> <td>0.995</td> <td>4.04</td> <td>44</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">716 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材料表集計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種別</td> <td>形状寸法</td> <td>1本当り質量</td> <td>橋脚1基当り質量</td> <td>備考</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>杭本数</td> <td>6本</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外周突起付鋼管</td> <td>φ1200 x 17</td> <td>6 448</td> <td>38 688</td> <td>SKK490-OR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外周突起付鋼管</td> <td>φ1200 x 12</td> <td>6 864</td> <td>41 184</td> <td>SKK490-OR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>13 312 kg</td> <td>79 872 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>杭頭・継ぎ手</td> <td>プレート</td> <td>46.9</td> <td>281</td> <td>SS400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>46.9 kg</td> <td>281 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td>D32</td> <td>614</td> <td>3 684</td> <td>SD345</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td>D13</td> <td>102</td> <td>612</td> <td>SD345</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>716 kg</td> <td>4 296 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中継コンクリート</td> <td></td> <td>1 388</td> <td>8.3 m³</td> <td>φ dk=240/mm²</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種別	形状寸法	本数	単位質量	1本当り質量	質量	備考	外周突起付鋼管							PIPE 上杭	φ1200 x 17 x 11800	1	496	5 456	5 456	SKK490-OR	中杭	φ1200 x 17 x 2000	1	496	992	992	SKK490-OR	中杭	φ1200 x 12 x 10000	1	352	3 520	3 520	SKK490-OR	下杭	φ1200 x 12 x 9500	1	352	3 344	3 344	SKK490-OR	13 312 kg							杭頭・継ぎ手 (SS400)							PL	PL-32 x 16 x 3578	2	4.02	14.4	28.8	ずれ止め	PL	PL-25 x 9 x 50	6	1.77	0.088	0.5	ストッパー	PL	PL-50 x 6 x 3844	1	2.36	8.60	8.6	裏面でリング	PL	PL-50 x 6 x 3676	1	2.36	8.66	8.7	裏面でリング	PL	PL-12 x 6 x 30	16	0.565	0.017	0.3	ストッパー	46.9 kg							鉄筋 (SD345)							K1	D32 x 2690	28	6.23	16.8	470		K2	D32 x 1650	14	6.23	10.3	144		K3	D13 x 5320	11	0.995	5.29	58		K4	D13 x 4060	11	0.995	4.04	44		716 kg							材料表集計							種別	形状寸法	1本当り質量	橋脚1基当り質量	備考			杭本数	6本						外周突起付鋼管	φ1200 x 17	6 448	38 688	SKK490-OR			外周突起付鋼管	φ1200 x 12	6 864	41 184	SKK490-OR					13 312 kg	79 872 kg				杭頭・継ぎ手	プレート	46.9	281	SS400					46.9 kg	281 kg				鉄筋	D32	614	3 684	SD345			鉄筋	D13	102	612	SD345					716 kg	4 296 kg				中継コンクリート		1 388	8.3 m ³	φ dk=240/mm ²			<p>訂正</p>
種別	形状寸法	本数	単位質量	1本当り質量	質量	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
外周突起付鋼管																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PIPE 上杭	φ1200 x 17 x 12000	1	496	5 952	5 952	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
中杭	φ1200 x 17 x 2000	1	496	992	992	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
中杭	φ1200 x 11 x 10000	1	323	3 230	3 230	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下杭	φ1200 x 11 x 8500	1	323	2 746	2 746	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12 920 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
杭頭・継ぎ手 (SS400)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PL	PL-32 x 16 x 3578	2	4.02	14.4	28.8	ずれ止め																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-25 x 9 x 50	6	1.77	0.088	0.5	ストッパー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-50 x 6 x 3844	1	2.36	8.60	8.6	裏面でリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-50 x 6 x 3682	1	2.36	8.59	8.7	裏面でリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-12 x 6 x 30	16	0.565	0.017	0.3	ストッパー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46.9 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鉄筋 (SD345)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
K1	D32 x 2690	28	6.23	16.8	470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K2	D32 x 1650	14	6.23	10.3	144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K3	D13 x 5320	11	0.995	5.29	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K4	D13 x 4060	11	0.995	4.04	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
716 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
材料表集計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
種別	形状寸法	1本当り質量	橋脚1基当り質量	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
杭本数	6本																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
外周突起付鋼管	φ1200 x 17	6 944	41 664	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
外周突起付鋼管	φ1200 x 11	5 976	35 856	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		12 920 kg	77 520 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
杭頭・継ぎ手	プレート	46.9	281	SS400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		46.9 kg	281 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
鉄筋	D32	614	3 684	SD345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
鉄筋	D13	102	612	SD345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		716 kg	4 296 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
中継コンクリート		1 388	8.3 m ³	φ dk=240/mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
種別	形状寸法	本数	単位質量	1本当り質量	質量	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
外周突起付鋼管																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PIPE 上杭	φ1200 x 17 x 11800	1	496	5 456	5 456	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
中杭	φ1200 x 17 x 2000	1	496	992	992	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
中杭	φ1200 x 12 x 10000	1	352	3 520	3 520	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下杭	φ1200 x 12 x 9500	1	352	3 344	3 344	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13 312 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
杭頭・継ぎ手 (SS400)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PL	PL-32 x 16 x 3578	2	4.02	14.4	28.8	ずれ止め																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-25 x 9 x 50	6	1.77	0.088	0.5	ストッパー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-50 x 6 x 3844	1	2.36	8.60	8.6	裏面でリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-50 x 6 x 3676	1	2.36	8.66	8.7	裏面でリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PL	PL-12 x 6 x 30	16	0.565	0.017	0.3	ストッパー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46.9 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鉄筋 (SD345)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
K1	D32 x 2690	28	6.23	16.8	470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K2	D32 x 1650	14	6.23	10.3	144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K3	D13 x 5320	11	0.995	5.29	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K4	D13 x 4060	11	0.995	4.04	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
716 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
材料表集計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
種別	形状寸法	1本当り質量	橋脚1基当り質量	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
杭本数	6本																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
外周突起付鋼管	φ1200 x 17	6 448	38 688	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
外周突起付鋼管	φ1200 x 12	6 864	41 184	SKK490-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		13 312 kg	79 872 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
杭頭・継ぎ手	プレート	46.9	281	SS400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		46.9 kg	281 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
鉄筋	D32	614	3 684	SD345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
鉄筋	D13	102	612	SD345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		716 kg	4 296 kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
中継コンクリート		1 388	8.3 m ³	φ dk=240/mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

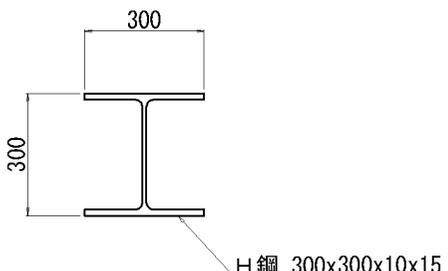
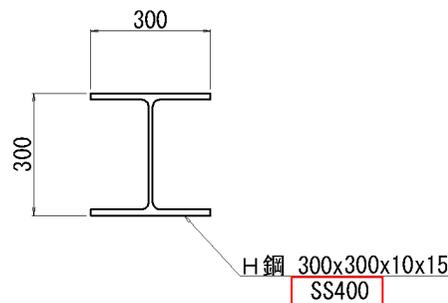
正誤表(3/4)

工事名)東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋西(下部工)工事

対象	誤	正	備考
<p>設計図 4 / 5 (Cランプ橋) 30頁 CP13橋脚 鋼管ソイルメント 杭詳細図</p>	<p>現場円周溶接継手詳細図 縮尺 1:2</p>  <p>"A"部詳細図 縮尺 1:5</p>  <p>杭先端詳細図(参考図) 縮尺 1:25</p> <p>(1) 内面リング鉄筋取付</p>  <p>(2) 内外面突起(リブ)付鋼管</p>  <p>杭先端部内外面突起(リブ)付鋼管詳細図</p> 	<p>現場円周溶接継手詳細図 縮尺 1:2</p>  <p>"A"部詳細図 縮尺 1:5</p>  <p>杭先端詳細図(参考図) 縮尺 1:25</p> <p>(1) 内面リング鉄筋取付</p>  <p>(2) 内外面突起(リブ)付鋼管</p>  <p>杭先端部内外面突起(リブ)付鋼管詳細図</p> 	<p>訂正</p>

正 誤 表 (4/4)

工事名) 東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋西(下部工)工事

対 象	誤	正	備考
<p>設計図 5 / 5 (付帯工) 33 頁 BP3 橋脚 護岸工図</p>	<p>H 鋼 杭 縮尺=1:10</p>  <p>H鋼 300x300x10x15</p>	<p>H 鋼 杭 縮尺=1:10</p>  <p>H鋼 300x300x10x15 SS400</p>	<p>訂正</p>