


上信越自動車道(信濃町 IC～上越 JCT)4 車線化事業の概要

1. 計画概要

- (1)路線名 関越自動車道上越線
- (2)区間 自)長野県上水内郡信濃町大字野尻〔信濃町 IC〕
至)新潟県上越市大字中屋敷〔上越 JCT〕
- (3)延長 37.5km(拡幅工事延長:24.7km)
- (4)車線数 4 車線(暫定 2 車線区間の 4 車線化)
- (5)設計速度 80km/h(信濃町 IC～中郷 IC 間)
100km/h(中郷 IC～上越 JCT 間)
- (6)道路幅員 20.5m(信濃町 IC～中郷 IC 間)
23.5m(中郷 IC～上越 JCT 間)

【位置図】

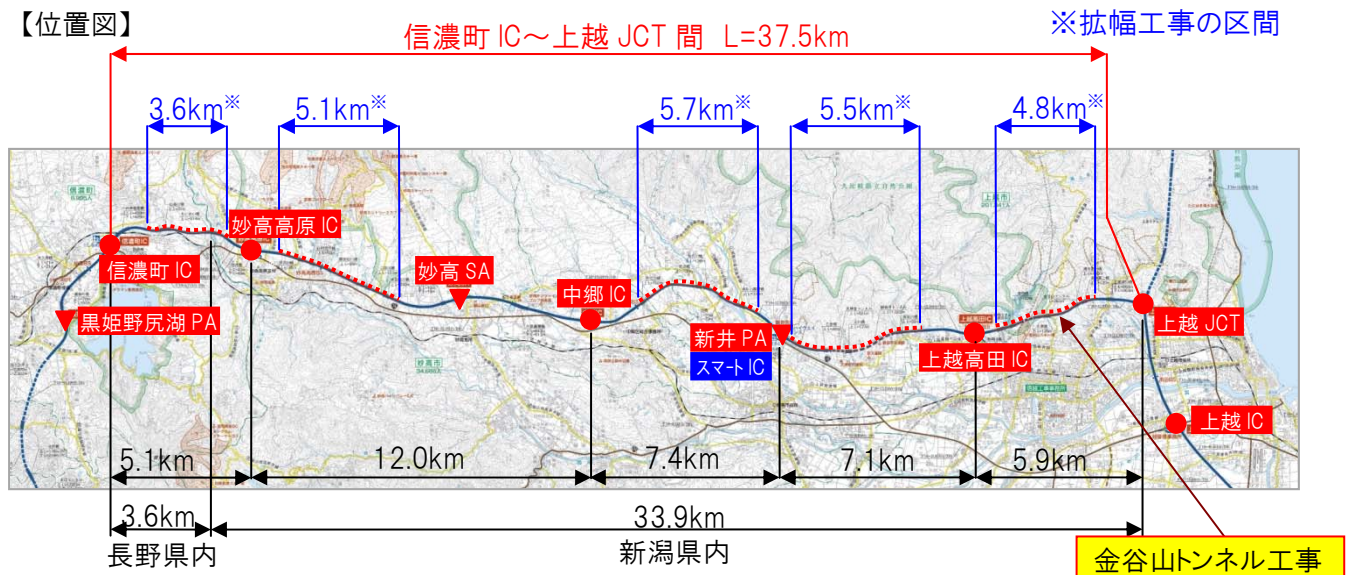

(拡幅工事延長の内訳)

(単位:km)

| 区間 | 区間延長 | 拡幅工事 区間延長 | 土工 | 橋梁 | トンネル | 備考 |
|---------------|------|--------------|-------|-------|------|--------------------------|
| 信濃町 IC～上越 JCT | 37.5 | 24.7 | 19.5 | 3.1 | 2.1 | (新設) トンネル 5 本、橋梁 20 橋 |
| 比率(%) | — | 100% | 78.9% | 12.6% | 8.5% | |


2. 暫定 2 車線区間の供用年月日

- 信濃町 IC～中郷 IC 間 平成 9 年 10 月 16 日
- 中郷 IC～上越 JCT 間 平成 11 年 10 月 30 日

3. 今回着工する本体工事の概要

- ①工 事 名: 上信越自動車道 金谷山トンネル工事
- ②工事場所: 上越市向橋～大貫
- ③工事期間: 平成 26 年 2 月 ～ 平成 28 年 1 月
- ④工事内容: 総延長 980m(土工延長 625m、トンネル延長 355m)
トンネル掘削 30,000 m³ 土工 10,000 m³
- ⑤受 注 者: 株式会社 森組

【金谷山トンネル工事の位置図】

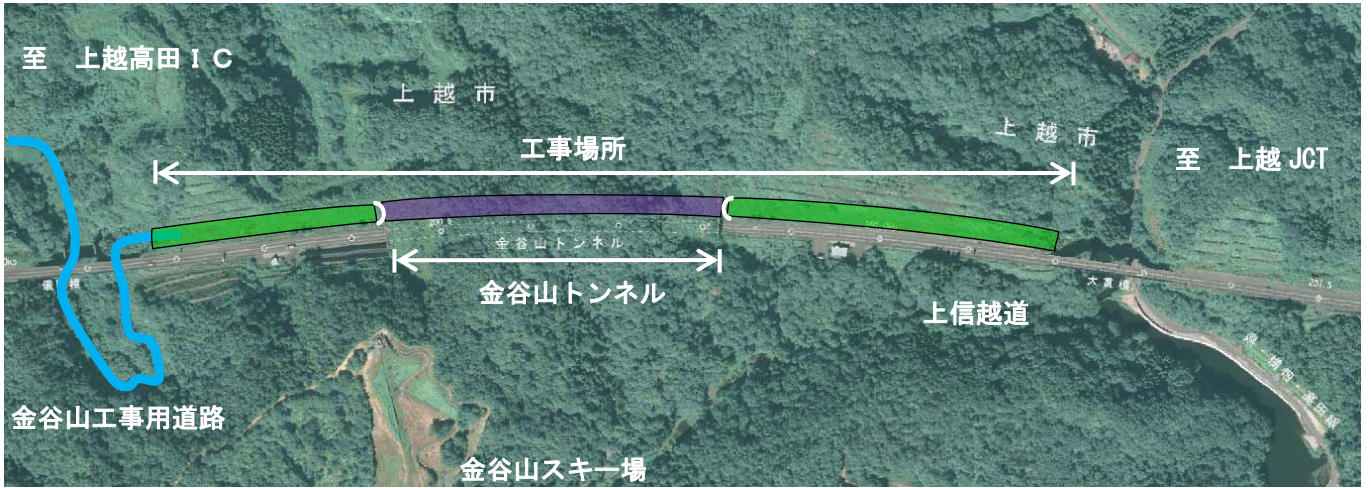

【金谷山トンネル工事の完成イメージ図(上越高田IC側トンネル坑口)】

