

交付図書の訂正について

令和4年2月28日付けで入札公告を行った「秋田自動車道 山内トンネル工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者に送付致します。

令和 4年 4月15日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 八木 茂樹

【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・特記仕様書
- ・数量明細表
- ・設計図（4/6）トンネル
- ・設計図（5/6）工事用仮栈橋
- ・設計図（6/6）参考図
- ・割掛対象表参考内訳書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

秋 田 自 動 車 道
山 内 ト ン ネ ル 工 事
交 付 図 書 正 誤 表

令和 4 年 4 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
横 手 工 事 事 務 所

金抜設計書 単価表 2-(2) 道路掘削 土砂 A 2-(4) 捨土掘削 土砂 2-(5) 盛土工 盛土工 A3 4-(4) 種吹付工 種吹付 A(客土)	誤							正	備考 訂正	
	単 価 表									
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額			摘 要
	1	2 - (2)	道路掘削 土砂 A	28,270	m³					
	2	2 - (2)	道路掘削 土砂 (表土) A	5,084	m³					
	3	2 - (2)	道路掘削 軟岩 A	61	m³					
	4	2 - (4)	捨土掘削 土砂	31,588	m³					
	5	2 - (5)	盛土工 盛土工 A1	3,355	m³					
	6	2 - (5)	盛土工 盛土工 A2	2,415	m³					
	7	2 - (5)	盛土工 盛土工 A3	7,101	m³					
	8	2 - (6)	構造物掘削 普通部	5,063	m³					
	9	4 - (3)	種散布工 種散布工	8,711	m²					
10	4 - (4)	種吹付工 種吹付 A (客土)	7,148	m²						
11	4 - (11)	吹付のり枠工 吹付のり枠工 A	64	m²						
12	4 - (14)	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (袖) 控3.5cm A	21	m²						

	単 価 表								備考 訂正	
	単 価 表									
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額			摘 要
	1	2 - (2)	道路掘削 土砂 A	30,161	m³					
	2	2 - (2)	道路掘削 土砂 (表土) A	5,084	m³					
	3	2 - (2)	道路掘削 軟岩 A	61	m³					
	4	2 - (4)	捨土掘削 土砂	29,697	m³					
	5	2 - (5)	盛土工 盛土工 A1	3,355	m³					
	6	2 - (5)	盛土工 盛土工 A2	2,415	m³					
	7	2 - (5)	盛土工 盛土工 A3	8,315	m³					
	8	2 - (6)	構造物掘削 普通部	5,063	m³					
	9	4 - (3)	種散布工 種散布工	8,711	m²					
10	4 - (4)	種吹付工 種吹付 A (客土)	7,093	m²						
11	4 - (11)	吹付のり枠工 吹付のり枠工 A	64	m²						
12	4 - (14)	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (袖) 控3.5cm A	21	m²						

金抜設計書 単価表 8-(1) コンクリート T3-4 12-(1) トンネル掘削 CⅡ-b-i(H)-K	誤							正							備考 訂正				
	単 価 表							単 価 表											
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘要	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価		金 額	摘要		
	49	8 - (1)	コンクリート D 1 - 1	73	m ³					49	8 - (1)	コンクリート D 1 - 1	73	m ³					
	50	8 - (1)	コンクリート T 3 - 4	17,644	m ³					50	8 - (1)	コンクリート T 3 - 4	17,642	m ³					
	51	8 - (2)	型わく C	4,429	m ²					51	8 - (2)	型わく C	4,429	m ²					
	52	8 - (2)	型わく D	26	m ²					52	8 - (2)	型わく D	26	m ²					
	53	8 - (2)	型わく T	52,815	m ²					53	8 - (2)	型わく T	52,815	m ²					
	54	8 - (3)	鉄筋 A	278.63	t					54	8 - (3)	鉄筋 A	278.63	t					
	55	8 - (3)	鉄筋 A (T)	124.11	t					55	8 - (3)	鉄筋 A (T)	124.11	t					
	56	8 - (3)	鉄筋 B	0.94	t					56	8 - (3)	鉄筋 B	0.94	t					
	57	8 - (3)	鉄筋 C	40.75	t					57	8 - (3)	鉄筋 C	40.75	t					
	58	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-b-i (Ⅱ) -K	140,691	m ³					58	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-b-i (H) -K	140,688	m ³					
59	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-L (L) (H) -K	11,260	m ³					59	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-L (L) (H) -K	11,260	m ³						
60	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-L (R) (H) -K	11,272	m ³					60	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-L (R) (H) -K	11,272	m ³						

金抜設計書 単価表 12-(1) トンネル掘削 DⅢa-A-2(H)-K 12-(2) 吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA(t=7cm)CⅡ 12-(2) 吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA(t=20cm)DⅢa	誤							正							備考 訂正			
	単 価 表							単 価 表										
	番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要	
	61	12 - (1)	トンネル掘削 DⅠ-b (Ⅱ) -K	47,905	m ³				61	12 - (1)	トンネル掘削 DⅠ-b (H) -K	47,905	m ³					
	62	12 - (1)	トンネル掘削 DⅢa (Ⅱ) -K	13,498	m ³				62	12 - (1)	トンネル掘削 DⅢa (H) -K	13,498	m ³					
	63	12 - (1)	トンネル掘削 DⅢa-A-1 (Ⅱ) -K	1,502	m ³				63	12 - (1)	トンネル掘削 DⅢa-A-1 (H) -K	1,502	m ³					
	64	12 - (1)	トンネル掘削 DⅢa-A-2 (Ⅱ) -K	4,989	m ³				64	12 - (1)	トンネル掘削 DⅢa-A-2 (H) -K	4,984	m ³					
	65	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-K-S-1	554	m ³				65	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-K-S-1	554	m ³					
	66	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-K-S-2	230	m ³				66	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-K-S-2	230	m ³					
	67	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-K-S-3	14	m ³				67	12 - (1)	トンネル掘削 CⅡ-K-S-3	14	m ³					
	68	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t= 7cm) CⅡ	35,080	m ²				68	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t= 7cm) CⅡ	35,068	m ²					
	69	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=10cm) CⅡ-L	5,419	m ²				69	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=10cm) CⅡ-L	5,419	m ²					
	70	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=10cm) DⅠ	11,781	m ²				70	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=10cm) DⅠ	11,781	m ²					
	71	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=20cm) DⅢa	4,817	m ²				71	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=20cm) DⅢa	4,805	m ²					
	72	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=25cm) CⅡ-K-S	19	m ²				72	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA (t=25cm) CⅡ-K-S	19	m ²					

金抜設計書 単価表 12-(3) ロックボルト工 B (L=3.0m) 12-(3) ロックボルト工 B (L=4.0m) 12-(6) ずり処理工 A1 12-(6) ずり処理工 C1	誤	単 価 表							
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		73	12 - (2)	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB (t = 5 cm) CⅡ-K-S	850	m ²			
		74	12 - (3)	ロックボルト工 A (L = 2 . 0 m)	477	本			
		75	12 - (3)	ロックボルト工 B (L = 3 . 0 m)	15,466	本			
		76	12 - (3)	ロックボルト工 B (L = 4 . 0 m)	1,711	本			
		77	12 - (3)	ロックボルト工 C (L = 4 . 0 m)	8,970	本			
		78	12 - (3)	ロックボルト工 F (L = 3 . 0 m)	2,924	本			
		79	12 - (4)	鋼アーチ支保工 CⅡ-b (H)	1,270	基			
		80	12 - (4)	鋼アーチ支保工 CⅡ-L (H)	160	基			
		81	12 - (4)	鋼アーチ支保工 DⅠ-b (H)	512	基			
		82	12 - (4)	鋼アーチ支保工 DⅢ-a (H)	208	基			
		83	12 - (6)	ずり処理工 A 1	73,819	m ³			
		84	12 - (6)	ずり処理工 C 1	144,530	m ³			
		正	訂正	単 価 表					
番号	項目番号			項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
73	12 - (2)			吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB (t = 5 cm) CⅡ-K-S	850	m ²			
74	12 - (3)			ロックボルト工 A (L = 2 . 0 m)	477	本			
75	12 - (3)			ロックボルト工 B (L = 3 . 0 m)	15,464	本			
76	12 - (3)			ロックボルト工 B (L = 4 . 0 m)	1,708	本			
77	12 - (3)			ロックボルト工 C (L = 4 . 0 m)	8,970	本			
78	12 - (3)			ロックボルト工 F (L = 3 . 0 m)	2,924	本			
79	12 - (4)			鋼アーチ支保工 CⅡ-b (H)	1,270	基			
80	12 - (4)			鋼アーチ支保工 CⅡ-L (H)	160	基			
81	12 - (4)			鋼アーチ支保工 DⅠ-b (H)	512	基			
82	12 - (4)			鋼アーチ支保工 DⅢ-a (H)	208	基			
83	12 - (6)			ずり処理工 A 1	77,774	m ³			
84	12 - (6)			ずり処理工 C 1	140,568	m ³			

金抜設計書 単価表 12-(9) 覆工防水工 A(K) 12-(9) 覆工防水工 B(K)	対象	誤							正	備考 訂正	
		単 価 表									
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額			摘 要
		85	12 - (6)	すり処理工 D 1	13,565	m ²					
		86	12 - (7)	インバート埋戻し工 インバート埋戻し工	13,847	m ³					
		87	12 - (9)	覆工防水工 A (K)	53,093	m ²					
		88	12 - (9)	覆工防水工 B (K)	4,955	m ²					
		89	12 - (11)	裏面排水工 A	4,891	m					
		90	12 - (12)	路盤排水工 中央排水工B	2,409	m					
		91	12 - (12)	路盤排水工 横断排水工B	429	m					
		92	12 - (12)	路盤排水工 横断排水工C	158	m					
		93	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工A (運転)	742	日					
94	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工A (供用)	1,059	日							
95	12 - (15)	汚濁水処理工 泥土処理工	580	m ³							
96	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工A	1	式							

	正	単 価 表							備考 訂正	
		単 価 表								
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額		摘 要
		85	12 - (6)	すり処理工 D 1	13,565	m ²				
		86	12 - (7)	インバート埋戻し工 インバート埋戻し工	13,847	m ³				
		87	12 - (9)	覆工防水工 A (K)	51,821	m ²				
		88	12 - (9)	覆工防水工 B (K)	4,747	m ²				
		89	12 - (11)	裏面排水工 A	4,891	m				
		90	12 - (12)	路盤排水工 中央排水工B	2,409	m				
		91	12 - (12)	路盤排水工 横断排水工B	429	m				
		92	12 - (12)	路盤排水工 横断排水工C	158	m				
		93	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工A (運転)	742	日				
94	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工A (供用)	1,059	日						
95	12 - (15)	汚濁水処理工 泥土処理工	580	m ³						
96	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工A	1	式						

金抜設計書 単価表 特-(7) 長尺鋼管先受工 打設工 長尺鋼管先受工 注入工 特-(8) 長尺鋼管鏡補強工 打設工 B	対象		誤					正					備考			
	B- 12 頁												訂正			
	単 価 表															
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	133	特 - (3)	本線施設撤去工 視線誘導標 A 2-1	4	基				133	特 - (3)	本線施設撤去工 視線誘導標 A 2-1	4	基			
	134	特 - (3)	本線施設撤去工 距離標 KP 1-C 1	2	枚				134	特 - (3)	本線施設撤去工 距離標 KP 1-C 1	2	枚			
	135	特 - (3)	本線施設撤去工 距離標 KP 1-C 2	1	枚				135	特 - (3)	本線施設撤去工 距離標 KP 1-C 2	1	枚			
	136	特 - (4)	押え盛土工 改良材A	553	m³				136	特 - (4)	押え盛土工 改良材A	553	m³			
	137	特 - (5)	盛土付帯工 保護マットA	56,534	m²				137	特 - (5)	盛土付帯工 保護マットA	56,534	m²			
	138	特 - (5)	盛土付帯工 遮水シートA	28,267	m²				138	特 - (5)	盛土付帯工 遮水シートA	28,267	m²			
139	特 - (6)	小口径長尺鋼管先受工 打設工	35	本				139	特 - (6)	小口径長尺鋼管先受工 打設工	35	本				
140	特 - (6)	小口径長尺鋼管先受工 注入工	95,416	L				140	特 - (6)	小口径長尺鋼管先受工 注入工	95,416	L				
141	特 - (7)	長尺鋼管先受工 打設工	135	本				141	特 - (7)	長尺鋼管先受工 打設工	162	本				
142	特 - (7)	長尺鋼管先受工 注入工	103,950	L				142	特 - (7)	長尺鋼管先受工 注入工	119,772	L				
143	特 - (8)	長尺鋼管鏡補強工 打設工 A	132	本				143	特 - (8)	長尺鋼管鏡補強工 打設工 A	132	本				
144	特 - (8)	長尺鋼管鏡補強工 打設工 B	110	本				144	特 - (8)	長尺鋼管鏡補強工 打設工 B	132	本				
B- 12 頁																

金抜設計書 単価表 特-(8) 長尺鋼管鏡補強工 注入工 特-(11) 工事用仮棧橋工 下部工設置・撤去A	対象		誤					正					備考				
			B- 13 頁					B- 13 頁					訂正				
	単 価 表																
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	
	145	特 - (8)	長尺鋼管鏡補強工 注入工	33,628	L				145	特 - (8)	長尺鋼管鏡補強工 注入工	33,628	L				
	146	特 - (9)	避難連絡坑付帯工 接続アンカー D 2 5 L=5 0 0	111	本				146	特 - (9)	避難連絡坑付帯工 接続アンカー D 2 5 L=5 0 0	111	本				
	147	特 - (9)	避難連絡坑付帯工 本坑防護	3	箇所				147	特 - (9)	避難連絡坑付帯工 本坑防護	3	箇所				
	148	特 - (11)	工事用仮棧橋工 下部工設置・撤去 A	610.10	t				148	特 - (11)	工事用仮棧橋工 下部工設置・撤去 A	610.88	t				
	149	特 - (11)	工事用仮棧橋工 下部工設置・撤去 A	610.10	t				149	特 - (11)	工事用仮棧橋工 下部工設置・撤去 A	610.88	t				
	150	特 - (11)	工事用仮棧橋工 土留工設置・撤去	4.41	t				150	特 - (11)	工事用仮棧橋工 土留工設置・撤去	4.41	t				
151	特 - (11)	工事用仮棧橋工 供用月当り賃料 A	21	ヶ月				151	特 - (11)	工事用仮棧橋工 供用月当り賃料 A	21	ヶ月					
152	特 - (12)	週休2日推進に係る補正額	1	式				152	特 - (12)	週休2日推進に係る補正額	1	式					
		計①								計①							
153		諸経費①	1	式				153		諸経費①	1	式					
154	18 - (18)	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 A	1	検体				154	18 - (18)	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 A	1	検体					
155	特 - (10)	調査ボーリング工 先進ボーリング	1,600	m				155	特 - (10)	調査ボーリング工 先進ボーリング	1,600	m					
			B- 13 頁					B- 13 頁									

対象		誤													正													備考							
数量明細表 2-(2) 道路掘削 土砂 A 2-(4) 捨土掘削 土砂 2-(5) 盛土工 A3 4-(4) 種吹付工 種吹付 A(客土)		山内トンネル工事数量明細表													山内トンネル工事数量明細表													訂正							
番号	名称および測点	区分	2-(2)			2-(4)	2-(5)			2-(6)	4-(3)	4-(4)	4-(11)	4-(14)		4-(16)	4-(17)	番号	名称および測点	区分	2-(2)			2-(4)	2-(5)			2-(6)	4-(3)	4-(4)	4-(11)	4-(14)		4-(16)	4-(17)
			道路掘削			捨土掘削	盛土工			構造物掘削	種吹付工	大付のり付工 A	コンクリートブロック積み(縦)控35cm A	コンクリートブロック積み(横)控35cm B	裏詰め砕石	基礎工	道路掘削				捨土掘削	盛土工			構造物掘削	種吹付工	吹付のり付工 A	コンクリートブロック積み(縦)控35cm A	コンクリートブロック積み(横)控35cm B	裏詰め砕石	基礎工				
			土砂 A	土砂(表土) A	軟岩 A		A1	A2	A3								普通部					土砂 A	土砂(表土) A	軟岩 A								A1	A2	A3	普通部
単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m²	m²	m²	m³	m	単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m	m	m	m	m	m
1	本線(下り線) (STA81+7~STA112+40)		27,084.6	4,603.5		31,588.2	3,304.5		2,887.0			3,844.2	7,092.5				1	本線(下り線) (STA81+7~STA112+40)		28,975.4	4,603.5		29,697.4	3,304.5		2,887.0		3,844.2	7,092.5						
2	側渠工 (STA 106+99.763)							2,415.0		5,028.0				21.1		13.3	2	側渠工 (STA 106+99.763)							2,415.0		5,028.0				21.1		5.1	13.3	
3	工事用道路		436.3	399.3			50.5		4,214.1			4,583.3					3	工事用道路		436.3	399.3			50.5		5,428.1		4,583.3							
4	山内トンネル (下り線)																4	山内トンネル (下り線)																	
5	避難連絡坑 (上り線)																5	避難連絡坑 (上り線)																	
6	明り・坑門工 (起点側)		85.6	35.8	61.2					14.0	37.6	55.6	63.9		25.6	6.3	6	明り・坑門工 (起点側)		85.6	35.8	61.2				14.0	37.6		63.9		25.6	6.3			
7	明り・坑門工 (終点側)		663.4	45.7						21.3	246.2				211.4	55.9	7	明り・坑門工 (終点側)		663.4	45.7					21.3	246.2				211.4	55.9			
8	山内トンネル (上り線)																8	山内トンネル (上り線)																	
9	工事用仮橋工																9	工事用仮橋工																	
	合 計		28,269.9	5,084.3	61.2	31,588.2	3,355.0	2,415.0	7,101.1	5,063.3	8,711.3	7,148.1	63.9	21.1	237.0	67.3	13.3		合 計		30,160.7	5,084.3	61.2	29,697.4	3,355.0	2,415.0	8,315.1	5,063.3	8,711.3	7,092.5	63.9	21.1	237.0	67.3	13.3

数量明細表 12-(1) トンネル掘削 DⅢa-A-2(H)-K 12-(2) 吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA(t=7cm)CⅡ 12-(2) 吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA(t=20cm)DⅢa 12-(3) ロックボルト工 B (L=3.0m)	誤																正																備考	
	山内トンネル工事数量明細表																山内トンネル工事数量明細表																訂正	
	番号	名称および測点	区分	12-(1)							12-(2)							12-(3)		単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m²	m²	m²	m²	本	本
				トンネル掘削							吹付けコンクリート工							ロックボルト工																
	DⅠ-b(H)-K	DⅢa(H)-K	DⅢa-A-1(H)-K	DⅢa-A-2(H)-K	CⅡ-K-S-1	CⅡ-K-S-2	CⅡ-K-S-3	A(t=7cm)CⅡ	(t=10cm)CⅡ-L	A(t=10cm)DⅠ	A(t=20cm)DⅢa	(t=25cm)CⅡ-K-S	B(t=5cm)CⅡ-K-S	A(L=2.0m)	B(L=3.0m)																			
	1	本線（下り線） (STA81+7～STA112+40)																																
	2	函渠工 (STA 106+99.763)																																
	3	工事用道路																																
	4	山内トンネル (下り線)		47,905.2	13,498.2	1,501.7	4,988.6				35,080.1	5,419.3	11,780.7	4,817.4																				
	5	避難連絡坑 (上り線)						554.0	230.1	13.9					19.3	849.5	447																	
6	明り・坑門工 (起点側)																																	
7	明り・坑門工 (終点側)																																	
8	山内トンネル (上り線)																																	
9	工事用仮設橋工																																	
	合 計		47,905.2	13,498.2	1,501.7	4,988.6	554.0	230.1	13.9	35,080.1	5,419.3	11,780.7	4,817.4	19.3	849.5	447																		

数量明細表 12-(1) トンネル掘削 DⅢa-A-2(H)-K 12-(2) 吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA(t=7cm)CⅡ 12-(2) 吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA(t=20cm)DⅢa 12-(3) ロックボルト工 B (L=3.0m)	誤																正																備考
	山内トンネル工事数量明細表																山内トンネル工事数量明細表																訂正
	番号	名称および測点	区分	12-(1)							12-(2)							12-(3)		単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m²	m²	m²	本	本
				トンネル掘削							吹付けコンクリート工							ロックボルト工															
	DⅠ-b(H)-K	DⅢa(H)-K	DⅢa-A-1(H)-K	DⅢa-A-2(H)-K	CⅡ-K-S-1	CⅡ-K-S-2	CⅡ-K-S-3	A(t=7cm)CⅡ	(t=10cm)CⅡ-L	A(t=10cm)DⅠ	A(t=20cm)DⅢa	(t=25cm)CⅡ-K-S	B(t=5cm)CⅡ-K-S	A(L=2.0m)	B(L=3.0m)																		
	1	本線（下り線） (STA81+7～STA112+40)																															
	2	函渠工 (STA 106+99.763)																															
	3	工事用道路																															
	4	山内トンネル (下り線)		47,905.2	13,498.2	1,501.7	4,988.6				35,080.1	5,419.3	11,780.7	4,817.4																			
	5	避難連絡坑 (上り線)						554.0	230.1	13.9					19.3	849.5	447																
6	明り・坑門工 (起点側)																																
7	明り・坑門工 (終点側)																																
8	山内トンネル (上り線)																																
9	工事用仮設橋工																																
	合 計		47,905.2	13,498.2	1,501.7	4,983.5	554.0	230.1	13.9	35,068.3	5,419.3	11,780.7	4,804.6	19.3	849.5	447																	

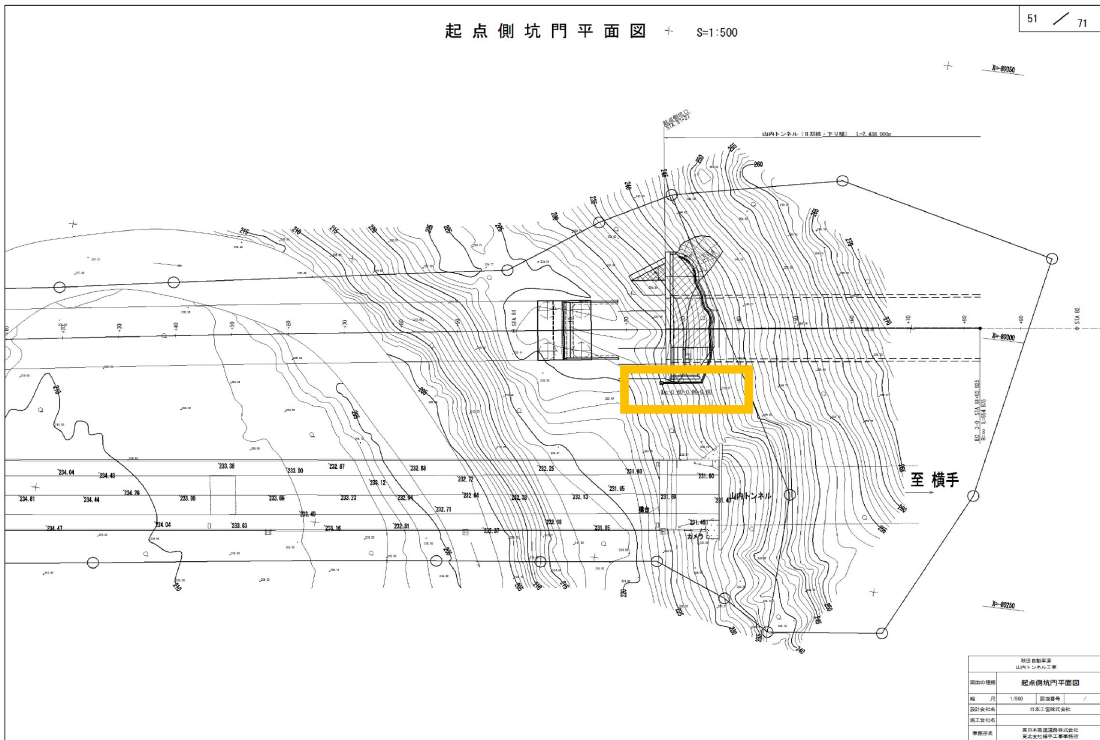
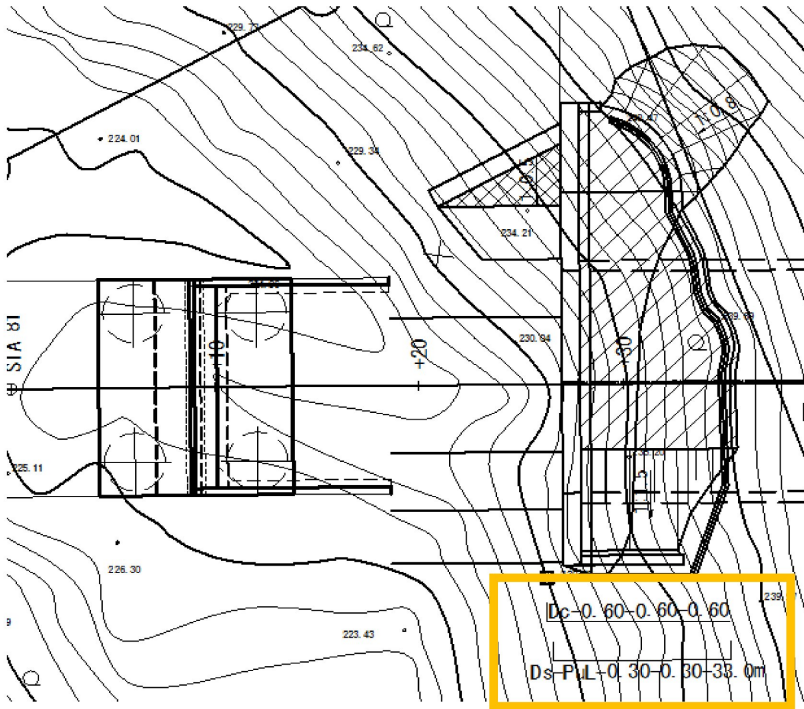
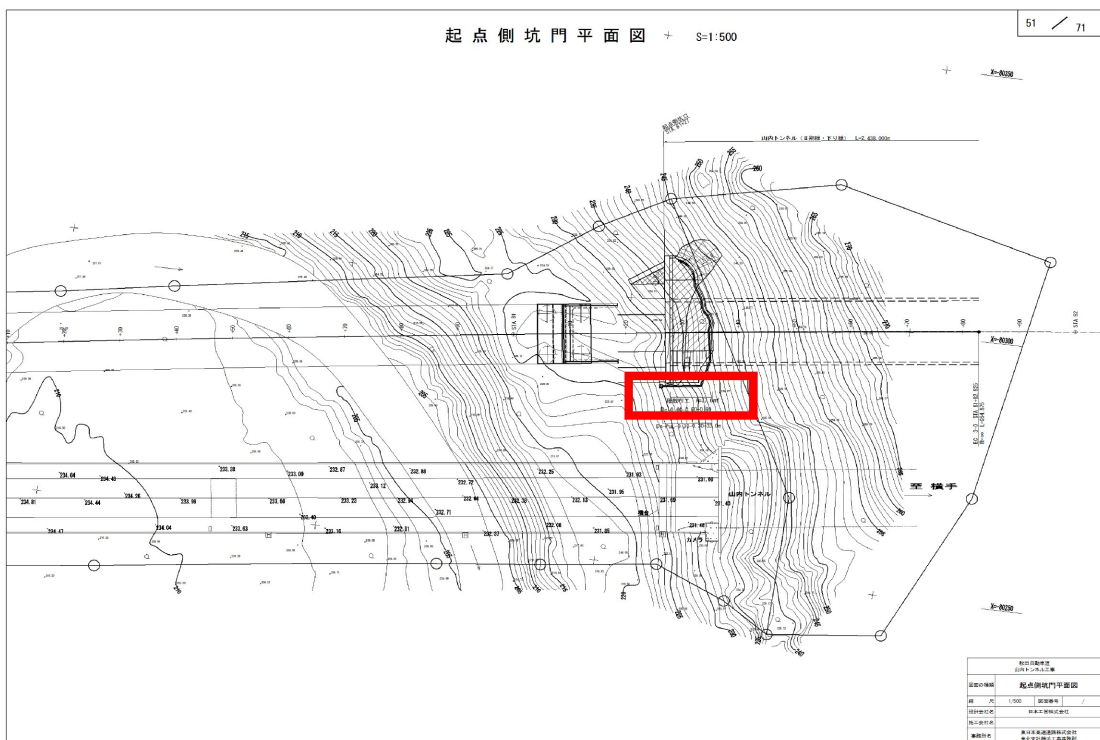
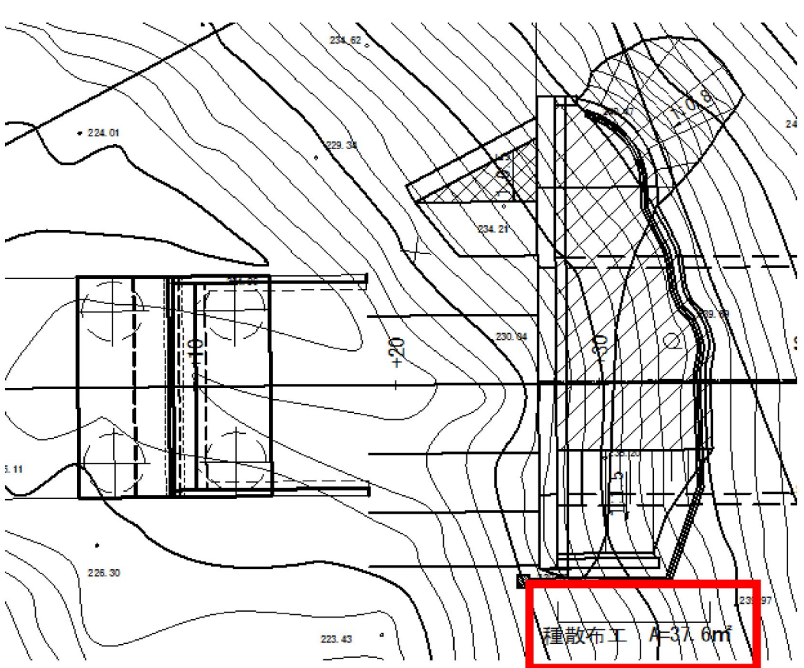
対象	誤	正	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
数量明細表 12-(3) ロックボルト工 B (L=4.0m) 12-(6) ずり処理工 A1 12-(6) ずり処理工 C1 12-(9) 覆工防水工 A(K) 12-(9) 覆工防水工 B(K)	山内トンネル工事数量明細表 <table><tr><th rowspan="3">番号</th><th rowspan="3">名称および測点</th><th rowspan="3">区分</th><th colspan="3">12-(3)</th><th colspan="4">12-(4)</th><th colspan="3">12-(6)</th><th>12-(7)</th><th colspan="2">12-(9)</th><th>12-(11)</th><th>12-(12)</th></tr><tr><th colspan="3">ロックボルト工</th><th colspan="4">鋼アーチ支保工</th><th colspan="3">ずり処理工</th><th>インバート埋戻し工</th><th colspan="2">覆工防水工</th><th>裏面排水工</th><th>路盤排水工</th></tr><tr><th>B (L=4.0m)</th><th>C (L=4.0m)</th><th>F (L=3.0m)</th><th>CⅡ-b(H)</th><th>CⅡ-L(H)</th><th>DⅠ-b(H)</th><th>DⅢa(H)</th><th>A1</th><th>C1</th><th>D1</th><th></th><th>A(K)</th><th>B(K)</th><th>A</th><th>中央排水工 B</th></tr><tr><th></th><th></th><th>単位</th><th>本</th><th>本</th><th>本</th><th>基</th><th>基</th><th>基</th><th>基</th><th>m³</th><th>m³</th><th>m³</th><th>m³</th><th>m²</th><th>m²</th><th>m</th><th>m</th></tr><tr><td>1</td><td>本線 (下り線) (STA81+7～STA112+40)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>側渠工 (STA 106+99.763)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>工事用道路</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>山内トンネル (下り線)</td><td></td><td>1,711</td><td>8,970</td><td>2,924</td><td>1,270</td><td>160</td><td>512</td><td>208</td><td>73,818.9</td><td>143,731.8</td><td>13,565.4</td><td>13,846.5</td><td>52,224.3</td><td>4,955.4</td><td>4,890.6</td><td>2,408.6</td></tr><tr><td>5</td><td>避難連絡杭 (上り線)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>798.0</td><td></td><td></td><td>868.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>明り・坑門工 (起点側)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>明り・坑門工 (終点側)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>山内トンネル (上り線)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>工事用仮橋構工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td></td><td>1,711</td><td>8,970</td><td>2,924</td><td>1,270</td><td>160</td><td>512</td><td>208</td><td>73,818.9</td><td>144,529.8</td><td>13,565.4</td><td>13,846.5</td><td>53,093.1</td><td>4,955.4</td><td>4,890.6</td><td>2,408.6</td></tr></table>	番号	名称および測点	区分	12-(3)			12-(4)				12-(6)			12-(7)	12-(9)		12-(11)	12-(12)	ロックボルト工			鋼アーチ支保工				ずり処理工			インバート埋戻し工	覆工防水工		裏面排水工	路盤排水工	B (L=4.0m)	C (L=4.0m)	F (L=3.0m)	CⅡ-b(H)	CⅡ-L(H)	DⅠ-b(H)	DⅢa(H)	A1	C1	D1		A(K)	B(K)	A	中央排水工 B			単位	本	本	本	基	基	基	基	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m	m	1	本線 (下り線) (STA81+7～STA112+40)																	2	側渠工 (STA 106+99.763)																	3	工事用道路																	4	山内トンネル (下り線)		1,711	8,970	2,924	1,270	160	512	208	73,818.9	143,731.8	13,565.4	13,846.5	52,224.3	4,955.4	4,890.6	2,408.6	5	避難連絡杭 (上り線)										798.0			868.8				6	明り・坑門工 (起点側)																	7	明り・坑門工 (終点側)																	8	山内トンネル (上り線)																	9	工事用仮橋構工																		合 計		1,711	8,970	2,924	1,270	160	512	208	73,818.9	144,529.8	13,565.4	13,846.5	53,093.1	4,955.4	4,890.6	2,408.6	山内トンネル工事数量明細表 <table><tr><th rowspan="3">番号</th><th rowspan="3">名称および測点</th><th rowspan="3">区分</th><th colspan="3">12-(3)</th><th colspan="4">12-(4)</th><th colspan="3">12-(6)</th><th>12-(7)</th><th colspan="2">12-(9)</th><th>12-(11)</th><th>12-(12)</th></tr><tr><th colspan="3">ロックボルト工</th><th colspan="4">鋼アーチ支保工</th><th colspan="3">ずり処理工</th><th>インバート埋戻し工</th><th colspan="2">覆工防水工</th><th>裏面排水工</th><th>路盤排水工</th></tr><tr><th>B (L=4.0m)</th><th>C (L=4.0m)</th><th>F (L=3.0m)</th><th>CⅡ-b(H)</th><th>CⅡ-L(H)</th><th>DⅠ-b(H)</th><th>DⅢa(H)</th><th>A1</th><th>C1</th><th>D1</th><th></th><th>A(K)</th><th>B(K)</th><th>A</th><th>中央排水工 B</th></tr><tr><th></th><th></th><th>単位</th><th>本</th><th>本</th><th>本</th><th>基</th><th>基</th><th>基</th><th>基</th><th>m³</th><th>m³</th><th>m³</th><th>m³</th><th>m²</th><th>m²</th><th>m</th><th>m</th></tr><tr><td>1</td><td>本線 (下り線) (STA81+7～STA112+40)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>側渠工 (STA 106+99.763)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>工事用道路</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>山内トンネル (下り線)</td><td></td><td>1,708</td><td>8,970</td><td>2,924</td><td>1,270</td><td>160</td><td>512</td><td>208</td><td>77,773.5</td><td>139,769.5</td><td>13,565.4</td><td>13,846.5</td><td>50,952.4</td><td>4,746.9</td><td>4,890.6</td><td>2,408.6</td></tr><tr><td>5</td><td>避難連絡杭 (上り線)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>798.0</td><td></td><td></td><td>868.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>明り・坑門工 (起点側)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>明り・坑門工 (終点側)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>山内トンネル (上り線)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>工事用仮橋構工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td></td><td>1,708</td><td>8,970</td><td>2,924</td><td>1,270</td><td>160</td><td>512</td><td>208</td><td>77,773.5</td><td>140,567.5</td><td>13,565.4</td><td>13,846.5</td><td>51,821.2</td><td>4,746.9</td><td>4,890.6</td><td>2,408.6</td></tr></table>	番号	名称および測点	区分	12-(3)			12-(4)				12-(6)			12-(7)	12-(9)		12-(11)	12-(12)	ロックボルト工			鋼アーチ支保工				ずり処理工			インバート埋戻し工	覆工防水工		裏面排水工	路盤排水工	B (L=4.0m)	C (L=4.0m)	F (L=3.0m)	CⅡ-b(H)	CⅡ-L(H)	DⅠ-b(H)	DⅢa(H)	A1	C1	D1		A(K)	B(K)	A	中央排水工 B			単位	本	本	本	基	基	基	基	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m	m	1	本線 (下り線) (STA81+7～STA112+40)																	2	側渠工 (STA 106+99.763)																	3	工事用道路																	4	山内トンネル (下り線)		1,708	8,970	2,924	1,270	160	512	208	77,773.5	139,769.5	13,565.4	13,846.5	50,952.4	4,746.9	4,890.6	2,408.6	5	避難連絡杭 (上り線)										798.0			868.8				6	明り・坑門工 (起点側)																	7	明り・坑門工 (終点側)																	8	山内トンネル (上り線)																	9	工事用仮橋構工																		合 計		1,708	8,970	2,924	1,270	160	512	208	77,773.5	140,567.5	13,565.4	13,846.5	51,821.2	4,746.9	4,890.6	2,408.6	訂正
番号	名称および測点				区分	12-(3)			12-(4)				12-(6)			12-(7)	12-(9)		12-(11)	12-(12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						ロックボルト工			鋼アーチ支保工				ずり処理工			インバート埋戻し工	覆工防水工		裏面排水工	路盤排水工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		B (L=4.0m)	C (L=4.0m)	F (L=3.0m)		CⅡ-b(H)	CⅡ-L(H)	DⅠ-b(H)	DⅢa(H)	A1	C1	D1		A(K)	B(K)	A	中央排水工 B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		単位	本	本	本	基	基	基	基	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	本線 (下り線) (STA81+7～STA112+40)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	側渠工 (STA 106+99.763)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	工事用道路																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	山内トンネル (下り線)		1,711	8,970	2,924	1,270	160	512	208	73,818.9	143,731.8	13,565.4	13,846.5	52,224.3	4,955.4	4,890.6	2,408.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	避難連絡杭 (上り線)										798.0			868.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	明り・坑門工 (起点側)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	明り・坑門工 (終点側)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	山内トンネル (上り線)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	工事用仮橋構工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合 計		1,711	8,970	2,924	1,270	160	512	208	73,818.9	144,529.8	13,565.4	13,846.5	53,093.1	4,955.4	4,890.6	2,408.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
番号	名称および測点	区分	12-(3)			12-(4)				12-(6)			12-(7)	12-(9)		12-(11)	12-(12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			ロックボルト工			鋼アーチ支保工				ずり処理工			インバート埋戻し工	覆工防水工		裏面排水工	路盤排水工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			B (L=4.0m)	C (L=4.0m)	F (L=3.0m)	CⅡ-b(H)	CⅡ-L(H)	DⅠ-b(H)	DⅢa(H)	A1	C1	D1		A(K)	B(K)	A	中央排水工 B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		単位	本	本	本	基	基	基	基	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	本線 (下り線) (STA81+7～STA112+40)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	側渠工 (STA 106+99.763)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	工事用道路																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	山内トンネル (下り線)		1,708	8,970	2,924	1,270	160	512	208	77,773.5	139,769.5	13,565.4	13,846.5	50,952.4	4,746.9	4,890.6	2,408.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	避難連絡杭 (上り線)										798.0			868.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	明り・坑門工 (起点側)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	明り・坑門工 (終点側)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	山内トンネル (上り線)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	工事用仮橋構工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合 計		1,708	8,970	2,924	1,270	160	512	208	77,773.5	140,567.5	13,565.4	13,846.5	51,821.2	4,746.9	4,890.6	2,408.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

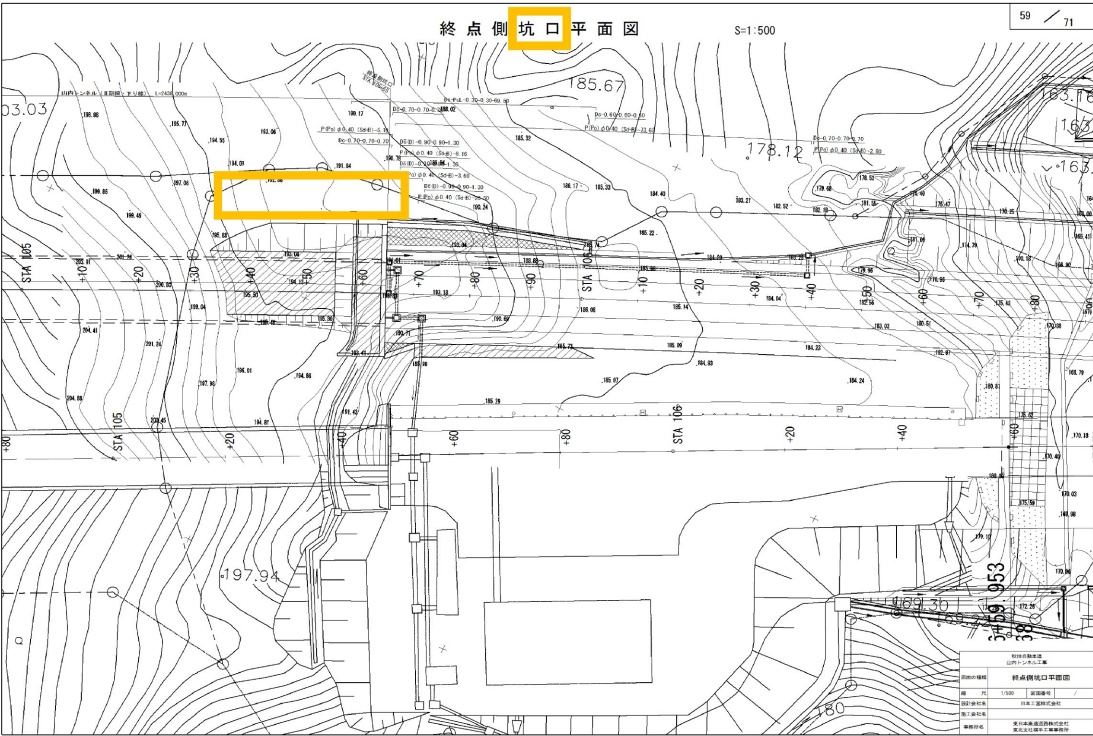
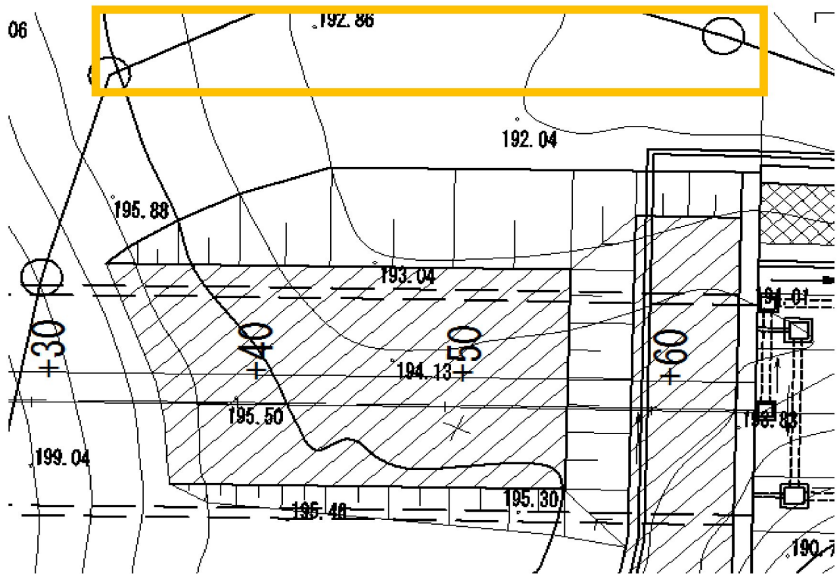
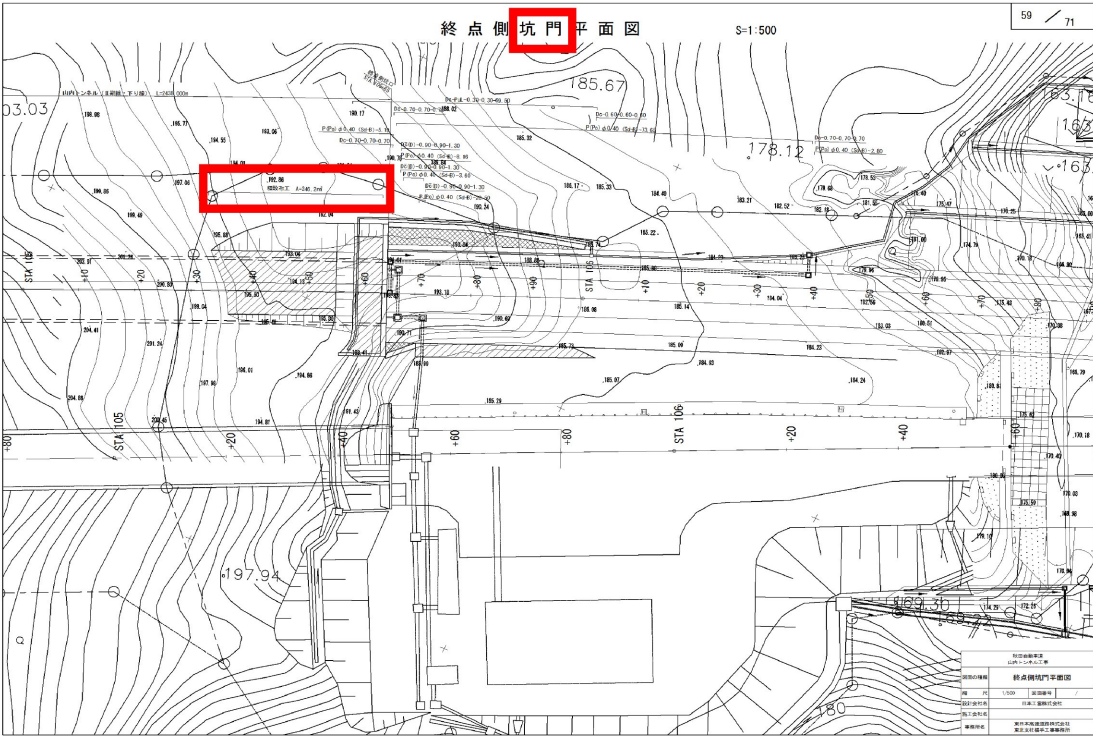
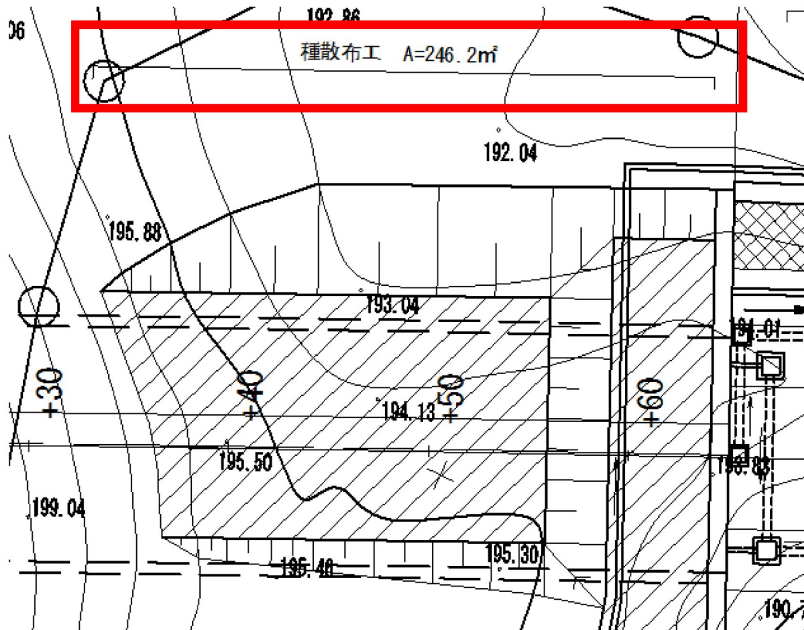
数量明細表 特-(7) 長尺鋼管先受工 打設工 長尺鋼管先受工 注入工 特-(8) 長尺鋼管鏡補強工 打設工 B 長尺鋼管鏡補強工 注入工	対象																備考
	訂正																

山内トンネル工事数量明細表																	
番号	名称および測点	区分	特-(3)	特-(4)	特-(5)		特-(6)		特-(7)		特-(8)			特-(9)		特-(10)	
			距離標	改良材 A	保護マット A	遮水シート A	打設工	注入工	打設工 A	打設工 B	注入工	接続アンカー I25 L=500	本坑防護	先進ボーリング	詳細分析試験 A		
			単位	枚	m ²	m ²	本	L	本	本	L	本	箇所	m	シース'		
1	本線（下り線） (STA81+7～STA112+10)		1		21,854.2	10,927.1											
2	側渠工 (STA 106+99.763)																
3	工事用道路				34,680.0	17,340.0											
4	山内トンネル (下り線)						35	25,410	135	103,950	18	110	33,628		1,600.0	128	
5	避難連絡坑 (上り線)													111			
6	明り・坑門工 (起点側)																
7	明り・坑門工 (終点側)			553.4													
8	山内トンネル (上り線)														3		
9	工事用仮栈橋工																
	合 計		1	553.4	56,534.2	28,267.1	35	25,410	135	103,950	18	110	33,628	111	3	1,600.0	128

山内トンネル工事数量明細表																	
番号	名称および測点	区分	特-(3)	特-(4)	特-(5)		特-(6)		特-(7)		特-(8)			特-(9)		特-(10)	
			距離標	改良材 A	保護マット A	遮水シート A	打設工	注入工	打設工 A	打設工 B	注入工	接続アンカー I25 L=500	本坑防護	先進ボーリング	詳細分析試験 A		
			単位	枚	m ²	m ²	本	L	本	本	L	本	箇所	m	シース'		
1	本線（下り線） (STA81+7～STA112+40)		1		21,854.2	10,927.1											
2	側渠工 (STA 106+99.763)																
3	工事用道路				34,680.0	17,340.0											
4	山内トンネル (下り線)						35	25,410	162	119,772	18	132	37,874		1,600.0	128	
5	避難連絡坑 (上り線)													111			
6	明り・坑門工 (起点側)																
7	明り・坑門工 (終点側)			553.4													
8	山内トンネル (上り線)														3		
9	工事用仮栈橋工																
	合 計		1	553.4	56,534.2	28,267.1	35	25,410	162	119,772	18	132	37,874	111	3	1,600.0	128

対象	誤	正	備考
設計図 トンネル 補助工法一般図 (38/71頁)	補助工法一般図 縦断面 S=1/250 断面図 S=1/250 D面a-A-1(0)-K断面 D面a-A-2(0)-K断面 詳細図 S=1/250 D面a-A-1(0)-K断面 D面a-A-2(0)-K断面 数量表 ※ 長尺鉄ボルトを打設する時の鉄吹付けコンクリート厚は10cmとする。	補助工法一般図 縦断面 S=1/250 断面図 S=1/250 D面a-A-1(0)-K断面 D面a-A-2(0)-K断面 詳細図 S=1/250 D面a-A-1(0)-K断面 D面a-A-2(0)-K断面 数量表 ※ 長尺鉄ボルトを打設する時の鉄吹付けコンクリート厚は10cmとする。 ※ ()は6断面目の長尺鋼管先受け工および長尺鉄ボルトの規格等を示す。	訂正
	STA 104+90 長尺鋼管先受け工 L=12500, φ114.3, t=6.0 吹付けコンクリート t=200 長尺鉄ボルト L=12500 φ76.3 t=5.2 鉄吹付けコンクリート t=100 1/2t L=9000 ※ 長尺鉄ボルトを打設する時の鉄吹付けコンクリート厚は10cmとする。	STA 104+90 長尺鋼管先受け工 L=12500, φ114.3, t=6.0 吹付けコンクリート t=200 長尺鉄ボルト L=12500 φ76.3 t=5.2 (L=9500 φ76.3 t=5.2) 鉄吹付けコンクリート t=100 1/2t L=9000 ※ 長尺鉄ボルトを打設する時の鉄吹付けコンクリート厚は10cmとする。 ※ ()は6断面目の長尺鋼管先受け工および長尺鉄ボルトの規格等を示す。	
	2(H)-K断面 吹付けコンクリート t=200 覆工コンクリート t=350 (縦補強コンクリート: t=3-4) 長尺鋼管先受け工 L=12500 φ114.3 t=6.0 ロックボルト L=4000 1/2t L=9000 ※ 長尺鉄ボルトを打設する時の鉄吹付けコンクリート厚は10cmとする。	STA 104+90 注入式長尺鋼管先受け工(AGF工) L=9.5m (6断面目) 長尺鉄ボルト工 L=9.5m (6断面目) 数量表 ※ 長尺鉄ボルトを打設する時の鉄吹付けコンクリート厚は10cmとする。 ※ ()は6断面目の長尺鋼管先受け工および長尺鉄ボルトの規格等を示す。	
	数量表 (1シフト当たり) 名 称 規 格 等 単 位 数 量 備 考 D面a-A-1(0)-K D面a-A-2(0)-K 鋼 管 L=15500, φ76.3, t=5.2mm 本 35 鋼 管 L=12500, φ114.3, t=6.0mm 本 27 注 入 材 セメント系 L 25,410 726 L/本 注 入 材 セメント系 L 20,790 770 L/本 鋼 管 L=15500, φ76.3, t=5.2mm 本 18 打設工A 鋼 管 L=12500, φ76.3, t=5.2mm 本 22 打設工B 注 入 材 セメント系 L 5,688 316 L/本 注 入 材 セメント系 L 5,588 254 L/本	数量表 (1シフト当たり) 名 称 規 格 等 単 位 数 量 備 考 D面a-A-1(0)-K D面a-A-2(0)-K 【小口径長尺鋼管先受け工】 鋼 管 L=15500, φ76.3, t=5.2mm 本 35 注 入 材 L=15500, セメント系 L 25,410 726 L/本 【長尺鋼管先受け工】 鋼 管 L=12500, φ114.3, t=6.0mm 本 27 鋼 管 L=9500, φ114.3, t=6.0mm 本 27 注 入 材 L=12500, セメント系 L 20,790 770 L/本 注 入 材 L=9500, セメント系 L 15,822 586 L/本 【長尺鉄ボルト】 鋼 管 L=15500, φ76.3, t=5.2mm 本 18 打設工A 鋼 管 L=12500, φ76.3, t=5.2mm 本 22 打設工B 鋼 管 L=9500, φ76.3, t=5.2mm 本 22 打設工B 注 入 材 L=15500, セメント系 L 5,688 316 L/本 注 入 材 L=12500, セメント系 L 5,588 254 L/本 注 入 材 L=9500, セメント系 L 4,246 193 L/本	

対象	誤	正	備考																												
設計図 トンネル 起点側坑門平面図 (51/71頁)	起点側坑門平面図 + S=1:500  至横手 <table><tr><td>図面名称</td><td>起点側坑門平面図</td></tr><tr><td>図面番号</td><td>51/71</td></tr><tr><td>縮尺</td><td>1:500</td></tr><tr><td>作成者</td><td>〇〇〇</td></tr><tr><td>承認者</td><td>〇〇〇</td></tr><tr><td>作成日</td><td>〇〇/〇〇/〇〇</td></tr><tr><td>承認日</td><td>〇〇/〇〇/〇〇</td></tr></table>  Ds-P/L-0.30-0.30-38.0m	図面名称	起点側坑門平面図	図面番号	51/71	縮尺	1:500	作成者	〇〇〇	承認者	〇〇〇	作成日	〇〇/〇〇/〇〇	承認日	〇〇/〇〇/〇〇	起点側坑門平面図 + S=1:500  至横手 <table><tr><td>図面名称</td><td>起点側坑門平面図</td></tr><tr><td>図面番号</td><td>51/71</td></tr><tr><td>縮尺</td><td>1:500</td></tr><tr><td>作成者</td><td>〇〇〇</td></tr><tr><td>承認者</td><td>〇〇〇</td></tr><tr><td>作成日</td><td>〇〇/〇〇/〇〇</td></tr><tr><td>承認日</td><td>〇〇/〇〇/〇〇</td></tr></table>  種散布工 A=37.0m	図面名称	起点側坑門平面図	図面番号	51/71	縮尺	1:500	作成者	〇〇〇	承認者	〇〇〇	作成日	〇〇/〇〇/〇〇	承認日	〇〇/〇〇/〇〇	訂正
図面名称	起点側坑門平面図																														
図面番号	51/71																														
縮尺	1:500																														
作成者	〇〇〇																														
承認者	〇〇〇																														
作成日	〇〇/〇〇/〇〇																														
承認日	〇〇/〇〇/〇〇																														
図面名称	起点側坑門平面図																														
図面番号	51/71																														
縮尺	1:500																														
作成者	〇〇〇																														
承認者	〇〇〇																														
作成日	〇〇/〇〇/〇〇																														
承認日	〇〇/〇〇/〇〇																														

対象	誤	正	備考
設計図 トンネル 終点側坑門平面図 (59/71頁)	 	 	備考 訂正

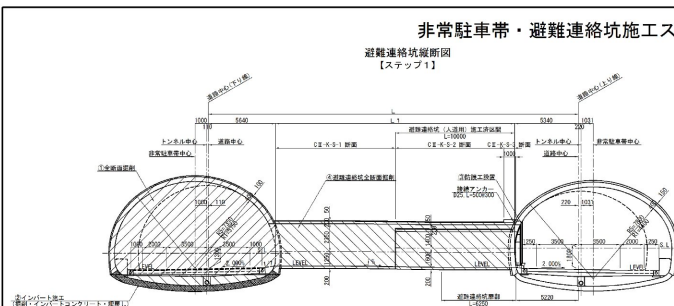
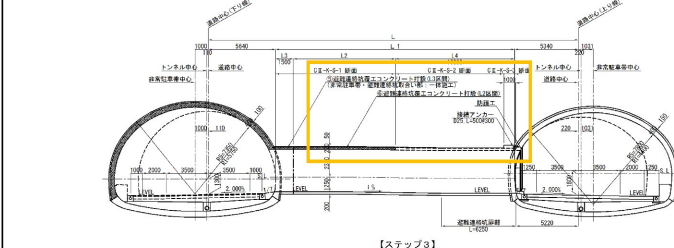
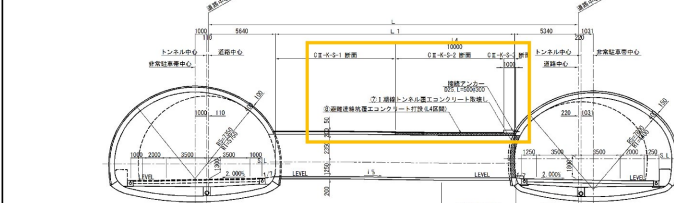
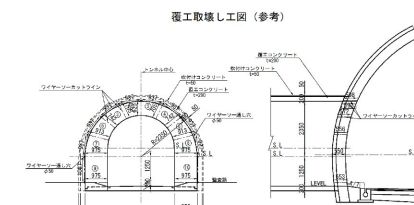
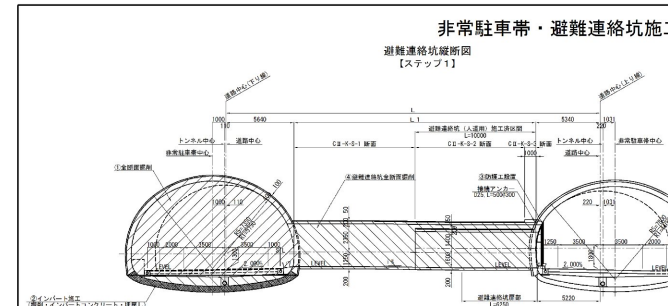
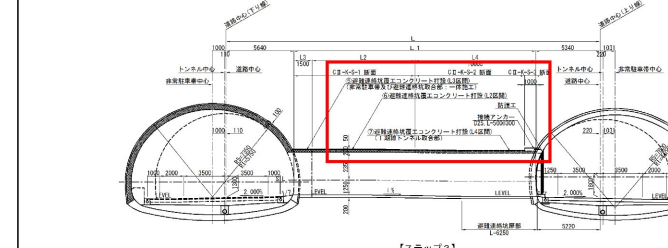
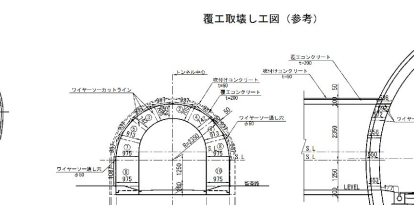
対象

設計図
工事用仮栈橋
工事用仮栈橋数量表
(1/38頁)

誤

工事用仮栈橋数量表

項 目	種別	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
上部工	裏工板	1.0×3.0	t	217.152	リース材
	主桁	H-400×400×13×21	t	79.171	中古品
	縦桁部材 (端主桁)	L=6.00	t	4.857	リース材
		L=8.00	t	6.279	リース材
		計	t	11.136	
	縦桁部材 (その他)		t	3.005	中古品
	地震・防護欄	縦桁部材 (地震・防護欄)	t	7.032	中古品
		特殊部材	t	0.403	リース材
		[-300×90×8×13.5	t	0.911	中古品
		[-200×90×8×13.5	t	0.364	中古品
下部工	受桁	H-584×302×14×23	t	55.590	リース材
		H-350×350×12×19	t	2.430	リース材
	桁梁	H-350×350×12×19	t	1.013	中古品
	高さ調整材	H-300×300×10×15	t	0.155	中古品
		計	t	59.188	
	縦ぎ材	[-200×90×8×13.5	t	38.842	中古品
	ブレス	L=100×100×10	t	0.677	中古品
		L=130×130×12	t	64.615	中古品
		L=150×150×12	t	1.485	中古品
	ネコピース	L=100×100×10	t	5.508	中古品
H形鋼 引張き	転倒防止材	[-200×90×8×13.5	t	0.122	中古品
		計	t	111.249	
	プレート		t	6.237	中古品
	勾配調整ベース	PL SS400	t	0.432	中古品
		計	t	6.669	
	キリンジャッキ	KJ-200 (H-350)	t	0.260	リース材
		ボルト・ナット	kg	4697.0	
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する
	存置分		t	22.188	実測値、計測値に準拠する
H形鋼 引張き	縦ぎ部：無し	H-400×400×13×21	本	30	最大引張=69
	引張き長		m/本	6	
	縦ぎ部：有り	H-400×400×13×21	本	90	
	引張き長		m/本	11	
	切断		箇所	10	
	撤去分	H-400×400×13×21	t	13.416	実測値、計測値に準拠する

対象	誤	正	備考																																
設計図 参考図 非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図 (16/36頁)	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図 S=1:250 避難連絡坑掘削面 【ステップ1】  【ステップ2】  【ステップ3】  【ステップ1】：Ⅱ期線トンネル工事 ①Ⅱ期線トンネル(非常駐車帯・避難連絡坑)全断面掘削 ②Ⅱ期線トンネル(非常駐車帯)インバート施工(インバート埋め込み) ③Ⅱ期線トンネル内取土工事(Ⅱ期線トンネル内取土区間) ④避難連絡坑全断面掘削(Ⅱ期線トンネル工事区間) (Ⅱ期線トンネル側から施工) (取土区間掘削(人通行)取壊し) (取壊しアンカー施工) 【ステップ2】：Ⅱ期線トンネル工事 ⑤非常駐車帯及び避難連絡坑取土部(L3区間)覆工コンクリート打設(一休施工) ⑥避難連絡坑覆工コンクリート打設(L2区間) (Ⅱ期線トンネル取土部(L4区間)除く) 【ステップ3】：Ⅰ期線改修工事で施工(Ⅱ期線トンネルへ交通切替) ⑦Ⅰ期線トンネル覆工コンクリート取壊し ・ワイヤーソー通し穴 ・ワイヤーソー切断 ⑧避難連絡坑覆工コンクリート打設(L4区間) 覆工取壊し工図(参考)  C内の数字は数字を必ず。 <table><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>図面名称</td><td>非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図</td></tr><tr><td>図面番号</td><td>16/36</td></tr><tr><td>図面単位</td><td>1/1</td></tr><tr><td>図面内容</td><td>非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>設計部</td></tr><tr><td>図面承認</td><td>設計部長</td></tr><tr><td>図面発行</td><td>設計部</td></tr></table>	項目	内容	図面名称	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図	図面番号	16/36	図面単位	1/1	図面内容	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図	図面作成	設計部	図面承認	設計部長	図面発行	設計部	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図 S=1:250 避難連絡坑掘削面 【ステップ1】  【ステップ2】  【ステップ3】  【ステップ1】：Ⅱ期線トンネル工事 ①Ⅱ期線トンネル(非常駐車帯・避難連絡坑)全断面掘削 ②Ⅱ期線トンネル(非常駐車帯)インバート施工(インバート埋め込み) ③Ⅱ期線トンネル内取土工事(Ⅱ期線トンネル内取土区間) ④避難連絡坑全断面掘削(Ⅱ期線トンネル工事区間) (Ⅱ期線トンネル側から施工) (取土区間掘削(人通行)取壊し) (取壊しアンカー施工) 【ステップ2】：Ⅱ期線トンネル工事 ⑤非常駐車帯及び避難連絡坑取土部(L3区間)覆工コンクリート打設(一休施工) ⑥避難連絡坑覆工コンクリート打設(L2区間) ⑦避難連絡坑覆工コンクリート打設(L4区間)Ⅱ期線トンネル取土部 【ステップ3】：Ⅰ期線改修工事で施工(Ⅱ期線トンネルへ交通切替) ⑧Ⅰ期線トンネル覆工コンクリート取壊し ・ワイヤーソー通し穴 ・ワイヤーソー切断 覆工取壊し工図(参考)  C内の数字は数字を必ず。 <table><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>図面名称</td><td>非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図</td></tr><tr><td>図面番号</td><td>16/36</td></tr><tr><td>図面単位</td><td>1/1</td></tr><tr><td>図面内容</td><td>非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>設計部</td></tr><tr><td>図面承認</td><td>設計部長</td></tr><tr><td>図面発行</td><td>設計部</td></tr></table>	項目	内容	図面名称	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図	図面番号	16/36	図面単位	1/1	図面内容	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図	図面作成	設計部	図面承認	設計部長	図面発行	設計部	訂正
項目	内容																																		
図面名称	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図																																		
図面番号	16/36																																		
図面単位	1/1																																		
図面内容	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図																																		
図面作成	設計部																																		
図面承認	設計部長																																		
図面発行	設計部																																		
項目	内容																																		
図面名称	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図																																		
図面番号	16/36																																		
図面単位	1/1																																		
図面内容	非常駐車帯・避難連絡坑施工ステップ図																																		
図面作成	設計部																																		
図面承認	設計部長																																		
図面発行	設計部																																		
	CⅡ-K-S-1 断面 CⅡ-K-S-2 断面 CⅡ-K-S-3 断面 ⑤避難連絡坑覆工コンクリート打設(L3区間) (非常駐車帯・避難連絡坑取土部：一休施工) ⑥避難連絡坑覆工コンクリート打設(L2区間) 防壁工 接続アンカー D25 L=500@300 ⑦Ⅰ期線トンネル覆工コンクリート取壊し ⑧避難連絡坑覆工コンクリート打設(L4区間) 【ステップ2】：Ⅱ期線トンネル工事 ⑤非常駐車帯及び避難連絡坑取土部(L3区間)覆工コンクリート打設(一休施工) ⑥避難連絡坑覆工コンクリート打設(L2区間) (Ⅱ期線トンネル取土部(L4区間)除く) 【ステップ3】：Ⅰ期線改修工事で施工(Ⅱ期線トンネルへ交通切替) ⑦Ⅰ期線トンネル覆工コンクリート取壊し ・ワイヤーソー通し穴 ・ワイヤーソー切断 ⑧避難連絡坑覆工コンクリート打設(L4区間)	CⅡ-K-S-1 断面 CⅡ-K-S-2 断面 CⅡ-K-S-3 断面 ⑤避難連絡坑覆工コンクリート打設(L3区間) (非常駐車帯及び避難連絡坑取土部：一休施工) ⑥避難連絡坑覆工コンクリート打設(L2区間) 防壁工 接続アンカー D25 L=500@300 ⑦避難連絡坑覆工コンクリート打設(L4区間) (Ⅱ期線トンネル取土部) ⑧Ⅰ期線トンネル覆工コンクリート取壊し 【ステップ2】：Ⅱ期線トンネル工事 ⑤避難連絡坑覆工コンクリート打設(L3区間)非常駐車帯及び避難連絡坑取土部(一休施工) ⑥避難連絡坑覆工コンクリート打設(L2区間) ⑦避難連絡坑覆工コンクリート打設(L4区間)Ⅱ期線トンネル取土部 【ステップ3】：Ⅰ期線改修工事で施工(Ⅱ期線トンネルへ交通切替) ⑧Ⅰ期線トンネル覆工コンクリート取壊し ・ワイヤーソー通し穴 ・ワイヤーソー切断																																	

対象	誤	正	備考																																				
特記仕様書 18-1 再生資材の使用 (17頁)	はその指示に従うものとし、これらに要する費用については監督員と受注者との協議し定めるものとする。 1 7－3 汚濁水処理 工事中の汚濁水は、関係法令に従って濁りの除去等の処理を行った後放流しなければならない。 なお、受注者は、汚濁水の処理方法について記載した計画書を監督員に提出するものとする。受注者の責によらない予期せぬ事態の発生に伴い、計画をした汚濁水の処理方法を変更する必要がある生じ、監督員がこれを指示した場合、これに要する費用については監督員と受注者との協議し定めるものとする。 1 7－4 高速道路の環境美化 受注者は、工事の施工に伴う交通規制の実施にあたり、その規制区間内のゴミ等を除去する等、高速道路の環境美化に努めなければならない。 1 7－5 六価クロム溶出試験 受注者は、セメント及びセメント系固化材を地盤改良等に使用する場合は、改良土から土壤環境基準を超えた六価クロムを溶出させることがないようにしなければならない。また、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合は、六価クロムの溶出量が土壤環境基準以下であることを確認しなければならない。六価クロム溶出試験に要する費用の取扱いは共通仕様書 1 8－1 3 「六価クロム溶出試験」の規定によるものとする。 1 7－6 騒音等に関する配慮 受注者は、施工に伴う工事用機械及び車両の騒音対策について、近隣の地域住民へ十分な配慮を講じて施工を行わなければならない。 1 7－7 環境保全に関する費用 特に定める場合を除き、環境保全に要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 1 8．再生資材の使用及び建設副産物の処理方法に関する事項 1 8－1 再生資材の使用 (1) 再生資材は、下記に示す単価表の項目の単価を構成する材料に使用するものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>再生資材の種類</th><th>数量</th><th>適用指針等</th></tr><tr><td>2－(5) 盛土工 A 2</td><td>再生クラッシャーラン</td><td>約 2, 4 2 0 m³</td><td></td></tr><tr><td>4－(1 6) 裏込め砕石</td><td>再生クラッシャーラン</td><td>約 7 0 m³</td><td></td></tr><tr><td>4－(1 7) 基礎工</td><td>再生クラッシャーラン</td><td>約 5 m³</td><td></td></tr><tr><td>5－(2) 用・排水管</td><td>再生クラッシャーラン</td><td>約 7 0 m³</td><td></td></tr></table> 17	単価表の項目	再生資材の種類	数量	適用指針等	2－(5) 盛土工 A 2	再生クラッシャーラン	約 2, 4 2 0 m ³		4－(1 6) 裏込め砕石	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³		4－(1 7) 基礎工	再生クラッシャーラン	約 5 m ³		5－(2) 用・排水管	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³		はその指示に従うものとし、これらに要する費用については監督員と受注者との協議し定めるものとする。 1 7－3 汚濁水処理 工事中の汚濁水は、関係法令に従って濁りの除去等の処理を行った後放流しなければならない。 なお、受注者は、汚濁水の処理方法について記載した計画書を監督員に提出するものとする。受注者の責によらない予期せぬ事態の発生に伴い、計画をした汚濁水の処理方法を変更する必要がある生じ、監督員がこれを指示した場合、これに要する費用については監督員と受注者との協議し定めるものとする。 1 7－4 高速道路の環境美化 受注者は、工事の施工に伴う交通規制の実施にあたり、その規制区間内のゴミ等を除去する等、高速道路の環境美化に努めなければならない。 1 7－5 六価クロム溶出試験 受注者は、セメント及びセメント系固化材を地盤改良等に使用する場合は、改良土から土壤環境基準を超えた六価クロムを溶出させることがないようにしなければならない。また、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合は、六価クロムの溶出量が土壤環境基準以下であることを確認しなければならない。六価クロム溶出試験に要する費用の取扱いは共通仕様書 1 8－1 3 「六価クロム溶出試験」の規定によるものとする。 1 7－6 騒音等に関する配慮 受注者は、施工に伴う工事用機械及び車両の騒音対策について、近隣の地域住民へ十分な配慮を講じて施工を行わなければならない。 1 7－7 環境保全に関する費用 特に定める場合を除き、環境保全に要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 1 8．再生資材の使用及び建設副産物の処理方法に関する事項 1 8－1 再生資材の使用 (1) 再生資材は、下記に示す単価表の項目の単価を構成する材料に使用するものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>再生資材の種類</th><th>数量</th><th>適用指針等</th></tr><tr><td>4－(1 6) 裏込め砕石</td><td>再生クラッシャーラン</td><td>約 7 0 m³</td><td></td></tr><tr><td>4－(1 7) 基礎工</td><td>再生クラッシャーラン</td><td>約 5 m³</td><td></td></tr><tr><td>5－(2) 用・排水管</td><td>再生クラッシャーラン</td><td>約 7 0 m³</td><td></td></tr></table> 17	単価表の項目	再生資材の種類	数量	適用指針等	4－(1 6) 裏込め砕石	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³		4－(1 7) 基礎工	再生クラッシャーラン	約 5 m ³		5－(2) 用・排水管	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³		訂正
単価表の項目	再生資材の種類	数量	適用指針等																																				
2－(5) 盛土工 A 2	再生クラッシャーラン	約 2, 4 2 0 m ³																																					
4－(1 6) 裏込め砕石	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³																																					
4－(1 7) 基礎工	再生クラッシャーラン	約 5 m ³																																					
5－(2) 用・排水管	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³																																					
単価表の項目	再生資材の種類	数量	適用指針等																																				
4－(1 6) 裏込め砕石	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³																																					
4－(1 7) 基礎工	再生クラッシャーラン	約 5 m ³																																					
5－(2) 用・排水管	再生クラッシャーラン	約 7 0 m ³																																					

対象	誤	正	備考																																																																		
特記仕様書 27-11 コンクリート (1)種別 (2)材料 (3)支払 (27頁)	単価表の項目 5－（3）集水ます Type L Type M 検測の単位 箇所 箇所 27-11 コンクリート (1)種別 共通仕様書8-2-3「コンクリートの種別」に、下記を追加する。 <table><tr><th>単価表 の項目</th><th>使用区分</th><th>使用 構造物</th><th>材令28日に おける圧縮 強度(N/mm²)</th><th>粗骨材の 最大寸法 (mm)</th><th>ス ラ ン グ (cm)</th><th>空気 量 (%)</th><th>セメントの種類</th><th>最低 セメント量 (Kg/m³)</th></tr><tr><td>コンクリート C2-1(T)</td><td>トンネルのインバートコンクリートに使用するもの</td><td>トンネル インバート</td><td>18</td><td>40</td><td>8</td><td>4.5</td><td>普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種</td><td>－</td></tr></table> (2)支払 共通仕様書8-2-17「支払」に下記を追加する。 単価表の項目 8－（1）コンクリート C2-1（T） 検測の単位 m³ 27-12 鉄筋工 (1)種別 共通仕様書8-4-2「鉄筋の種別」に、下記を追加する。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>使用箇所</th><th>継手の種類</th></tr><tr><td>A（T）</td><td>トンネル覆工、インバート工に使用するもの</td><td>重ね継手</td></tr></table> (2)支払 共通仕様書8-4-7「支払」に下記を追加する。 単価表の項目 8－（3）鉄筋 A（T） 検測の単位 t 27-13 トンネル工 (1)トンネル掘削方法 共通仕様書12-4-2「トンネル掘削方法」に規定する掘削方法は下記のとおりとする。 <table><tr><th>施工箇所</th><th>掘削方式</th><th>掘削工法</th><th>摘要</th></tr><tr><td>山内トンネル</td><td>機械掘削</td><td>上半先進ベンチカット工法</td><td>西側（終点側）より着手</td></tr></table> (2)種別 共通仕様書12-4-4「トンネル掘削の種別」（2）に下記の項目を追加する。 1）トンネル掘削CⅡ-b-i（H）-K 地山の岩質は、比較的堅硬であるが風化・変質作用より多少軟化しているものや、層状をなす岩で層理・片理が顕著なもの。割れ目は細かく、鏡肌や狭い粘度が部分的にみられ、開口幅は比較的大きいもの。あるいは固結度の比較的良好な軟岩。掘削切羽はほぼ自立するが、	単価表 の項目	使用区分	使用 構造物	材令28日に おける圧縮 強度(N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ス ラ ン グ (cm)	空気 量 (%)	セメントの種類	最低 セメント量 (Kg/m ³)	コンクリート C2-1(T)	トンネルのインバートコンクリートに使用するもの	トンネル インバート	18	40	8	4.5	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種	－	単価表の項目	使用箇所	継手の種類	A（T）	トンネル覆工、インバート工に使用するもの	重ね継手	施工箇所	掘削方式	掘削工法	摘要	山内トンネル	機械掘削	上半先進ベンチカット工法	西側（終点側）より着手		単価表の項目 5－（3）集水ます Type L Type M 検測の単位 箇所 箇所 27-11 コンクリート (1)種別 共通仕様書8-2-3「コンクリートの種別」に、下記を追加する。 <table><tr><th>単価表 の項目</th><th>使用区分</th><th>使用 構造物</th><th>材令28日に おける圧縮 強度(N/mm²)</th><th>粗骨材の 最大寸法 (mm)</th><th>ス ラ ン グ (cm)</th><th>空気 量 (%)</th><th>セメントの種類</th><th>最低 セメント量 (Kg/m³)</th></tr><tr><td>コンクリート C2-1</td><td>避難連絡坑の床版 コンクリートで床版鉄網を含むもの</td><td>避難連絡 坑床版コン クリート</td><td>18</td><td>40</td><td>8</td><td>4.5</td><td>普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種</td><td>－</td></tr><tr><td>コンクリート C2-1(T)</td><td>トンネルのインバートコンクリートに使用するもの</td><td>トンネル インバート</td><td>18</td><td>40</td><td>8</td><td>4.5</td><td>普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種</td><td>－</td></tr></table> (2)材料 鉄網の材料は、「舗装施工管理要領」に規格に適合するものでなければならない。 (3)支払 共通仕様書8-2-17「支払」に下記を追加する。 コンクリートC2-1の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1 m³当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うコンクリートの計量、練りまぜ、運搬、鉄網の設置、打込み、仕上げ、養生等コンクリートの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 共通仕様書8-2-17「支払」に下記を追加する。 単価表の項目 8－（1）コンクリート C2-1 C2-1（T） 検測の単位 m³ m³ 27-12 鉄筋工 (1)種別 共通仕様書8-4-2「鉄筋の種別」に、下記を追加する。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>使用箇所</th><th>継手の種類</th></tr><tr><td>A（T）</td><td>トンネル覆工、インバート工に使用するもの</td><td>重ね継手</td></tr></table> (2)支払 共通仕様書8-4-7「支払」に下記を追加する。 単価表の項目 8－（3）鉄筋 A（T） 検測の単位 t	単価表 の項目	使用区分	使用 構造物	材令28日に おける圧縮 強度(N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ス ラ ン グ (cm)	空気 量 (%)	セメントの種類	最低 セメント量 (Kg/m ³)	コンクリート C2-1	避難連絡坑の床版 コンクリートで床版鉄網を含むもの	避難連絡 坑床版コン クリート	18	40	8	4.5	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種	－	コンクリート C2-1(T)	トンネルのインバートコンクリートに使用するもの	トンネル インバート	18	40	8	4.5	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種	－	単価表の項目	使用箇所	継手の種類	A（T）	トンネル覆工、インバート工に使用するもの	重ね継手	訂正
単価表 の項目	使用区分	使用 構造物	材令28日に おける圧縮 強度(N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ス ラ ン グ (cm)	空気 量 (%)	セメントの種類	最低 セメント量 (Kg/m ³)																																																													
コンクリート C2-1(T)	トンネルのインバートコンクリートに使用するもの	トンネル インバート	18	40	8	4.5	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種	－																																																													
単価表の項目	使用箇所	継手の種類																																																																			
A（T）	トンネル覆工、インバート工に使用するもの	重ね継手																																																																			
施工箇所	掘削方式	掘削工法	摘要																																																																		
山内トンネル	機械掘削	上半先進ベンチカット工法	西側（終点側）より着手																																																																		
単価表 の項目	使用区分	使用 構造物	材令28日に おける圧縮 強度(N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	ス ラ ン グ (cm)	空気 量 (%)	セメントの種類	最低 セメント量 (Kg/m ³)																																																													
コンクリート C2-1	避難連絡坑の床版 コンクリートで床版鉄網を含むもの	避難連絡 坑床版コン クリート	18	40	8	4.5	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種	－																																																													
コンクリート C2-1(T)	トンネルのインバートコンクリートに使用するもの	トンネル インバート	18	40	8	4.5	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種	－																																																													
単価表の項目	使用箇所	継手の種類																																																																			
A（T）	トンネル覆工、インバート工に使用するもの	重ね継手																																																																			

対象	誤	正	備考																																																																		
特記仕様書 27-26 長尺鋼管先受工 (2)種別 (40頁)	(4) 施工 小口径長尺鋼管先受工の施工は、共通仕様書 1 2－6－4「施工」の規定に準じて行うものとするが、これにより難い場合は、監督員と別途協議するものとする。 また、注人工の施工は次のとおりである。なお、注入量及び注入圧等の管理は自動記録装置によるものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>注人工法</th><th colspan="3">注入管理基準</th></tr><tr><td rowspan="3">小口径長尺鋼管先受工 注人工</td><td rowspan="3">1.5 ショット</td><th>最大注入圧</th><th colspan="2">初期圧+2.5Mpa</th></tr><tr><td>最大注入量</td><td>奇数管</td><td>設計注入量</td></tr><tr><td>(初期圧+0.5Mpa 以下)</td><td>偶数管</td><td>設計注入量</td></tr></table> なお、上記基準により難い場合は、別途監督員と協議するものとする。 (5) 数量の検測 小口径長尺鋼管先受工の数量の検測は、設計数量(本またはL)で行うものとする。 (6) 支払 小口径長尺鋼管先受工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1本またはL当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う特殊鋼管の製作、運搬、挿入等打設及び注入材料の製造、注入作業で、打設及び注入の施工に要する材料、労力、機械器具等、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特一 (6) 小口径長尺鋼管先受工</td><td></td></tr><tr><td>打設工</td><td>本</td></tr><tr><td>注人工</td><td>L</td></tr></table> 2 7－2 6 長尺鋼管先受工 (1) 定義 長尺鋼管先受工とは、西側トンネル坑口部のDⅢa区間へ設計図書及び監督員の指示に従い、トンネル掘削時の切羽の安定を確保するために注入鋼管の打設、注入材の注入を行うことをいう。 (2) 種別 長尺鋼管先受工の単価表の項目の種別は次のとおりとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>内 容</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>長尺鋼管先受工 打設工</td><td>注入管径 外径114.3mm 長さ12.5m</td><td>DⅢ a－A－2 (H)－K</td></tr><tr><td>長尺鋼管先受工 注人工</td><td>セメント系注入材</td><td>DⅢ a－A－2 (H)－K</td></tr></table> (3) 材料 1) 注入管（鋼管） φ 114.3mm、t＝6.0mm、STK400 2) 注入材（セメント系） 注入材の標準配合は次のとおりとする。なお、監督員が配合の変更が必要と認めた場合、その費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。	単価表の項目	注人工法	注入管理基準			小口径長尺鋼管先受工 注人工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa		最大注入量	奇数管	設計注入量	(初期圧+0.5Mpa 以下)	偶数管	設計注入量	単価表の項目	検測の単位	特一 (6) 小口径長尺鋼管先受工		打設工	本	注人工	L	単価表の項目	内 容	摘 要	長尺鋼管先受工 打設工	注入管径 外径114.3mm 長さ12.5m	DⅢ a－A－2 (H)－K	長尺鋼管先受工 注人工	セメント系注入材	DⅢ a－A－2 (H)－K	(4) 施工 小口径長尺鋼管先受工の施工は、共通仕様書 1 2－6－4「施工」の規定に準じて行うものとするが、これにより難い場合は、監督員と別途協議するものとする。 また、注人工の施工は次のとおりである。なお、注入量及び注入圧等の管理は自動記録装置によるものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>注人工法</th><th colspan="3">注入管理基準</th></tr><tr><td rowspan="3">小口径長尺鋼管先受工 注人工</td><td rowspan="3">1.5 ショット</td><th>最大注入圧</th><th colspan="2">初期圧+2.5Mpa</th></tr><tr><td>最大注入量</td><td>奇数管</td><td>設計注入量</td></tr><tr><td>(初期圧+0.5Mpa 以下)</td><td>偶数管</td><td>設計注入量</td></tr></table> なお、上記基準により難い場合は、別途監督員と協議するものとする。 (5) 数量の検測 小口径長尺鋼管先受工の数量の検測は、設計数量(本またはL)で行うものとする。 (6) 支払 小口径長尺鋼管先受工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1本またはL当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う特殊鋼管の製作、運搬、挿入等打設及び注入材料の製造、注入作業で、打設及び注入の施工に要する材料、労力、機械器具等、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特一 (6) 小口径長尺鋼管先受工</td><td></td></tr><tr><td>打設工</td><td>本</td></tr><tr><td>注人工</td><td>L</td></tr></table> 2 7－2 6 長尺鋼管先受工 (1) 定義 長尺鋼管先受工とは、西側トンネル坑口部のDⅢa区間へ設計図書及び監督員の指示に従い、トンネル掘削時の切羽の安定を確保するために注入鋼管の打設、注入材の注入を行うことをいう。 (2) 種別 長尺鋼管先受工の単価表の項目の種別は次のとおりとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>内 容</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>長尺鋼管先受工 打設工</td><td>注入管径 外径114.3mm 長さ12.5m、9.5m</td><td>DⅢ a－A－2 (H)－K</td></tr><tr><td>長尺鋼管先受工 注人工</td><td>セメント系注入材</td><td>DⅢ a－A－2 (H)－K</td></tr></table> (3) 材料 1) 注入管（鋼管） φ 114.3mm、t＝6.0mm、STK400 2) 注入材（セメント系） 注入材の標準配合は次のとおりとする。なお、監督員が配合の変更が必要と認めた場合、その費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。	単価表の項目	注人工法	注入管理基準			小口径長尺鋼管先受工 注人工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa		最大注入量	奇数管	設計注入量	(初期圧+0.5Mpa 以下)	偶数管	設計注入量	単価表の項目	検測の単位	特一 (6) 小口径長尺鋼管先受工		打設工	本	注人工	L	単価表の項目	内 容	摘 要	長尺鋼管先受工 打設工	注入管径 外径114.3mm 長さ12.5m、9.5m	DⅢ a－A－2 (H)－K	長尺鋼管先受工 注人工	セメント系注入材	DⅢ a－A－2 (H)－K	訂正
単価表の項目	注人工法	注入管理基準																																																																			
小口径長尺鋼管先受工 注人工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa																																																																		
		最大注入量	奇数管	設計注入量																																																																	
		(初期圧+0.5Mpa 以下)	偶数管	設計注入量																																																																	
単価表の項目	検測の単位																																																																				
特一 (6) 小口径長尺鋼管先受工																																																																					
打設工	本																																																																				
注人工	L																																																																				
単価表の項目	内 容	摘 要																																																																			
長尺鋼管先受工 打設工	注入管径 外径114.3mm 長さ12.5m	DⅢ a－A－2 (H)－K																																																																			
長尺鋼管先受工 注人工	セメント系注入材	DⅢ a－A－2 (H)－K																																																																			
単価表の項目	注人工法	注入管理基準																																																																			
小口径長尺鋼管先受工 注人工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa																																																																		
		最大注入量	奇数管	設計注入量																																																																	
		(初期圧+0.5Mpa 以下)	偶数管	設計注入量																																																																	
単価表の項目	検測の単位																																																																				
特一 (6) 小口径長尺鋼管先受工																																																																					
打設工	本																																																																				
注人工	L																																																																				
単価表の項目	内 容	摘 要																																																																			
長尺鋼管先受工 打設工	注入管径 外径114.3mm 長さ12.5m、9.5m	DⅢ a－A－2 (H)－K																																																																			
長尺鋼管先受工 注人工	セメント系注入材	DⅢ a－A－2 (H)－K																																																																			

対象	誤	正	備考																																																																																						
特記仕様書 27-27 長尺鋼管鏡補強工 (2)種別 (41頁)	<table><tr><th rowspan="2">注入材料名</th><th colspan="5">配 合</th><th rowspan="2">容量 (リットル)</th></tr><tr><th>超微粒子セメント</th><th>減水剤</th><th>硬化性</th><th>遅延剤</th><th>水</th></tr><tr><td>セメント系 (急硬性混和材)</td><td>300Kg</td><td>3Kg</td><td>200Kg</td><td>6Kg</td><td>残り</td><td>1,000</td></tr></table> (4) 施工 長尺鋼管先受工の施工は、共通仕様書 1 2－6－4「施工」の規定に準じて行うものとするが、これにより難い場合は、監督員と別途協議するものとする。 また、注入工の施工は次のとおりである。なお、注入量及び注入圧等の管理は自動記録装置によるものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>注入工法</th><th colspan="3">注入管理基準</th></tr><tr><td rowspan="3">長尺鋼管先受工 注入工</td><td rowspan="3">1.5 ショット</td><td>最大注入圧</td><td colspan="2">初期圧+2.5Mpa</td></tr><tr><td>最大注入量 (初期圧+0.5Mpa 以下)</td><td>奇数管</td><td>設計注入量</td></tr><tr><td></td><td>偶数管</td><td>設計注入量</td></tr></table> なお、上記基準により難い場合は、別途監督員と協議するものとする。 (5) 数量の検測 長尺鋼管先受工の数量の検測は、設計数量(本またはL)で行うものとする。 (6) 支払 長尺鋼管先受工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1本またはL当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う特殊鋼管の製作、運搬、挿入等打設及び注入材料の製造、注入作業で、打設及び注入の施工に要する材料、労力、機械器具等、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特－ (7) 長尺鋼管先受工</td><td></td></tr><tr><td>打設工</td><td>本</td></tr><tr><td>注入工</td><td>L</td></tr></table>	注入材料名	配 合					容量 (リットル)	超微粒子セメント	減水剤	硬化性	遅延剤	水	セメント系 (急硬性混和材)	300Kg	3Kg	200Kg	6Kg	残り	1,000	単価表の項目	注入工法	注入管理基準			長尺鋼管先受工 注入工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa		最大注入量 (初期圧+0.5Mpa 以下)	奇数管	設計注入量		偶数管	設計注入量	単価表の項目	検測の単位	特－ (7) 長尺鋼管先受工		打設工	本	注入工	L	<table><tr><th rowspan="2">注入材料名</th><th colspan="5">配 合</th><th rowspan="2">容量 (リットル)</th></tr><tr><th>超微粒子セメント</th><th>減水剤</th><th>硬化性</th><th>遅延剤</th><th>水</th></tr><tr><td>セメント系 (急硬性混和材)</td><td>300Kg</td><td>3Kg</td><td>200Kg</td><td>6Kg</td><td>残り</td><td>1,000</td></tr></table> (4) 施工 長尺鋼管先受工の施工は、共通仕様書 1 2－6－4「施工」の規定に準じて行うものとするが、これにより難い場合は、監督員と別途協議するものとする。 また、注入工の施工は次のとおりである。なお、注入量及び注入圧等の管理は自動記録装置によるものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>注入工法</th><th colspan="3">注入管理基準</th></tr><tr><td rowspan="3">長尺鋼管先受工 注入工</td><td rowspan="3">1.5 ショット</td><td>最大注入圧</td><td colspan="2">初期圧+2.5Mpa</td></tr><tr><td>最大注入量 (初期圧+0.5Mpa 以下)</td><td>奇数管</td><td>設計注入量</td></tr><tr><td></td><td>偶数管</td><td>設計注入量</td></tr></table> なお、上記基準により難い場合は、別途監督員と協議するものとする。 (5) 数量の検測 長尺鋼管先受工の数量の検測は、設計数量(本またはL)で行うものとする。 (6) 支払 長尺鋼管先受工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1本またはL当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う特殊鋼管の製作、運搬、挿入等打設及び注入材料の製造、注入作業で、打設及び注入の施工に要する材料、労力、機械器具等、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特－ (7) 長尺鋼管先受工</td><td></td></tr><tr><td>打設工</td><td>本</td></tr><tr><td>注入工</td><td>L</td></tr></table>	注入材料名	配 合					容量 (リットル)	超微粒子セメント	減水剤	硬化性	遅延剤	水	セメント系 (急硬性混和材)	300Kg	3Kg	200Kg	6Kg	残り	1,000	単価表の項目	注入工法	注入管理基準			長尺鋼管先受工 注入工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa		最大注入量 (初期圧+0.5Mpa 以下)	奇数管	設計注入量		偶数管	設計注入量	単価表の項目	検測の単位	特－ (7) 長尺鋼管先受工		打設工	本	注入工	L	訂正
注入材料名	配 合					容量 (リットル)																																																																																			
	超微粒子セメント	減水剤	硬化性	遅延剤	水																																																																																				
セメント系 (急硬性混和材)	300Kg	3Kg	200Kg	6Kg	残り	1,000																																																																																			
単価表の項目	注入工法	注入管理基準																																																																																							
長尺鋼管先受工 注入工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa																																																																																						
		最大注入量 (初期圧+0.5Mpa 以下)	奇数管	設計注入量																																																																																					
			偶数管	設計注入量																																																																																					
単価表の項目	検測の単位																																																																																								
特－ (7) 長尺鋼管先受工																																																																																									
打設工	本																																																																																								
注入工	L																																																																																								
注入材料名	配 合					容量 (リットル)																																																																																			
	超微粒子セメント	減水剤	硬化性	遅延剤	水																																																																																				
セメント系 (急硬性混和材)	300Kg	3Kg	200Kg	6Kg	残り	1,000																																																																																			
単価表の項目	注入工法	注入管理基準																																																																																							
長尺鋼管先受工 注入工	1.5 ショット	最大注入圧	初期圧+2.5Mpa																																																																																						
		最大注入量 (初期圧+0.5Mpa 以下)	奇数管	設計注入量																																																																																					
			偶数管	設計注入量																																																																																					
単価表の項目	検測の単位																																																																																								
特－ (7) 長尺鋼管先受工																																																																																									
打設工	本																																																																																								
注入工	L																																																																																								

41	42
----	----

対象

特記仕様書
27-28 避難連絡坑付帯工
(4)施工
(5)支払
27-28 調査ボーリング工
(3)種別
(43頁)

<

対象	誤	正	備考																																																
特記仕様書 27-31 週休2日推進工事に要する費用 (5)支払 (46頁)	(5) 支払 工事用仮栈橋工の支払は、前項の規定に従って検測された工事用仮栈橋工の数量に対し、1 t または1 ヶ月当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には設計図書及び監督員の指示に従って行う工事用仮栈橋の設置、材料費(購入及び賃料)、修理損耗費、スクラップ控除費、処分場までの運搬・積み込み・取卸し費、撤去・砂充填等、工事用仮栈橋工の施工に要する材料・労力・機械器具等、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特一 (1 1) 工事用仮栈橋工</td><td></td></tr><tr><td>上部工設置・撤去A</td><td>t</td></tr><tr><td>下部工設置・撤去A</td><td>t</td></tr><tr><td>土留工設置・撤去</td><td>t</td></tr><tr><td>供用月当り賃料A</td><td>ヶ月</td></tr></table> 2 7 - 3 1 週休2日推進工事に要する費用 2 7 - 3 1 - 1 定義 週休2日推進工事に要する費用とは、本特記仕様書1 0 - 6 週休2日推進工事の規定に従い、週休2日を推進するために必要となる費用をいう。 2 7 - 3 1 - 2 補正対象項目及び補正方法 発注者は、週休2日推進工事の積算に当たっては、次に掲げる補正方法にて設計金額の算出を行うものとする。なお、週休2日確保を本特記仕様書1 0 - 6 - 2 履行確認（週休2日確保の確認方法）（2）による履行後、4 週8 休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。 (1) 補正係数による補正 下表の補正対象項目に補正係数を乗じて設計金額を算出するものとする。なお、共通仕様書1 - 4 1 「契約変更」により請負代金額に変更が生じた場合においても同様の方法により設計金額を算出するものとする。 <table><tr><th>区分</th><th>現場閉所率</th><th>①労務費</th><th>②機械経費 (賃料)</th><th>③共通仮設費</th><th>④現場管理費</th></tr><tr><td>4 週8 休以上</td><td>28.5%</td><td>0.05</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.06</td></tr></table> ①労務費・・・設計金額における労務費の総額に「0.05」を乗じた額を補正額とする。 ②機械経費（賃料）・・・設計金額における機械経費（賃料）の総額に「0.04」を乗じた額を補正額とする。 ③共通仮設費・・・土木工事積算基準 第2編「1 - 3 - 8 共通仮設費（C）」の規定に基づいて算出した率に「0.04」及び設計金額（補正前）を乗じた額を補正額とする。 ④現場管理費・・・土木工事積算基準 第2編「1 - 4 現場管理費（E）」の規定に基づいて算出した率に「0.06」及び設計金を乗じた額を補正額とする。 (2) 標準単価の補正 労務費及び機械経費の設計金額の算出において、土木工事等単価ファイルに「物価資料等」と記載している場合は、物価資料WEB（電子版）より「標準単価」と「4 週8 休以上」の差額を補	単価表の項目	検測の単位	特一 (1 1) 工事用仮栈橋工		上部工設置・撤去A	t	下部工設置・撤去A	t	土留工設置・撤去	t	供用月当り賃料A	ヶ月	区分	現場閉所率	①労務費	②機械経費 (賃料)	③共通仮設費	④現場管理費	4 週8 休以上	28.5%	0.05	0.04	0.04	0.06	(5) 支払 工事用仮栈橋工の支払は、前項の規定に従って検測された工事用仮栈橋工の数量に対し、1 t または1 ヶ月当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には設計図書及び監督員の指示に従って行う工事用仮栈橋の設置、材料費(購入及び賃料)、修理損耗費、スクラップ控除費、処分場までの運搬・積み込み・取卸し費、撤去・砂充填等、工事用仮栈橋工の施工に要する材料・労力・機械器具等、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特一 (1 1) 工事用仮栈橋工</td><td></td></tr><tr><td>上部工設置・撤去A</td><td>t</td></tr><tr><td>下部工設置・撤去A</td><td>t</td></tr><tr><td>土留工設置・撤去</td><td>t</td></tr><tr><td>供用月当り賃料A</td><td>ヶ月</td></tr></table> 2 7 - 3 1 週休2日推進工事に要する費用 2 7 - 3 1 - 1 定義 週休2日推進工事に要する費用とは、本特記仕様書1 0 - 6 週休2日推進工事の規定に従い、週休2日を推進するために必要となる費用をいう。 2 7 - 3 1 - 2 補正対象項目及び補正方法 発注者は、週休2日推進工事の積算に当たっては、次に掲げる補正方法にて設計金額の算出を行うものとする。なお、週休2日確保を本特記仕様書1 0 - 6 - 2 履行確認（週休2日確保の確認方法）（2）による履行後、4 週8 休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。 (1) 補正係数による補正 下表の補正対象項目に補正係数を乗じて設計金額を算出するものとする。なお、共通仕様書1 - 4 1 「契約変更」により請負代金額に変更が生じた場合においても同様の方法により設計金額を算出するものとする。 <table><tr><th>区分</th><th>現場閉所率</th><th>①労務費</th><th>②機械経費 (賃料)</th><th>③共通仮設費</th><th>④現場管理費</th></tr><tr><td>4 週8 休以上</td><td>28.5%</td><td>0.05</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.06</td></tr></table> ①労務費・・・設計金額における労務費の総額に「0.05」を乗じた額を補正額とする。 ②機械経費（賃料）・・・設計金額における機械経費（賃料）の総額に「0.04」を乗じた額を補正額とする。 ③共通仮設費・・・土木工事積算基準 第2編「1 - 3 - 8 共通仮設費（C）」の規定に基づいて算出した率に「0.04」及び設計金額（補正前）を乗じた額を補正額とする。 ④現場管理費・・・土木工事積算基準 第2編「1 - 4 現場管理費（E）」の規定に基づいて算出した率に「0.06」及び設計金額(補正前)を乗じた額を補正額とする。 (2) 標準単価の補正 労務費及び機械経費の設計金額の算出において、土木工事等単価ファイルに「物価資料等」と記載している場合は、物価資料WEB（電子版）より「標準単価」と「4 週8 休以上」の差額を補	単価表の項目	検測の単位	特一 (1 1) 工事用仮栈橋工		上部工設置・撤去A	t	下部工設置・撤去A	t	土留工設置・撤去	t	供用月当り賃料A	ヶ月	区分	現場閉所率	①労務費	②機械経費 (賃料)	③共通仮設費	④現場管理費	4 週8 休以上	28.5%	0.05	0.04	0.04	0.06	訂正
単価表の項目	検測の単位																																																		
特一 (1 1) 工事用仮栈橋工																																																			
上部工設置・撤去A	t																																																		
下部工設置・撤去A	t																																																		
土留工設置・撤去	t																																																		
供用月当り賃料A	ヶ月																																																		
区分	現場閉所率	①労務費	②機械経費 (賃料)	③共通仮設費	④現場管理費																																														
4 週8 休以上	28.5%	0.05	0.04	0.04	0.06																																														
単価表の項目	検測の単位																																																		
特一 (1 1) 工事用仮栈橋工																																																			
上部工設置・撤去A	t																																																		
下部工設置・撤去A	t																																																		
土留工設置・撤去	t																																																		
供用月当り賃料A	ヶ月																																																		
区分	現場閉所率	①労務費	②機械経費 (賃料)	③共通仮設費	④現場管理費																																														
4 週8 休以上	28.5%	0.05	0.04	0.04	0.06																																														

対象

割掛参考内訳書
箱抜工費

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
切土部施工 基面の整形 費	土木工事共通仕様書 2-6-5 (6) の規定を満足 するよう、上部路床面の不陸整正に要する 費用をいう。	切土部施工基面の整形(土砂)→4,568 m ³	○
のり面仕上 げ費	土木工事共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7- 5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。	切土のり面仕上げ(土砂)→7,522m ³ 盛土のり面仕上げ(1：1.8)→7,998m ³	○
河川・水路 の締切、迂 回費	工事の施工に伴って、支障となる河川・水 路等を締切り・迂回する仮設物に要する費 用をいう。	函渠工部の仮土側溝（掘削）の設置→180m ³ EV-(1.50・0.50)・0.50 L=127.9m EV-(3.00・1.00)・1.00 L=57.9m	○
箱抜工費	トンネル防災設備等のための覆工コンクリ ートの箱抜に要する費用をいう。	木製型わく→793.7m ³ 箱抜き補強材の設置→17.26 t 既設支保工の切断撤去→14.99 t	
インバート 表型わく費	インバートコンクリート打設のための表型 わくに要する費用をいう。	木製型わく→2,405 m ³	
坑口切付費	トンネル掘削に先立って行う、坑口付けに 要する鋼アーチ支保工の補強等、及びのり 面保護工に要する費用をいう。	土のう（62cm×48cm）→10,894 袋 外型枠（キーストンプレート 650×25×t1.2）→144.5 m ³ 吹付コンクリート（t=20cm）→136 m ³ コンクリート吹付（t=10cm）→438 m ³	○
仮囲い費	高速道路と工事区域との境に設置する仮囲 い工に要する費用をいう。	枠構造一杭、支柱、骨組（単管パイプ） 仮囲いー高さ3.0m×支柱間隔2.0m・ネット 設置延長103.5m×47.4ヶ月	

正

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
切土部施工 基面の整形 費	土木工事共通仕様書 2-6-5 (6) の規定を満足 するよう、上部路床面の不陸整正に要する 費用をいう。	切土部施工基面の整形(土砂)→4,568 m ³	○
のり面仕上 げ費	土木工事共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7- 5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。	切土のり面仕上げ(土砂)→7,522m ³ 盛土のり面仕上げ(1：1.8)→7,998m ³	○
河川・水路 の締切、迂 回費	工事の施工に伴って、支障となる河川・水 路等を締切り・迂回する仮設物に要する費 用をいう。	函渠工部の仮土側溝（掘削）の設置→180m ³ EV-(1.50・0.50)・0.50 L=127.9m EV-(3.00・1.00)・1.00 L=57.9m	○
箱抜工費	トンネル防災設備等のための覆工コンクリ ートの箱抜に要する費用をいう。	木製型わく→782.6m ³ 箱抜き補強材の設置→17.06 t 既設支保工の切断撤去→15.10 t	
インバート 表型わく費	インバートコンクリート打設のための表型 わくに要する費用をいう。	木製型わく→2,405 m ³	
坑口切付費	トンネル掘削に先立って行う、坑口付けに 要する鋼アーチ支保工の補強等、及びのり 面保護工に要する費用をいう。	土のう（62cm×48cm）→10,894 袋 外型枠（キーストンプレート 650×25×t1.2）→144.5 m ³ 吹付コンクリート（t=20cm）→136 m ³ コンクリート吹付（t=10cm）→438 m ³	○
仮囲い費	高速道路と工事区域との境に設置する仮囲 い工に要する費用をいう。	枠構造一杭、支柱、骨組（単管パイプ） 仮囲いー高さ3.0m×支柱間隔2.0m・ネット 設置延長103.5m×47.4ヶ月	

備考
訂正