

交付図書の訂正について

平成24年11月26日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

支社長 遠藤 元一

平成24年10月9日付けで入札公告を行いました「首都圏中央連絡自動車道 境地区整備工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

【訂正内容】

- ・ 11_金抜設計書
- ・ 12_特記仕様書
- ・ 13_割掛項目一覧表

図面

- ・ 22_平面図・縦断図・横断図
- ・ 24_用・排水溝造物工
- ・ 31_附帯工

別添「正誤表」をご覧ください。

正 誤 表 (1 / 5)

工事名) 首都圏中央連絡自動車道 境地区整備工事

対 象	誤					正					備考
① 設計書(金抜き) 5 頁	番号	項目番号	項 目	数量	単位	番号	項目番号	項 目	数量	単位	訂正
	54	18 - (3)	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t = 1 0 cm)	984	m ²	54	18 - (3)	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t = 1 0 cm)	919	m ²	
	56	18 - (3)	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t = 2 5 cm)	1,626	m ²	56	18 - (3)	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t = 2 5 cm)	1,168	m ²	
6 頁	番号	項目番号	項 目	数量	単位	番号	項目番号	項 目	数量	単位	訂正
	58	18 - (3)	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t = 3 5 cm)	886	m ²	58	18 - (3)	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t = 3 5 cm)	757	m ²	
	61	18 - (3)	簡易舗装工 粒度調整路盤工 (t = 1 5 cm)	2,811	m ²	61	18 - (3)	簡易舗装工 粒度調整路盤工 (t = 1 5 cm)	2,224	m ²	
	62	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト安定処理路盤工 (t = 6 cm)	698	m ²	62	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト安定処理路盤工 (t = 6 cm)	698	m ²	
	63	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト基層工 (t = 5 cm)	2,295	m ²	63	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト基層工 (t = 5 cm)	2,295	m ²	
	64	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト中間層工 (t = 5 cm)	370	m ²	64	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト中間層工 (t = 5 cm)	370	m ²	
	65	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 3 cm)	1,680	m ²	65	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 3 cm)	1,548	m ²	
	66	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 4 cm)	1,313	m ²	66	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 4 cm)	1,313	m ²	
	67	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 5 cm)	13,417	m ²	67	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 5 cm)	13,042	m ²	
	68	18 - (4)	緑石工 工場製コンクリート緑石	55	m	68	18 - (4)	緑石工 工場製コンクリート緑石	55	m	
8 頁	番号	項目番号	項 目	数量	単位	番号	項目番号	項 目	数量	単位	訂正
	69	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	2	m ³	69	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	1	m ³	
	70	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	298	m ³	70	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	267	m ³	
	71	18 - (17)	構造物等取壊し アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	1,583	m ²	71	18 - (17)	構造物等取壊し アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	1,093	m ²	
	72	18 - (17)	構造物等取壊し アスファルト舗装版取壊し (T y p e B)	9,268	m ²	72	18 - (17)	構造物等取壊し アスファルト舗装版取壊し (T y p e B)	6,710	m ²	
	93	特 - (8)	撤去工 撤去工 B	764	m	93	特 - (8)	撤去工 撤去工 B	464	m	
	95	18 - (18)	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 A	100	検体	95	18 - (18)	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 A	123	検体	

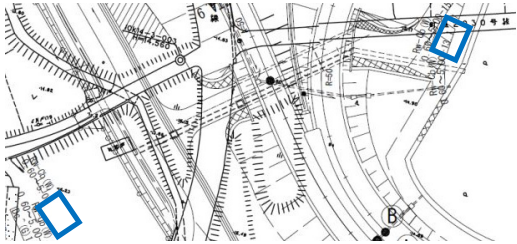
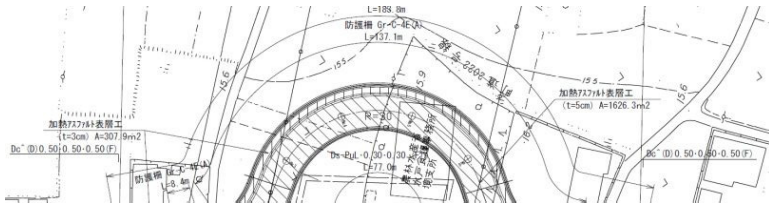
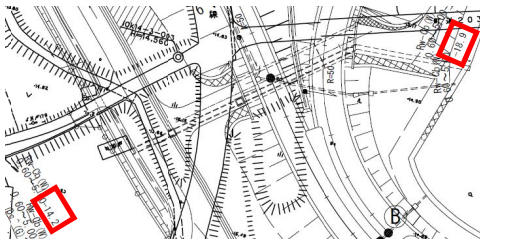
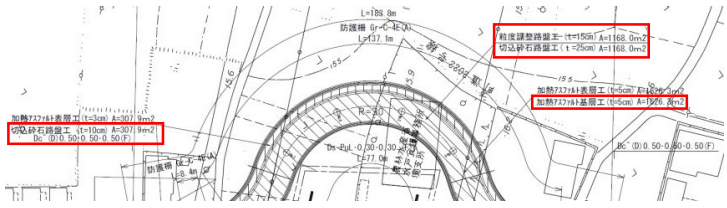
正誤表(2/5)

工事名) 首都圏中央連絡自動車道 境地区整備工事

対象	誤	正	備考																																																																												
<p>② 特記仕様書 8頁 10-1 19頁 17-3-1 22頁 17-7-2 30頁 17-8</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>寸法等</th> <th>数量</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工場製コンクリート緑石</td> <td>180/240×300×600</td> <td>約670</td> <td>個</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 用・排水溝 用排水構造物標準設計図集に記載のない用・排水溝の種別は、次に示すとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>内容</th> <th>設計図の表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用・排水溝 Vs・a・b</td> <td>プレキャストコンクリートU型可変側溝 (ボックスカルバート内に設置)</td> <td>Vs・a・b a:内幅 b:内高</td> </tr> <tr> <td>用・排水溝 Vs・a・b(F)</td> <td>プレキャストコンクリートU型可変側溝</td> <td>Vs・a・b(F) a:内幅 b:内高</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>区分内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工場製コンクリート緑石</td> <td>工場製コンクリート緑石 (マダラ型)</td> </tr> </tbody> </table> <p>【雑工事費】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>割掛対象表の項目名称</th> <th>工事内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防じんネット費</td> <td>迂回道路及び仮設歩道に設置、撤去する防じんネットに要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>落橋防止構造用孔費</td> <td>橋梁下部工工事において、上部工施工時の落橋防止装置を設置するための、シースの設置に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>くい頭処理費</td> <td>場所打ちくいのくい頭はつり、処分に要する費用をいう。</td> </tr> </tbody> </table>	品名	寸法等	数量	単位	工場製コンクリート緑石	180/240×300×600	約670	個	単価表の項目	内容	設計図の表示	用・排水溝 Vs・a・b	プレキャストコンクリートU型可変側溝 (ボックスカルバート内に設置)	Vs・a・b a:内幅 b:内高	用・排水溝 Vs・a・b(F)	プレキャストコンクリートU型可変側溝	Vs・a・b(F) a:内幅 b:内高	単価表の項目	区分内容	工場製コンクリート緑石	工場製コンクリート緑石 (マダラ型)	割掛対象表の項目名称	工事内容	防じんネット費	迂回道路及び仮設歩道に設置、撤去する防じんネットに要する費用をいう。	落橋防止構造用孔費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の落橋防止装置を設置するための、シースの設置に要する費用をいう。	くい頭処理費	場所打ちくいのくい頭はつり、処分に要する費用をいう。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>寸法等</th> <th>数量</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工場製コンクリート緑石</td> <td>180/240×300×600</td> <td>約400</td> <td>個</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 用・排水溝 用排水構造物標準設計図集に記載のない用・排水溝の種別は、次に示すとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>内容</th> <th>設計図の表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用・排水溝 Vs・a・b</td> <td>プレキャストコンクリートU型可変側溝(歩道用) (ボックスカルバート内に設置)</td> <td>Vs・a・b a:内幅 b:内高</td> </tr> <tr> <td>用・排水溝 Vs・a・b(F)</td> <td>プレキャストコンクリートU型可変側溝(車道用)</td> <td>Vs・a・b(F) a:内幅 b:内高</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>区分内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工場製コンクリート緑石</td> <td>工場製コンクリート緑石 (IIS A 5371C)</td> </tr> </tbody> </table> <p>【雑工事費】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>割掛対象表の項目名称</th> <th>工事内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防じんネット費</td> <td>迂回道路及び仮設歩道に設置、撤去する防じんネットに要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>落橋防止構造用孔費</td> <td>橋梁下部工工事において、上部工施工時の落橋防止装置を設置するための、シースの設置に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>くい頭処理費</td> <td>場所打ちくいのくい頭はつり、処分に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>端部盛土のり面シート養生費</td> <td>端部盛土のり面の養生のためのシートの設置までに要する費用をいう。</td> </tr> </tbody> </table>	品名	寸法等	数量	単位	工場製コンクリート緑石	180/240×300×600	約400	個	単価表の項目	内容	設計図の表示	用・排水溝 Vs・a・b	プレキャストコンクリートU型可変側溝(歩道用) (ボックスカルバート内に設置)	Vs・a・b a:内幅 b:内高	用・排水溝 Vs・a・b(F)	プレキャストコンクリートU型可変側溝(車道用)	Vs・a・b(F) a:内幅 b:内高	単価表の項目	区分内容	工場製コンクリート緑石	工場製コンクリート緑石 (IIS A 5371C)	割掛対象表の項目名称	工事内容	防じんネット費	迂回道路及び仮設歩道に設置、撤去する防じんネットに要する費用をいう。	落橋防止構造用孔費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の落橋防止装置を設置するための、シースの設置に要する費用をいう。	くい頭処理費	場所打ちくいのくい頭はつり、処分に要する費用をいう。	端部盛土のり面シート養生費	端部盛土のり面の養生のためのシートの設置までに要する費用をいう。	<p>訂正 訂正 訂正 追加</p>																
品名	寸法等	数量	単位																																																																												
工場製コンクリート緑石	180/240×300×600	約670	個																																																																												
単価表の項目	内容	設計図の表示																																																																													
用・排水溝 Vs・a・b	プレキャストコンクリートU型可変側溝 (ボックスカルバート内に設置)	Vs・a・b a:内幅 b:内高																																																																													
用・排水溝 Vs・a・b(F)	プレキャストコンクリートU型可変側溝	Vs・a・b(F) a:内幅 b:内高																																																																													
単価表の項目	区分内容																																																																														
工場製コンクリート緑石	工場製コンクリート緑石 (マダラ型)																																																																														
割掛対象表の項目名称	工事内容																																																																														
防じんネット費	迂回道路及び仮設歩道に設置、撤去する防じんネットに要する費用をいう。																																																																														
落橋防止構造用孔費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の落橋防止装置を設置するための、シースの設置に要する費用をいう。																																																																														
くい頭処理費	場所打ちくいのくい頭はつり、処分に要する費用をいう。																																																																														
品名	寸法等	数量	単位																																																																												
工場製コンクリート緑石	180/240×300×600	約400	個																																																																												
単価表の項目	内容	設計図の表示																																																																													
用・排水溝 Vs・a・b	プレキャストコンクリートU型可変側溝(歩道用) (ボックスカルバート内に設置)	Vs・a・b a:内幅 b:内高																																																																													
用・排水溝 Vs・a・b(F)	プレキャストコンクリートU型可変側溝(車道用)	Vs・a・b(F) a:内幅 b:内高																																																																													
単価表の項目	区分内容																																																																														
工場製コンクリート緑石	工場製コンクリート緑石 (IIS A 5371C)																																																																														
割掛対象表の項目名称	工事内容																																																																														
防じんネット費	迂回道路及び仮設歩道に設置、撤去する防じんネットに要する費用をいう。																																																																														
落橋防止構造用孔費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の落橋防止装置を設置するための、シースの設置に要する費用をいう。																																																																														
くい頭処理費	場所打ちくいのくい頭はつり、処分に要する費用をいう。																																																																														
端部盛土のり面シート養生費	端部盛土のり面の養生のためのシートの設置までに要する費用をいう。																																																																														
<p>③ 割掛項目一覧表 5頁</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">割掛項目</th> <th colspan="2">変動・固定の区分</th> <th rowspan="2">割掛項目</th> <th rowspan="2">仮設歩道費</th> <th rowspan="2">端部盛土のり面シート養生費</th> </tr> <tr> <th>変動</th> <th>固定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>割掛先契約項目</td> <td></td> <td></td> <td>固</td> <td>固</td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路掘削 土砂</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物掘削 普通部</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物養生工 養生工 B1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>養生工 B2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	割掛項目	変動・固定の区分		割掛項目	仮設歩道費	端部盛土のり面シート養生費	変動	固定	割掛先契約項目			固	固		道路掘削 土砂			○	○		構造物掘削 普通部			○	○		構造物養生工 養生工 B1						養生工 B2						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">割掛項目</th> <th colspan="2">変動・固定の区分</th> <th rowspan="2">割掛項目</th> <th rowspan="2">仮設歩道費</th> <th rowspan="2">端部盛土のり面シート養生費</th> </tr> <tr> <th>変動</th> <th>固定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>割掛先契約項目</td> <td></td> <td></td> <td>固</td> <td>固</td> <td>固</td> </tr> <tr> <td>道路掘削 土砂</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物掘削 普通部</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物養生工 養生工 B1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>養生工 B2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	割掛項目	変動・固定の区分		割掛項目	仮設歩道費	端部盛土のり面シート養生費	変動	固定	割掛先契約項目			固	固	固	道路掘削 土砂			○	○		構造物掘削 普通部			○	○		構造物養生工 養生工 B1						養生工 B2					○	<p>追加</p>
割掛項目	変動・固定の区分		割掛項目	仮設歩道費				端部盛土のり面シート養生費																																																																							
	変動	固定																																																																													
割掛先契約項目			固	固																																																																											
道路掘削 土砂			○	○																																																																											
構造物掘削 普通部			○	○																																																																											
構造物養生工 養生工 B1																																																																															
養生工 B2																																																																															
割掛項目	変動・固定の区分		割掛項目	仮設歩道費	端部盛土のり面シート養生費																																																																										
	変動	固定																																																																													
割掛先契約項目			固	固	固																																																																										
道路掘削 土砂			○	○																																																																											
構造物掘削 普通部			○	○																																																																											
構造物養生工 養生工 B1																																																																															
養生工 B2					○																																																																										



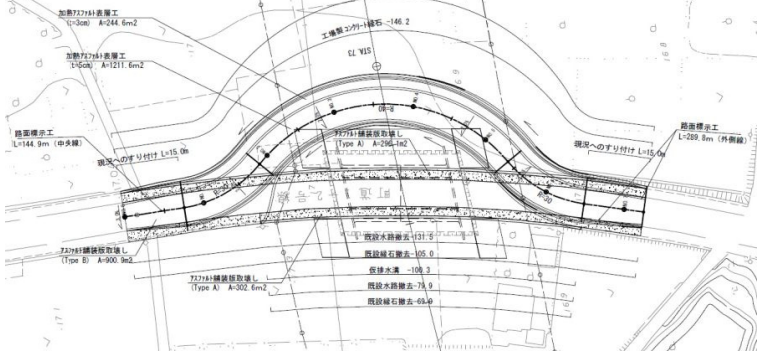
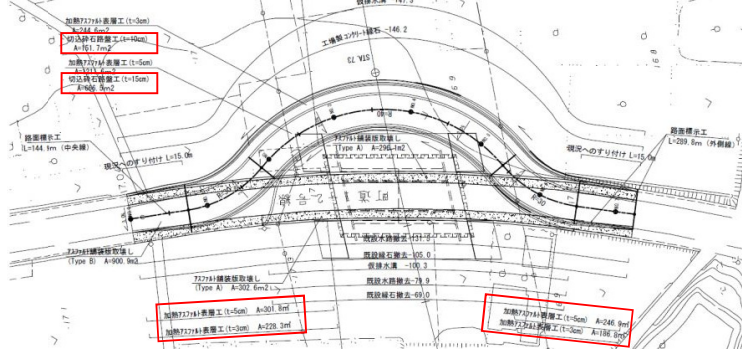
正誤表 (3/5)

工事名) 首都圏中央連絡自動車道 境地区整備工事

対象	誤	正	備考																																																																																																																							
<p>④ 設計図 1/6(平面図・縦断面図・横断面図)(44/84頁)及び 3/6(用・排水構造物工)(20/21頁)</p> <p>6/6(附帯工) (1/33頁)</p> <p>(5/33頁)</p>	 <p>機能補償道路設置一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>測点</th> <th>左右</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①</td><td>STA. 71+40~STA. 72+67</td><td>左</td></tr> <tr><td>②</td><td>STA. 75+73.1~STA. 77+47</td><td>右</td></tr> <tr><td>③</td><td>STA. 81+48~A STA. 9+70</td><td>右</td></tr> <tr><td>④</td><td>STA. 83+85~I STA. 4+40</td><td>左</td></tr> <tr><td>⑤</td><td>STA. 84+54~STA. 85+96</td><td>右</td></tr> <tr><td>⑥</td><td>STA. 84+12~STA. 86+20</td><td>右</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>STA. 87+20~STA. 88+74</td><td>左</td></tr> </tbody> </table> <p>④ (Dラング側) ⑦ (Cランプ側)</p> <p>⑤ (Aランプ側)</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">簡易舗装工</th> <th rowspan="2">車道舗装</th> <th colspan="2">加熱アスファルト表層工 (t= 5cm)</th> <th colspan="2">加熱アスファルト基層工 (t= 5cm)</th> </tr> <tr> <th>m²</th> <th>1,626.3</th> <th>m²</th> <th>1,626.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>m²</td> <td>1,626.3</td> <td>m²</td> <td>1,626.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>m²</td> <td>1,626.3</td> <td>m²</td> <td>1,626.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>歩道舗装</td> <td>m²</td> <td>307.9</td> <td>m²</td> <td>307.9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>m²</td> <td>307.9</td> <td>m²</td> <td>307.9</td> </tr> </tbody> </table>	No	測点	左右	①	STA. 71+40~STA. 72+67	左	②	STA. 75+73.1~STA. 77+47	右	③	STA. 81+48~A STA. 9+70	右	④	STA. 83+85~I STA. 4+40	左	⑤	STA. 84+54~STA. 85+96	右	⑥	STA. 84+12~STA. 86+20	右	⑦	STA. 87+20~STA. 88+74	左	簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t= 5cm)		加熱アスファルト基層工 (t= 5cm)		m ²	1,626.3	m ²	1,626.3			m ²	1,626.3	m ²	1,626.3			m ²	1,626.3	m ²	1,626.3		歩道舗装	m ²	307.9	m ²	307.9			m ²	307.9	m ²	307.9	 <p>機能補償道路設置一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>測点</th> <th>左右</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①</td><td>STA. 71+40~STA. 72+67</td><td>左</td></tr> <tr><td>②</td><td>STA. 75+73.1~STA. 77+47</td><td>右</td></tr> <tr><td>③</td><td>STA. 81+48~A STA. 9+70</td><td>右</td></tr> <tr><td>④</td><td>STA. 83+85~A STA. 4+40</td><td>左</td></tr> <tr><td>⑤</td><td>A STA. 9+70~STA. 84+07</td><td>右</td></tr> <tr><td>⑥</td><td>STA. 84+12~STA. 86+20</td><td>右</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>A STA. 3+96.5~STA. 88+74</td><td>左</td></tr> <tr><td>⑧</td><td>A STA. 8+90</td><td>左</td></tr> </tbody> </table> <p>④ (Dラング側) ⑦ (Cランプ側)</p> <p>⑤ (Aランプ側)</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">簡易舗装工</th> <th rowspan="2">車道舗装</th> <th colspan="2">加熱アスファルト表層工 (t= 5cm)</th> <th colspan="2">加熱アスファルト基層工 (t= 5cm)</th> </tr> <tr> <th>m²</th> <th>1,626.3</th> <th>m²</th> <th>1,626.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>m² <td>1,626.3</td> <td>m² <td>1,626.3</td> </td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>m² <td>1,168.0</td> <td>m² <td>1,168.0</td> </td></td></tr> <tr> <td></td> <td>歩道舗装</td> <td>m² <td>307.9</td> <td>m² <td>307.9</td> </td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>m² <td>307.9</td> <td>m² <td>307.9</td> </td></td></tr> </tbody> </table>	No	測点	左右	①	STA. 71+40~STA. 72+67	左	②	STA. 75+73.1~STA. 77+47	右	③	STA. 81+48~A STA. 9+70	右	④	STA. 83+85~A STA. 4+40	左	⑤	A STA. 9+70~STA. 84+07	右	⑥	STA. 84+12~STA. 86+20	右	⑦	A STA. 3+96.5~STA. 88+74	左	⑧	A STA. 8+90	左	簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t= 5cm)		加熱アスファルト基層工 (t= 5cm)		m ²	1,626.3	m ²	1,626.3			m ² <td>1,626.3</td> <td>m² <td>1,626.3</td> </td>	1,626.3	m ² <td>1,626.3</td>	1,626.3			m ² <td>1,168.0</td> <td>m² <td>1,168.0</td> </td>	1,168.0	m ² <td>1,168.0</td>	1,168.0		歩道舗装	m ² <td>307.9</td> <td>m² <td>307.9</td> </td>	307.9	m ² <td>307.9</td>	307.9			m ² <td>307.9</td> <td>m² <td>307.9</td> </td>	307.9	m ² <td>307.9</td>	307.9	<p>訂正</p> <p>訂正追加</p> <p>追加訂正</p>
No	測点	左右																																																																																																																								
①	STA. 71+40~STA. 72+67	左																																																																																																																								
②	STA. 75+73.1~STA. 77+47	右																																																																																																																								
③	STA. 81+48~A STA. 9+70	右																																																																																																																								
④	STA. 83+85~I STA. 4+40	左																																																																																																																								
⑤	STA. 84+54~STA. 85+96	右																																																																																																																								
⑥	STA. 84+12~STA. 86+20	右																																																																																																																								
⑦	STA. 87+20~STA. 88+74	左																																																																																																																								
簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t= 5cm)		加熱アスファルト基層工 (t= 5cm)																																																																																																																						
		m ²	1,626.3	m ²	1,626.3																																																																																																																					
		m ²	1,626.3	m ²	1,626.3																																																																																																																					
		m ²	1,626.3	m ²	1,626.3																																																																																																																					
	歩道舗装	m ²	307.9	m ²	307.9																																																																																																																					
		m ²	307.9	m ²	307.9																																																																																																																					
No	測点	左右																																																																																																																								
①	STA. 71+40~STA. 72+67	左																																																																																																																								
②	STA. 75+73.1~STA. 77+47	右																																																																																																																								
③	STA. 81+48~A STA. 9+70	右																																																																																																																								
④	STA. 83+85~A STA. 4+40	左																																																																																																																								
⑤	A STA. 9+70~STA. 84+07	右																																																																																																																								
⑥	STA. 84+12~STA. 86+20	右																																																																																																																								
⑦	A STA. 3+96.5~STA. 88+74	左																																																																																																																								
⑧	A STA. 8+90	左																																																																																																																								
簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t= 5cm)		加熱アスファルト基層工 (t= 5cm)																																																																																																																						
		m ²	1,626.3	m ²	1,626.3																																																																																																																					
		m ² <td>1,626.3</td> <td>m² <td>1,626.3</td> </td>	1,626.3	m ² <td>1,626.3</td>	1,626.3																																																																																																																					
		m ² <td>1,168.0</td> <td>m² <td>1,168.0</td> </td>	1,168.0	m ² <td>1,168.0</td>	1,168.0																																																																																																																					
	歩道舗装	m ² <td>307.9</td> <td>m² <td>307.9</td> </td>	307.9	m ² <td>307.9</td>	307.9																																																																																																																					
		m ² <td>307.9</td> <td>m² <td>307.9</td> </td>	307.9	m ² <td>307.9</td>	307.9																																																																																																																					

正誤表 (4/5)

工事名) 首都圏中央連絡自動車道 境地区整備工事

対象	誤	正	備考																																																																																																																																				
(16/33 頁)			削除																																																																																																																																				
(17,18,19/33 頁)	<table border="1" data-bbox="443 496 882 587"> <tr> <td>防じんネット L=453.5m</td> <td>防じんネット L=118.9m</td> <td>工事用道路延長 L=1240.0m</td> </tr> <tr> <td>工事用道路 L=543.5m</td> <td>仮囲い L=211.9m</td> <td>砕石 C-40 V=771.9m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事用道 L=214.7m</td> <td>敷き鉄板 A=3720m² (406枚)</td> </tr> </table>	防じんネット L=453.5m	防じんネット L=118.9m	工事用道路延長 L=1240.0m	工事用道路 L=543.5m	仮囲い L=211.9m	砕石 C-40 V=771.9m ³		工事用道 L=214.7m	敷き鉄板 A=3720m ² (406枚)		削除																																																																																																																											
防じんネット L=453.5m	防じんネット L=118.9m	工事用道路延長 L=1240.0m																																																																																																																																					
工事用道路 L=543.5m	仮囲い L=211.9m	砕石 C-40 V=771.9m ³																																																																																																																																					
	工事用道 L=214.7m	敷き鉄板 A=3720m ² (406枚)																																																																																																																																					
(20/33 頁)	<table border="1" data-bbox="734 592 882 644"> <tr> <td>防じんネット L=190.0m</td> </tr> <tr> <td>仮囲い L=72.2m</td> </tr> </table> 	防じんネット L=190.0m	仮囲い L=72.2m		追加訂正																																																																																																																																		
防じんネット L=190.0m																																																																																																																																							
仮囲い L=72.2m																																																																																																																																							
	<table border="1" data-bbox="452 1011 1214 1385"> <thead> <tr> <th rowspan="2">簡易舗装工</th> <th rowspan="2">車道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=5cm)</th> <td>m2</td> <td>1,211.6</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切込砕石路盤工 (t=15cm)</td> <td>m2</td> <td>1,211.6</td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="2">歩道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=3cm)</th> <td>m2</td> <td>244.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>切込砕石路盤工 (t=10cm)</td> <td>m2</td> <td>244.6</td> <td></td> </tr> <tr> <th>緑石工</th> <th>工場製コンクリート緑石</th> <td>m</td> <td>146.2</td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="2">※撤去工</th> <th>撤去工 A (既設水路)</th> <td>m</td> <td>211.4</td> <td>仮置</td> </tr> <tr> <th>撤去工 B (緑石)</th> <td>m</td> <td>320.2</td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="2">※構造物等取壊し工</th> <th>アスファルト舗装版取壊し (Type A)</th> <td>m2</td> <td>843.3</td> <td>t=3cm 歩道部 (既設舗装・迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <th>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</th> <td>m2</td> <td>2112.5</td> <td>t=5cm 車道部 (既設舗装・迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <th rowspan="5">※簡易舗装工</th> <th rowspan="3">車道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=5cm)</th> <td>m2</td> <td>718.1</td> <td></td> </tr> <tr> <th>粒度調整路盤工 (t=15cm)</th> <td>m2</td> <td>48.8</td> <td></td> </tr> <tr> <th>切込砕石路盤工 (t=35cm)</th> <td>m2</td> <td>48.8</td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="2">歩道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=3cm)</th> <td>m2</td> <td>475.2</td> <td></td> </tr> <tr> <th>切込砕石路盤工 (t=10cm)</th> <td>m2</td> <td>32.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※印の撤去工、構造物等取壊し工及び簡易舗装工は検測項目</p>	簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	1,211.6		切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	1,211.6		歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	244.6		切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	244.6		緑石工	工場製コンクリート緑石	m	146.2		※撤去工	撤去工 A (既設水路)	m	211.4	仮置	撤去工 B (緑石)	m	320.2		※構造物等取壊し工	アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	843.3	t=3cm 歩道部 (既設舗装・迂回路舗装)	アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	2112.5	t=5cm 車道部 (既設舗装・迂回路舗装)	※簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	718.1		粒度調整路盤工 (t=15cm)	m2	48.8		切込砕石路盤工 (t=35cm)	m2	48.8		歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	475.2		切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	32.4		<table border="1" data-bbox="1243 1011 1964 1385"> <thead> <tr> <th rowspan="2">簡易舗装工</th> <th rowspan="2">車道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=5cm)</th> <td>m2</td> <td>1,211.6</td> <td>表層用再生加熱727A(混合) (迂回路舗装)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切込砕石路盤工 (t=15cm)</td> <td>m2</td> <td>666.5</td> <td>RC-40 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">歩道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=3cm)</th> <td>m2</td> <td>244.6</td> <td>表層用再生加熱727A(混合) (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td>切込砕石路盤工 (t=10cm)</td> <td>m2</td> <td>151.7</td> <td>RC-40 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <th>緑石工</th> <th>工場製コンクリート緑石</th> <td>m</td> <td>146.2</td> <td></td> </tr> <tr> <th>撤去工</th> <th>撤去工 B (緑石)</th> <td>m</td> <td>146.2</td> <td>迂回路部</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">※構造物等取壊し工</th> <th>アスファルト舗装版取壊し (Type A)</th> <td>m2</td> <td>244.6</td> <td>t=3cm 歩道部 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <th>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</th> <td>m2</td> <td>1,211.6</td> <td>t=5cm 車道部 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">※撤去工</th> <th>撤去工 A (既設水路)</th> <td>m</td> <td>211.4</td> <td>仮置</td> </tr> <tr> <th>撤去工 B (緑石)</th> <td>m</td> <td>174.0</td> <td>仮置 (既設道路部)</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">※構造物等取壊し工</th> <th>アスファルト舗装版取壊し (Type A)</th> <td>m2</td> <td>598.7</td> <td>t=3cm 歩道部 (既設舗装)</td> </tr> <tr> <th>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</th> <td>m2</td> <td>900.9</td> <td>t=5cm 車道部 (既設舗装)</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">※簡易舗装工</th> <th>車道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=5cm)</th> <td>m2</td> <td>548.7</td> <td>(既設道路復旧舗装)</td> </tr> <tr> <th>歩道舗装</th> <th>加熱アスファルト表層工 (t=3cm)</th> <td>m2</td> <td>415.1</td> <td>(既設道路復旧舗装)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※印の撤去工、構造物等取壊し工及び簡易舗装工は検測項目</p>	簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	1,211.6	表層用再生加熱727A(混合) (迂回路舗装)	切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	666.5	RC-40 (迂回路舗装)	歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	244.6	表層用再生加熱727A(混合) (迂回路舗装)	切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	151.7	RC-40 (迂回路舗装)	緑石工	工場製コンクリート緑石	m	146.2		撤去工	撤去工 B (緑石)	m	146.2	迂回路部	※構造物等取壊し工	アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	244.6	t=3cm 歩道部 (迂回路舗装)	アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,211.6	t=5cm 車道部 (迂回路舗装)	※撤去工	撤去工 A (既設水路)	m	211.4	仮置	撤去工 B (緑石)	m	174.0	仮置 (既設道路部)	※構造物等取壊し工	アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	598.7	t=3cm 歩道部 (既設舗装)	アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	900.9	t=5cm 車道部 (既設舗装)	※簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	548.7	(既設道路復旧舗装)	歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	415.1	(既設道路復旧舗装)	
簡易舗装工	車道舗装			加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	1,211.6																																																																																																																																	
		切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	1,211.6																																																																																																																																			
歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	244.6																																																																																																																																				
	切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	244.6																																																																																																																																				
緑石工	工場製コンクリート緑石	m	146.2																																																																																																																																				
※撤去工	撤去工 A (既設水路)	m	211.4	仮置																																																																																																																																			
	撤去工 B (緑石)	m	320.2																																																																																																																																				
※構造物等取壊し工	アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	843.3	t=3cm 歩道部 (既設舗装・迂回路舗装)																																																																																																																																			
	アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	2112.5	t=5cm 車道部 (既設舗装・迂回路舗装)																																																																																																																																			
※簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	718.1																																																																																																																																			
		粒度調整路盤工 (t=15cm)	m2	48.8																																																																																																																																			
		切込砕石路盤工 (t=35cm)	m2	48.8																																																																																																																																			
	歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	475.2																																																																																																																																			
		切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	32.4																																																																																																																																			
簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	1,211.6	表層用再生加熱727A(混合) (迂回路舗装)																																																																																																																																		
		切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	666.5	RC-40 (迂回路舗装)																																																																																																																																		
歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	244.6	表層用再生加熱727A(混合) (迂回路舗装)																																																																																																																																			
	切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	151.7	RC-40 (迂回路舗装)																																																																																																																																			
緑石工	工場製コンクリート緑石	m	146.2																																																																																																																																				
撤去工	撤去工 B (緑石)	m	146.2	迂回路部																																																																																																																																			
※構造物等取壊し工	アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	244.6	t=3cm 歩道部 (迂回路舗装)																																																																																																																																			
	アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,211.6	t=5cm 車道部 (迂回路舗装)																																																																																																																																			
※撤去工	撤去工 A (既設水路)	m	211.4	仮置																																																																																																																																			
	撤去工 B (緑石)	m	174.0	仮置 (既設道路部)																																																																																																																																			
※構造物等取壊し工	アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	598.7	t=3cm 歩道部 (既設舗装)																																																																																																																																			
	アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	900.9	t=5cm 車道部 (既設舗装)																																																																																																																																			
※簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	m2	548.7	(既設道路復旧舗装)																																																																																																																																		
	歩道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=3cm)	m2	415.1	(既設道路復旧舗装)																																																																																																																																		

正誤表 (5 / 5)

工事名) 首都圏中央連絡自動車道 境地区整備工事

対象	誤	正	備考																																																																																																																																																																																				
<p>(23/33 頁)</p>	<table border="1" data-bbox="450 550 1070 625"> <tr> <td>簡易舗装工</td> <td>車道舗装</td> <td>加熱アスファルト表層工 (t=4cm)</td> <td>m2</td> <td>1,333.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=15cm)</td> <td>m2</td> <td>1,333.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>※構造物等取壊し工</td> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</td> <td>m2</td> <td>1,594.3</td> <td>t=4cm (既設舗装、迂回道路)</td> </tr> </table> <p>※印の構造物等取壊し工は検測項目</p>	簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	m2	1,333.0				切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	1,333.0		※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,594.3	t=4cm (既設舗装、迂回道路)	<table border="1" data-bbox="1245 550 1843 625"> <tr> <td>簡易舗装工</td> <td>車道舗装</td> <td>加熱アスファルト表層工 (t=4cm)</td> <td>m2</td> <td>1,333.0</td> <td>表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=15cm)</td> <td>m2</td> <td>836.0</td> <td>RC-40 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td>※構造物等取壊し工</td> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</td> <td>m2</td> <td>1,333.0</td> <td>t=4cm (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td>※構造物等取壊し工</td> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</td> <td>m2</td> <td>1,594.3</td> <td>t=4cm (既設舗装)</td> </tr> </table> <p>※印の構造物等取壊し工は検測項目</p>	簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	m2	1,333.0	表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)			切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	836.0	RC-40 (迂回路舗装)	※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,333.0	t=4cm (迂回路舗装)	※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,594.3	t=4cm (既設舗装)	<p>追加 訂正</p>																																																																																																																																										
簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	m2	1,333.0																																																																																																																																																																																			
		切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	1,333.0																																																																																																																																																																																			
※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,594.3	t=4cm (既設舗装、迂回道路)																																																																																																																																																																																		
簡易舗装工	車道舗装	加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	m2	1,333.0	表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
		切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	836.0	RC-40 (迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,333.0	t=4cm (迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,594.3	t=4cm (既設舗装)																																																																																																																																																																																		
<p>(26/33 頁)</p>	<table border="1" data-bbox="450 1061 1019 1364"> <tr> <td rowspan="2">簡易舗装工</td> <td>車道舗装</td> <td>加熱777t表層工 (t=5cm)</td> <td>m2</td> <td>1346.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=15cm)</td> <td>m2</td> <td>1346.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歩道舗装</td> <td></td> <td>加熱777t表層工 (t=3cm)</td> <td>m2</td> <td>245.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=10cm)</td> <td>m2</td> <td>245.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">緑石工</td> <td></td> <td>工場製コケリト緑石</td> <td>m</td> <td>153.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>※撤去工</td> <td>撤去工 A (既設水路)</td> <td>m</td> <td>290.1</td> <td>廃棄</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>撤去工 B (緑石)</td> <td>m</td> <td>373.6</td> <td>併費</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">※構造物等取壊し工</td> <td></td> <td>コンクリート構造物取壊し (Type A)</td> <td>m3</td> <td>1.2</td> <td>表層277t (U: 0.50-0.50-0.50 層厚)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>コンクリート構造物取壊し (Type B)</td> <td>m3</td> <td>2.8</td> <td>表層277t (U: 0.50-0.50-0.50 層厚)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type A)</td> <td>m2</td> <td>623.0</td> <td>t=5cm 単層舗 (既設舗装、迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</td> <td>m2</td> <td>2438.6</td> <td>t=5cm 単層舗 (既設舗装、迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">※簡易舗装工</td> <td>車道舗装</td> <td>加熱777t表層工 (t=5cm)</td> <td>m2</td> <td>862.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>程度調整路盤工 (t=15cm)</td> <td>m2</td> <td>79.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=35cm)</td> <td>m2</td> <td>79.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩道舗装</td> <td>加熱777t表層工 (t=3cm)</td> <td>m2</td> <td>245.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=10cm)</td> <td>m2</td> <td>33.0</td> <td></td> </tr> </table> <p>※印の撤去工、構造物等取壊し工及び簡易舗装工は検測項目</p>	簡易舗装工	車道舗装	加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	1346.3			切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	1346.3		歩道舗装		加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	245.8			切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	245.8		緑石工		工場製コケリト緑石	m	153.7		※撤去工	撤去工 A (既設水路)	m	290.1	廃棄			撤去工 B (緑石)	m	373.6	併費	※構造物等取壊し工		コンクリート構造物取壊し (Type A)	m3	1.2	表層277t (U: 0.50-0.50-0.50 層厚)		コンクリート構造物取壊し (Type B)	m3	2.8	表層277t (U: 0.50-0.50-0.50 層厚)		アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	623.0	t=5cm 単層舗 (既設舗装、迂回路舗装)		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	2438.6	t=5cm 単層舗 (既設舗装、迂回路舗装)	※簡易舗装工	車道舗装	加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	862.3			程度調整路盤工 (t=15cm)	m2	79.6			切込砕石路盤工 (t=35cm)	m2	79.6		歩道舗装	加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	245.8				切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	33.0		<table border="1" data-bbox="1245 1069 1818 1380"> <tr> <td>簡易舗装工</td> <td>車道舗装</td> <td>加熱777t表層工 (t=5cm)</td> <td>m2</td> <td>1,346.3</td> <td>表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=15cm)</td> <td>m2</td> <td>882.1</td> <td>RC-40 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>歩道舗装</td> <td>加熱777t表層工 (t=3cm)</td> <td>m2</td> <td>245.8</td> <td>表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>切込砕石路盤工 (t=10cm)</td> <td>m2</td> <td>229.7</td> <td>RC-40 (迂回路舗装)</td> </tr> <tr> <td>緑石工</td> <td></td> <td>工場製コケリト緑石</td> <td>m</td> <td>153.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td></td> <td>撤去工 B (緑石)</td> <td>m</td> <td>153.7</td> <td>迂回路舗</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">※構造物等取壊し工</td> <td></td> <td>コンクリート構造物取壊し (Type A)</td> <td>m3</td> <td>1.2</td> <td>表層277t (迂回路舗)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>コンクリート構造物取壊し (Type B)</td> <td>m3</td> <td>2.8</td> <td>表層277t (迂回路舗)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type A)</td> <td>m2</td> <td>245.8</td> <td>t=5cm 単層舗 (既設舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</td> <td>m2</td> <td>1,346.3</td> <td>t=5cm 単層舗 (既設舗装)</td> </tr> <tr> <td>※撤去工</td> <td></td> <td>撤去工 A (既設水路)</td> <td>m</td> <td>290.1</td> <td>廃棄</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>撤去工 B (緑石)</td> <td>m</td> <td>219.9</td> <td>併費 (既設道路)</td> </tr> <tr> <td>※構造物等取壊し工</td> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type A)</td> <td>m2</td> <td>377.2</td> <td>t=5cm 単層舗 (既設舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>アスファルト舗装版取壊し (Type B)</td> <td>m2</td> <td>1,092.3</td> <td>t=5cm 単層舗 (既設舗装)</td> </tr> <tr> <td>※簡易舗装工</td> <td>車道舗装</td> <td>加熱777t表層工 (t=5cm)</td> <td>m2</td> <td>656.2</td> <td>(既設道路復旧舗装)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>歩道舗装</td> <td>加熱777t表層工 (t=3cm)</td> <td>m2</td> <td>213.8</td> <td>(既設道路復旧舗装)</td> </tr> </table> <p>※印の撤去工、構造物等取壊し工及び簡易舗装工は検測項目</p>	簡易舗装工	車道舗装	加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	1,346.3	表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)			切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	882.1	RC-40 (迂回路舗装)		歩道舗装	加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	245.8	表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)			切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	229.7	RC-40 (迂回路舗装)	緑石工		工場製コケリト緑石	m	153.7		撤去工		撤去工 B (緑石)	m	153.7	迂回路舗	※構造物等取壊し工		コンクリート構造物取壊し (Type A)	m3	1.2	表層277t (迂回路舗)		コンクリート構造物取壊し (Type B)	m3	2.8	表層277t (迂回路舗)		アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	245.8	t=5cm 単層舗 (既設舗装)		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,346.3	t=5cm 単層舗 (既設舗装)	※撤去工		撤去工 A (既設水路)	m	290.1	廃棄			撤去工 B (緑石)	m	219.9	併費 (既設道路)	※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	377.2	t=5cm 単層舗 (既設舗装)			アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,092.3	t=5cm 単層舗 (既設舗装)	※簡易舗装工	車道舗装	加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	656.2	(既設道路復旧舗装)		歩道舗装	加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	213.8	(既設道路復旧舗装)	<p>追加 訂正</p>
簡易舗装工	車道舗装		加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	1346.3																																																																																																																																																																																		
		切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	1346.3																																																																																																																																																																																			
歩道舗装		加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	245.8																																																																																																																																																																																			
		切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	245.8																																																																																																																																																																																			
緑石工		工場製コケリト緑石	m	153.7																																																																																																																																																																																			
	※撤去工	撤去工 A (既設水路)	m	290.1	廃棄																																																																																																																																																																																		
		撤去工 B (緑石)	m	373.6	併費																																																																																																																																																																																		
※構造物等取壊し工		コンクリート構造物取壊し (Type A)	m3	1.2	表層277t (U: 0.50-0.50-0.50 層厚)																																																																																																																																																																																		
		コンクリート構造物取壊し (Type B)	m3	2.8	表層277t (U: 0.50-0.50-0.50 層厚)																																																																																																																																																																																		
		アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	623.0	t=5cm 単層舗 (既設舗装、迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	2438.6	t=5cm 単層舗 (既設舗装、迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
※簡易舗装工	車道舗装	加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	862.3																																																																																																																																																																																			
		程度調整路盤工 (t=15cm)	m2	79.6																																																																																																																																																																																			
		切込砕石路盤工 (t=35cm)	m2	79.6																																																																																																																																																																																			
	歩道舗装	加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	245.8																																																																																																																																																																																			
		切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	33.0																																																																																																																																																																																			
簡易舗装工	車道舗装	加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	1,346.3	表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
		切込砕石路盤工 (t=15cm)	m2	882.1	RC-40 (迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
	歩道舗装	加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	245.8	表層用再生加熱777t混合物 (迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
		切込砕石路盤工 (t=10cm)	m2	229.7	RC-40 (迂回路舗装)																																																																																																																																																																																		
緑石工		工場製コケリト緑石	m	153.7																																																																																																																																																																																			
撤去工		撤去工 B (緑石)	m	153.7	迂回路舗																																																																																																																																																																																		
※構造物等取壊し工		コンクリート構造物取壊し (Type A)	m3	1.2	表層277t (迂回路舗)																																																																																																																																																																																		
		コンクリート構造物取壊し (Type B)	m3	2.8	表層277t (迂回路舗)																																																																																																																																																																																		
		アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	245.8	t=5cm 単層舗 (既設舗装)																																																																																																																																																																																		
		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,346.3	t=5cm 単層舗 (既設舗装)																																																																																																																																																																																		
※撤去工		撤去工 A (既設水路)	m	290.1	廃棄																																																																																																																																																																																		
		撤去工 B (緑石)	m	219.9	併費 (既設道路)																																																																																																																																																																																		
※構造物等取壊し工		アスファルト舗装版取壊し (Type A)	m2	377.2	t=5cm 単層舗 (既設舗装)																																																																																																																																																																																		
		アスファルト舗装版取壊し (Type B)	m2	1,092.3	t=5cm 単層舗 (既設舗装)																																																																																																																																																																																		
※簡易舗装工	車道舗装	加熱777t表層工 (t=5cm)	m2	656.2	(既設道路復旧舗装)																																																																																																																																																																																		
	歩道舗装	加熱777t表層工 (t=3cm)	m2	213.8	(既設道路復旧舗装)																																																																																																																																																																																		