

訂正箇所

正誤区分

訂正区分

発注用図面
発進立坑図
172頁

誤

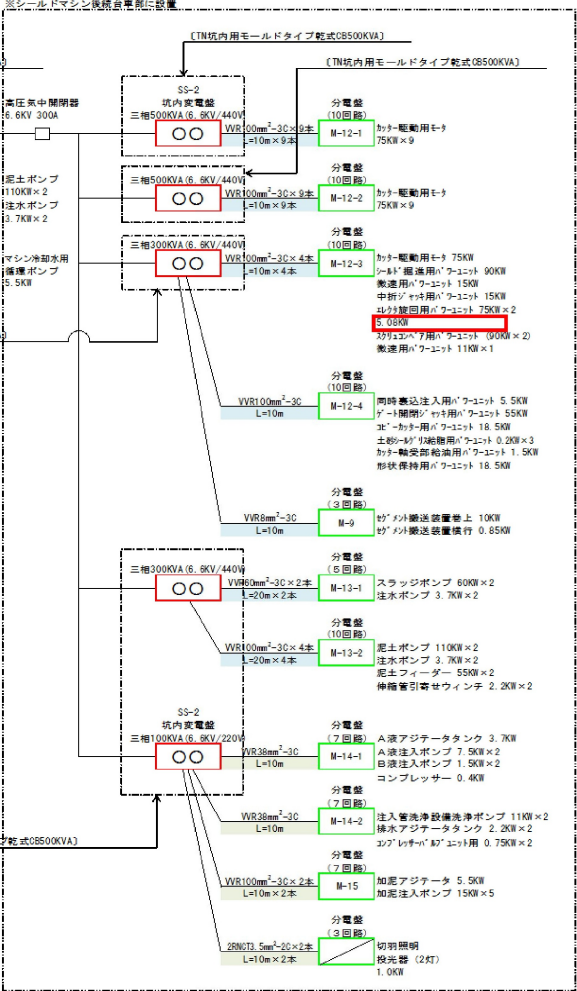
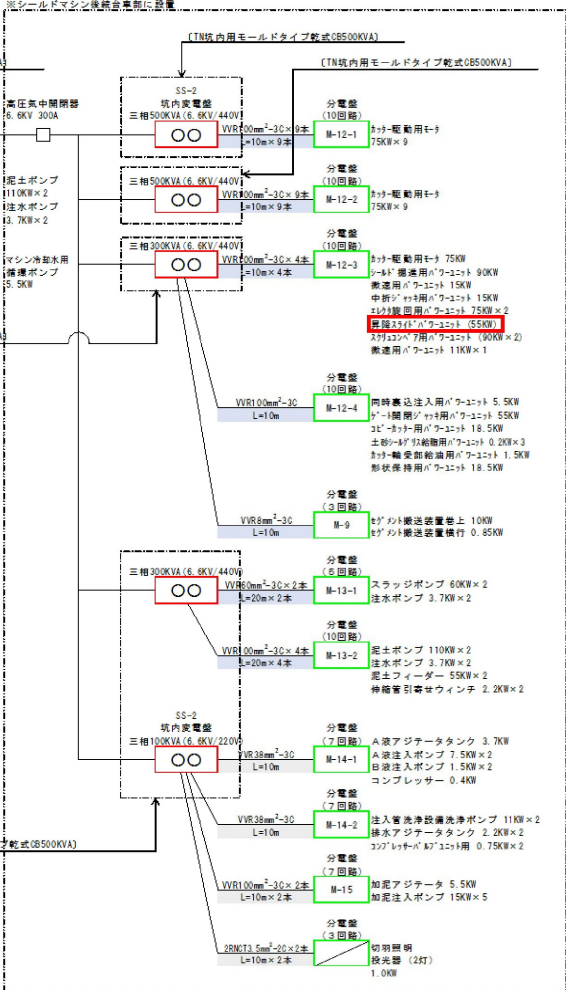
数量表

項 目	撤去箇所 番号	鋼材数量				ケーシング数量(事前撤去)			
		撤去物	鋼材長	撤去本数	総延長	ケーシング 径	施工本数(本)	掘削長(m)	
グランドアンカー A	①	アンカー E5-10	—	—	(3箇所)	φ2000	n= 3	20.6	事前撤去
	②	アンカー E5-10	—	—	(2箇所)	φ2000	n= 2	20.6	
	③	アンカー E5-10	—	—	(3箇所)	φ2000	n= 3	13.7	
地中連続壁 A 1	④-1	H-700×300×13×24	18.500	n= 1	18.5	φ1800	n= 0.5	25.1	
	④-2	H-700×300×13×24	18.500	n= 1	18.5	φ1800	n= 0.5	25.1	
地中連続壁 A 2	⑤	H-588×300×12×20	15.950	n= 3	47.9	φ1500	n= 2	17.5	
	⑥	H-588×300×12×20	24.183	n= 3	72.5	φ1500	n= 2	25.1	
H鋼杭 A	⑦	H-400×400×13×21	18.002	n= 8	144.0	φ1200	n= 8	19.0	
	⑧	H-488×300×11×18	11.500	n= 2	23.0	φ1200	n= 2	23.7	
地中連続壁 C	⑨	H-588×300×12×20	24.183	n= 42	1015.7	—	—	—	掘削時撤去
	⑩	H-588×300×12×20	20.000	n= 18	360.0	—	—	—	
	⑪	H-588×300×12×20	18.400	n= 20	368.0	—	—	—	
H鋼杭 B	⑫	H-400×400×13×21	18.002	n= 4	72.0	—	—	—	
	⑬	H-488×300×11×18	7.827	n= 4	31.3	—	—	—	
	⑭	H-350×350×12×19	18.380	n= 2	36.8	—	—	—	
グランドアンカー B	⑮	アンカー E5-10			262.7	—	—	—	

正

数量表

項 目	撤去箇所 番号	鋼材数量				ケーシング数量(事前撤去)			
		撤去物	鋼材長	撤去本数	総延長	ケーシング 径	施工本数(本)	掘削長(m)	
グランドアンカー A	①	アンカー E5-10	—	—	(3箇所)	φ2000	n= 3	22.0	事前撤去
	②	アンカー E5-10	—	—	(2箇所)	φ2000	n= 2	20.0	
	③	アンカー E5-10	—	—	(3箇所)	φ2000	n= 3	14.0	
地中連続壁 A 1	④-1	H-700×300×13×24	18.500	n= 1	18.5	φ1800	n= 0.5	25.1	
	④-2	H-700×300×13×24	18.500	n= 1	18.5	φ1800	n= 0.5	25.1	
地中連続壁 A 2	⑤	H-588×300×12×20	15.950	n= 3	47.9	φ1500	n= 2	17.5	
	⑥	H-588×300×12×20	24.183	n= 3	72.5	φ1500	n= 2	25.1	
H鋼杭 A	⑦	H-400×400×13×21	18.002	n= 8	144.0	φ1200	n= 8	19.0	
	⑧	H-488×300×11×18	11.500	n= 2	23.0	φ1200	n= 2	23.7	
地中連続壁 C	⑨	H-588×300×12×20	24.183	n= 42	1015.7	—	—	—	掘削時撤去
	⑩	H-588×300×12×20	20.000	n= 18	360.0	—	—	—	
	⑪	H-588×300×12×20	18.400	n= 20	368.0	—	—	—	
H鋼杭 B	⑫	H-400×400×13×21	18.002	n= 4	72.0	—	—	—	
	⑬	H-488×300×11×18	7.827	n= 4	31.3	—	—	—	
	⑭	H-350×350×12×19	18.380	n= 2	36.8	—	—	—	
グランドアンカー B	⑮	アンカー E5-10			262.7	—	—	—	

訂正箇所	正誤区分	訂正区分
発注用図面 参考図 37頁	誤	
	正	

訂正箇所

正誤区分

訂正区分

発注用図面
参考図
98頁

誤

仮設ヤード設備数量				
工法	施工時ケース	単位	数 量	備考
捨土掘削(土砂)		m3	2013.9	成田川上仮置場へ運搬
	発進立杭構造物掘削時	m3	98.18	
	シールド施工時	m3	10.06	
加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	合 計	m3	108.2	
	発進立杭構造物掘削時	m3	392.72	
	シールド施工時	m3	40.24	
再生砕石路盤工 (RC-40) (T=20cm)	合 計	m3	433.0	
	発進立杭構造物掘削時	m2	1963.6	
	シールド施工時	m2	201.2	
プライムコート	合 計	m2	2164.8	

正

仮設ヤード設備数量				
工法	施工時ケース	単位	数 量	備考
捨土掘削(土砂)		m3	541.2	成田川上仮置場へ運搬
	発進立杭構造物掘削時	m3	98.18	
	シールド施工時	m3	10.06	
加熱アスファルト表層工 (t=5cm)	合 計	m3	108.2	
	発進立杭構造物掘削時	m3	392.72	
	シールド施工時	m3	40.24	
再生砕石路盤工 (RC-40) (T=20cm)	合 計	m3	433.0	
	発進立杭構造物掘削時	m2	1963.6	
	シールド施工時	m2	201.2	
プライムコート	合 計	m2	2164.8	