

訂正箇所		正誤区分			
特記仕様書 24頁 19-10 合 成床版工	誤	(3) 種 別 合成床版工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。			
		単価表の項目	施工範囲	区分内容	摘要
		合成床版工A	下記以外のもの	・合成床版用パネル（リブ等の補強材を含む）及び鋼製型枠（支持材等を含む）の製作、防錆 ・製作した合成床版パネル（リブ等の補強材を含む）、鋼製型枠（支持材等を含む）の輸送、架設、組立 ・止水のためのシーリング工 ・合成床版の鉄筋の加工、運搬、組立	・夜間施工
		合成床版工A（夜）	国道6号交差部		
合成床版工B	J R常磐線交差部	・合成床版用パネル（リブ等の補強材を含む）及び鋼製型枠（支持材等を含む）の製作、防錆 ・製作した合成床版パネル（リブ等の補強材を含む）、鋼製型枠（支持材等を含む）の輸送、引き渡し（車上渡し）	受渡し箇所は、設計図（位置図）に示すとおり。		
	正	(3) 種 別 合成床版工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。			
		単価表の項目	施工範囲	区分内容	摘要
		合成床版工A	下記以外のもの	・合成床版用パネル（リブ等の補強材を含む）及び鋼製型枠（支持材等を含む）の製作、防錆 ・製作した合成床版パネル（リブ等の補強材を含む）、鋼製型枠（支持材等を含む）の輸送、架設、組立 ・止水のためのシーリング工 ・合成床版の鉄筋の加工、運搬、組立	・夜間施工
		合成床版工A（夜）	国道6号交差部		
合成床版工B	J R常磐線交差部	・合成床版用パネル（リブ等の補強材を含む）及び鋼製型枠（支持材等を含む）の製作、防錆 ・製作した合成床版パネル（リブ等の補強材を含む）、鋼製型枠（支持材等を含む）の輸送、引き渡し（車上渡し） ・合成床版の鉄筋の加工、運搬、組立	受渡し箇所は、設計図（位置図）に示すとおり。		

訂正箇所

正誤区分

特記仕様書
26頁
19-12 架
設用架台工

誤

		支持杭 H350×350 L=14.0m 施工後引抜（リース）		
F	P 5 0 付近	主桁 H400×400 L=2.5m 施工後撤去（リース） 桁受 H400×400 L=2.5m 施工後撤去（リース） 支持杭 H350×350 L=12.0m 施工後引抜（リース）	水戸市	電動バイプロ ハンマ工法

仮設材については、上記に示す調達地域から調達が困難な場合は、本特記仕様書 20-6 「材料調達に伴う変更」により取扱うものとする。

(4) 施 工
架設用架台工の支持杭は動力的支持力算定式等により支持力の確認を行うものとする。

(5) 数量の検測
架設用架台工の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。

(6) 支 払
架設用架台工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 箇所当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う架設用架台の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目		検測の単位	
特-(6) 架設用架台工			
A		箇所	
B		箇所	
C		箇所	
D		箇所	
E		箇所	
F		箇所	

正

		支持杭 H350×350 L=14.0m 施工後引抜（リース）		
F	P 5 0 付近	主桁 H594×302 L=5.2m 施工後撤去（リース） 桁受 H594×302 L=2.5m 施工後撤去（リース） 支持杭 H350×350 L=12.0m 施工後引抜（リース）	水戸市	電動バイプロ ハンマ工法

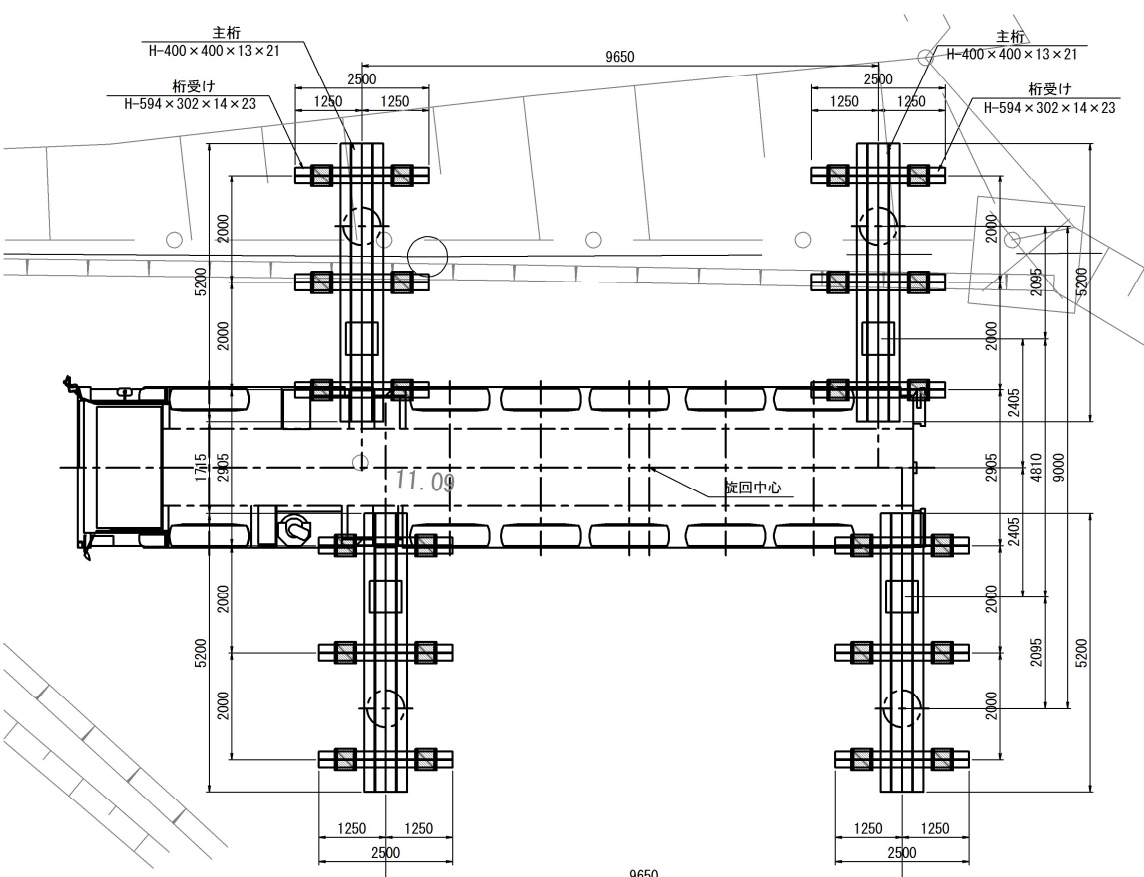
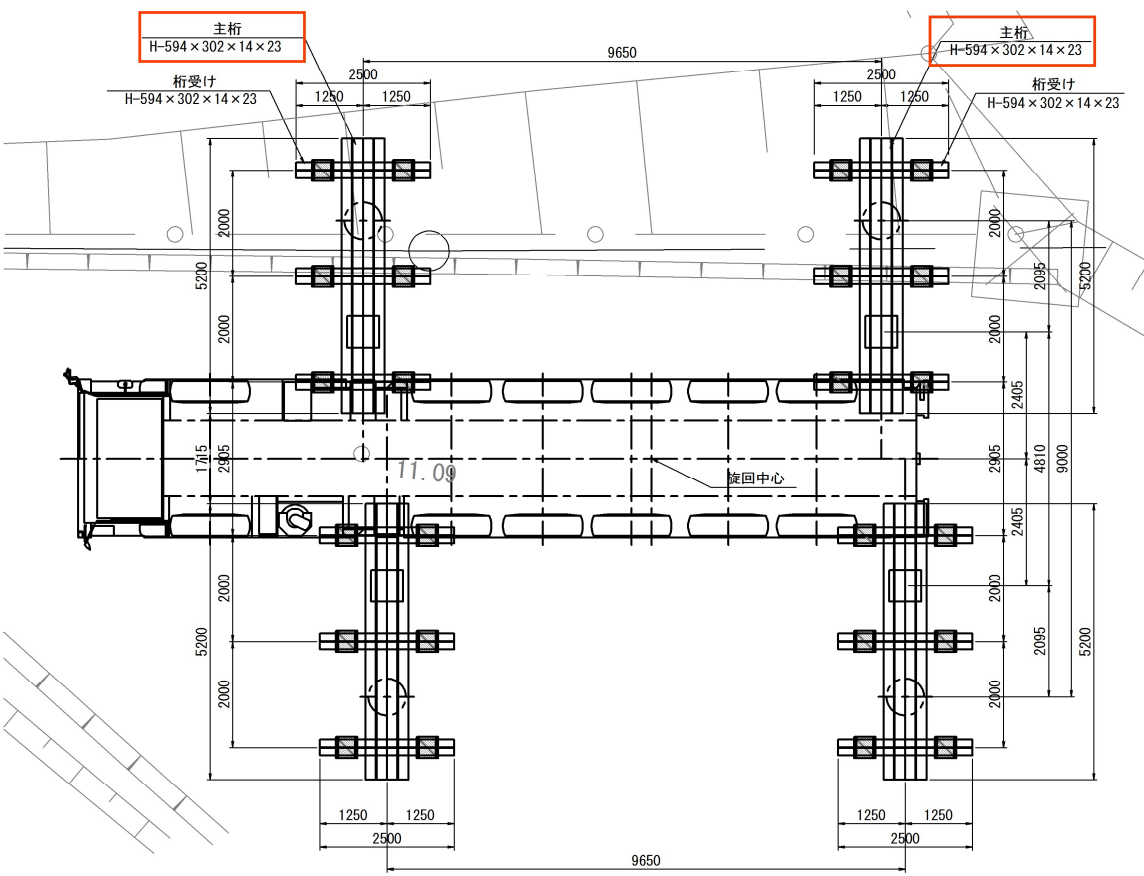
仮設材については、上記に示す調達地域から調達が困難な場合は、本特記仕様書 20-6 「材料調達に伴う変更」により取扱うものとする。

(4) 施 工
架設用架台工の支持杭は動力的支持力算定式等により支持力の確認を行うものとする。

(5) 数量の検測
架設用架台工の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。

(6) 支 払
架設用架台工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 箇所当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う架設用架台の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目		検測の単位	
特-(6) 架設用架台工			
A		箇所	
B		箇所	
C		箇所	
D		箇所	
E		箇所	
F		箇所	

訂正箇所	正誤区分
<p>発注用図面 上部工 (P47-A2) 109頁</p>	<p>誤</p> 
<p>正</p>	

訂正箇所

割掛対象表
2頁

誤

<積算データ管理>

*** 割掛対象表 ***

割掛項目 変動・固定の区分	⑥ 共通仮設費	工事) 用機械分解組立費 (鋼橋の架	工事) ストP C床版の架設 (プレキヤ	仮設材運搬費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	非破壊検査試験費 (プレキヤスト	⑥ 仮設備工事費	足場工費	P C鋼材機械器具費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	⑥ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
コンクリート								○							
A1-1								○							
A1-1 (E)								○							
A1-3								○		○					○
A1-4								○							○
P6-4								○							○
P6-5								○							○
型わく										○					
C										○					
鉄筋										○					
A										○					
B										○					
C										○					
P C鋼材引張												○			
P C鋼より線 (1 S 2 1 . 8) S															
鋼構造物の架設															
鋼橋の架設A		○			○								○	○	
鋼橋の架設B (夜)		○											○	○	

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

正

<積算データ管理>

*** 割掛対象表 ***

割掛項目 変動・固定の区分	⑥ 共通仮設費	工事) 用機械分解組立費 (鋼橋の架	工事) ストP C床版の架設 (プレキヤ	仮設材運搬費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	非破壊検査試験費 (プレキヤスト	⑥ 仮設備工事費	足場工費	P C鋼材機械器具費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	⑥ 雑工事費	コンクリート寒中養生費
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
コンクリート								○							
A1-1								○							
A1-1 (E)								○							
A1-3								○		○					○
A1-4								○							○
P6-4								○							○
P6-5								○							
型わく										○					
C										○					
鉄筋										○					
A										○					
B										○					
C										○					
P C鋼材引張												○			
P C鋼より線 (1 S 2 1 . 8) S															
鋼構造物の架設															
鋼橋の架設A		○			○								○		
鋼橋の架設B (夜)		○											○		

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

訂正箇所

割掛対象表
3頁

誤

<積算データ管理>

*** 割掛対象表 ***

変動・固定の区分	割掛項目	⑥共通仮設費	工事用機械分解組立費(鋼橋の架	工事用機械分解組立費(プレキャストP C床版の架設)	仮設材運搬費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	非破壊検査(プレキャストP C床版)試験費	⑥仮設備工事費	足場工費	P C鋼材機械器具費	吊足場工費(標準型側面)	吊足場工費(防護型側面)	⑥補工事費	コンクリート寒中養生費
割掛先契約項目			固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固		固
鋼橋造物の架設			○										○	○		
鋼橋の架設C			○										○	○		
鋼橋の架設D(夜)			○										○	○		
鋼橋の架設E			○										○	○		
鋼橋の架設F(夜)			○										○	○		
鋼橋の架設G(夜)			○										○	○		
鋼橋の架設H			○										○	○		
鋼橋の現場溶接工							○									
プレキャストP C床版の製作									○							
プレキャストP C床版の製作				○												
プレキャストP C床版の架設				○												
ノレキャストP C床版の架設																
プレキャストP C床版の架設(夜)				○												
架設用架台工						○										
A																
B																
C																

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

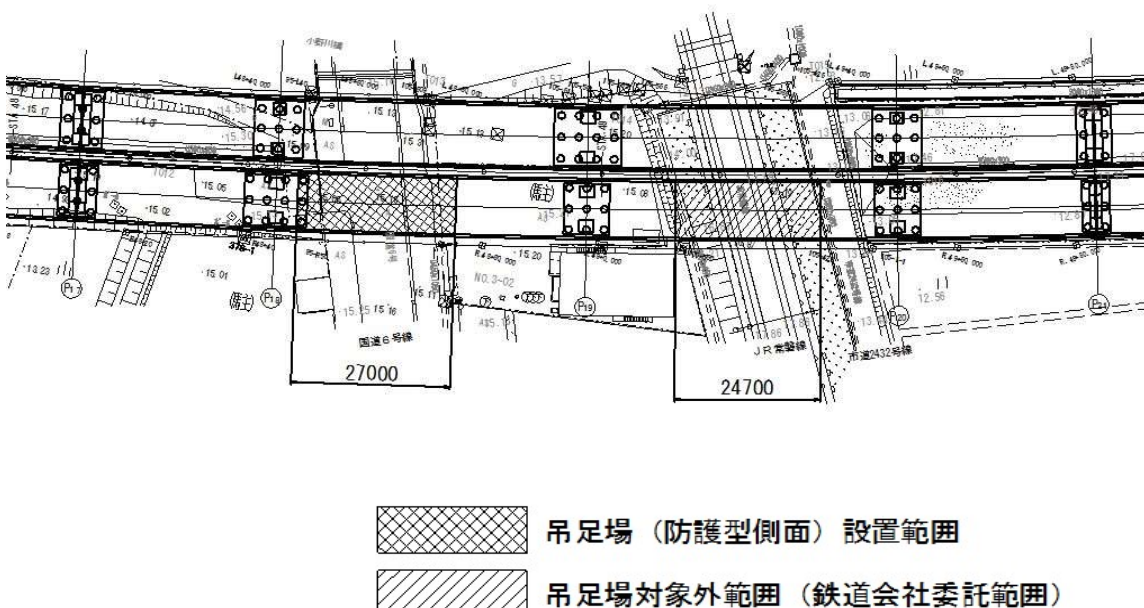
正

<積算データ管理>

*** 割掛対象表 ***

変動・固定の区分	割掛項目	⑥共通仮設費	工事用機械分解組立費(鋼橋の架	工事用機械分解組立費(プレキャストP C床版の架設)	仮設材運搬費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	非破壊検査(プレキャストP C床版)試験費	⑥仮設備工事費	足場工費	P C鋼材機械器具費	吊足場工費(標準型側面)	吊足場工費(防護型側面)	⑥補工事費	コンクリート寒中養生費
割掛先契約項目			固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固		固
鋼橋造物の架設			○													
鋼橋の架設C			○													
鋼橋の架設D(夜)			○										○	○		
鋼橋の架設E			○										○			
鋼橋の架設F(夜)			○										○	○		
鋼橋の架設G(夜)			○										○	○		
鋼橋の架設H			○										○	○		
鋼橋の現場溶接工							○									
プレキャストP C床版の製作									○							
プレキャストP C床版の製作				○												
プレキャストP C床版の架設				○												
ノレキャストP C床版の架設(夜)																
架設用架台工						○										
A																
B																
C																

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

訂正箇所	正誤区分
<p>発注用図面 参考図 53頁</p>	<p>誤</p> 
<p>正</p>	