


【別紙2】

設置場所位置図




【上里 SA (下り)】東京方面から新潟方面

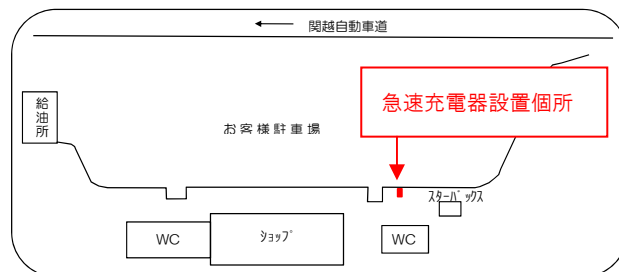

【三芳 PA (上り)】新潟方面から東京方面



【湾岸幕張 PA (下り)】東京方面から成田空港方面

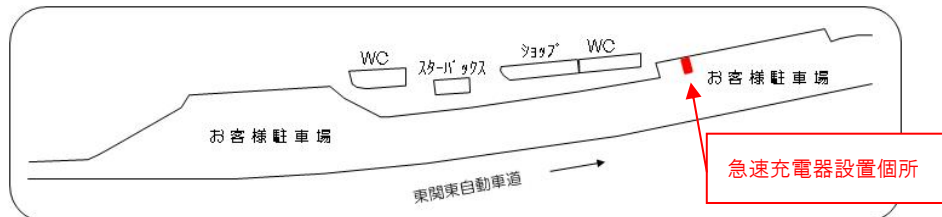

急速充電器について



入力	3相AC200V
定格出力	50kW
安全性	給電コネクタ、電気自動車のコンセントは防水対策が施されており、コネクタ接続後、絶縁試験が行われ漏電チェックの後に充電が行われるため、天候に関係なく安全に利用が可能です。
汎用性	国産の電気自動車は充電可能です。 輸入車、改造車については接続するコンセントの形状や必要とする電力量などが異なる場合があります、販売元等にご確認下さい。
充電時間	車種や電池の残量にもよりますが、80%程度の充電に約15分～30分必要です。