


工事概要

1. 伸縮装置補修工事

橋と橋の繋ぎ目を安全・快適に走行するために設置されている伸縮装置が経年劣化により損傷し、表面のゴムの剥れや鉄板の露出、ボルトの錆などが発生しています。そのため、より耐久性の高い鋼製の伸縮装置への取替えを実施します。

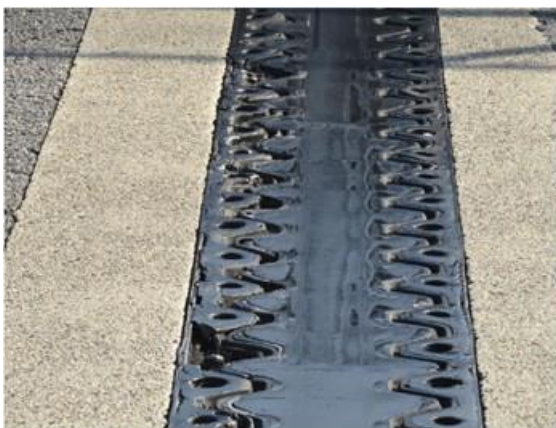

表面のゴム き裂、剥れ



表面ゴムの剥れ、鉄板露出

2. 外装板補修工事

経年劣化により損傷の進んだ外装板の補修工事を実施します。この工事は、道路の幅が狭い外環浦和IC外回りの入口ランプ内での補修となるため、入口ランプを閉鎖して作業を行います。



工事にあたってはお客様への影響が極力少なくなるよう交通量の少ない夜間の時間帯に実施します。高速道路の安全・快適な環境を維持するために必要な工事ですので、ご理解とご協力をお願い致します。