

単価表(金抜)

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
85	15 - (9)	落下物防止柵 G 1 - 2 (1) (J)	2, 125	m			
86	17 - (31)	はく落防止対策工 A	123	m ²			
87	17 - (31)	はく落防止対策工 A (J)	260	m ²			
88	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工	309	m ²			
89	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工 (J)	218	m ²			
90	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員A (夜)	18	人・日			
91	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B	2, 429	人・日			
92	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B (夜)	152	人・日			
93	特 - (1)	壁高欄カバープレート 壁高欄カバープレート	16	枚			
94	特 - (1)	壁高欄カバープレート 壁高欄カバープレート (J)	8	枚			
95	特 - (2)	合成床版工 P A - A ランプ橋	1, 651	m ²			
96	特 - (2)	合成床版工 P A - B ランプ橋	2, 020	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
85	15 - (9)	落下物防止柵 G 1 - 2 (1) (J)	2, 125	m			
86	17 - (31)	はく落防止対策工 A	123	m ²			
87	17 - (31)	はく落防止対策工 A (J)	260	m ²			
88	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工	309	m ²			
89	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工 (J)	218	m ²			
90	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員A (夜)	18	人・日			
91	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B	2, 429	人・日			
92	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B (夜)	178	人・日			
93	特 - (1)	壁高欄カバープレート 壁高欄カバープレート	16	枚			
94	特 - (1)	壁高欄カバープレート 壁高欄カバープレート (J)	8	枚			
95	特 - (2)	合成床版工 P A - A ランプ橋	1, 651	m ²			
96	特 - (2)	合成床版工 P A - B ランプ橋	2, 020	m ²			

設計図面 設計図 6/14 数量総括表(その4)											
誤											
訂正箇所											
正											

付帯工 設計図 1/6 付帯工数量総括表				
誤				
訂正箇所				
正				

項目名称		単位	付帯工	
			付帯工	合計
交通保安要員	交通誘導警備員 A（夜）	人・日	18	18
	交通誘導警備員 B	人・日	2,429	2,429
	交通誘導警備員 B（夜）	人・日	152	152
撤去工	置換材 A（J）	m3	1,326.0	1,326.0
復旧工	表土 A（J）	m3	1,119.0	1,119.0



項目名称		単位	付帯工		備考
			付帯工	合計	
交通保安要員	交通誘導警備員 A（夜）	人・日	18	18	交代要員含む
	交通誘導警備員 B	人・日	2,429	2,429	
	交通誘導警備員 B（夜）	人・日	178	178	
撤去工	置換材 A（J）	m3	1,326.0	1,326.0	
復旧工	表土 A（J）	m3	1,119.0	1,119.0	

設計図面 設計図 23/133 PA-4(PC-4)橋脚 アンカーフレーム 左柱<右柱>	
訂正箇所	

製品

正

誤





正

設計図面 設計図 98/133 PC-2橋脚 アンカーフレーム

製品

訂正箇所



正

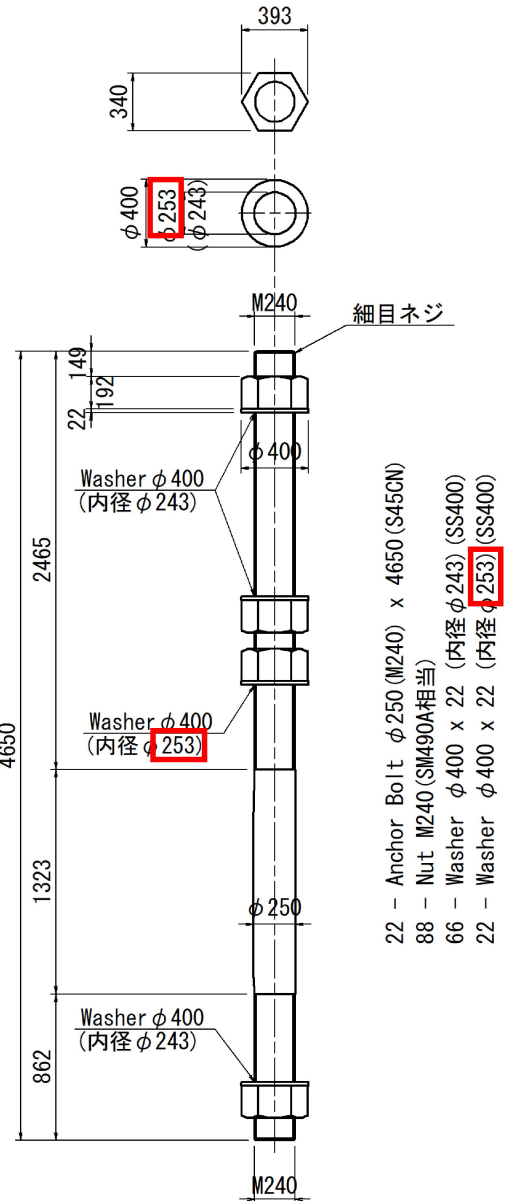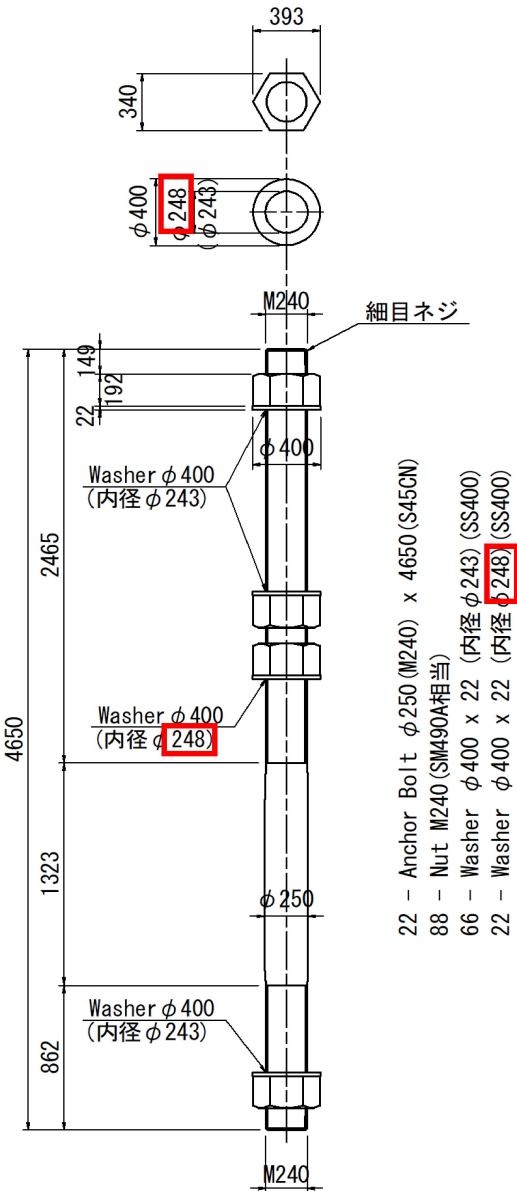

設計図面 設計図 121/133 PD7橋脚 アンカーフレーム

訂正箇所

正

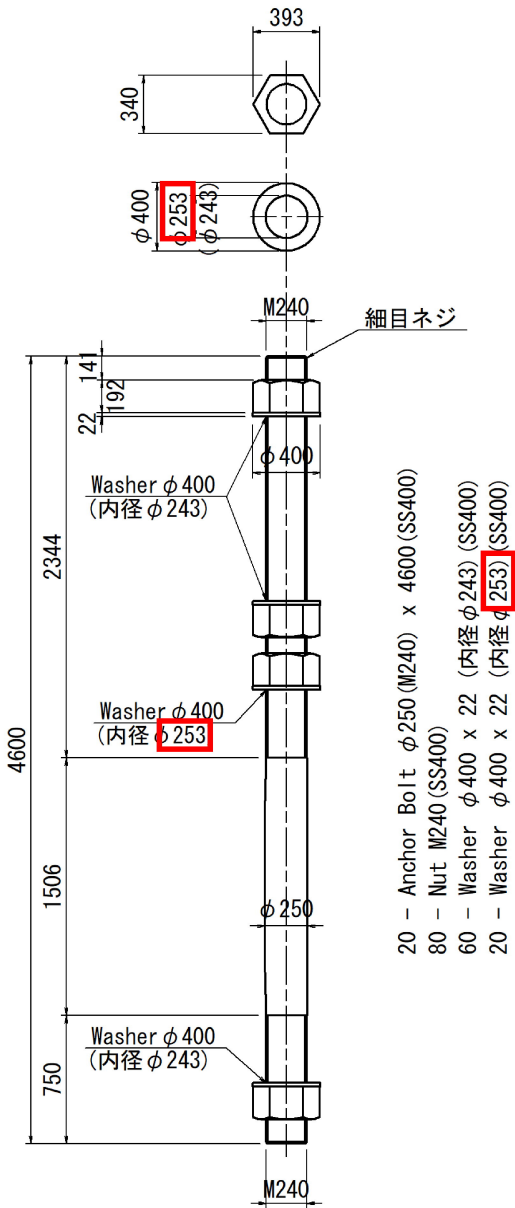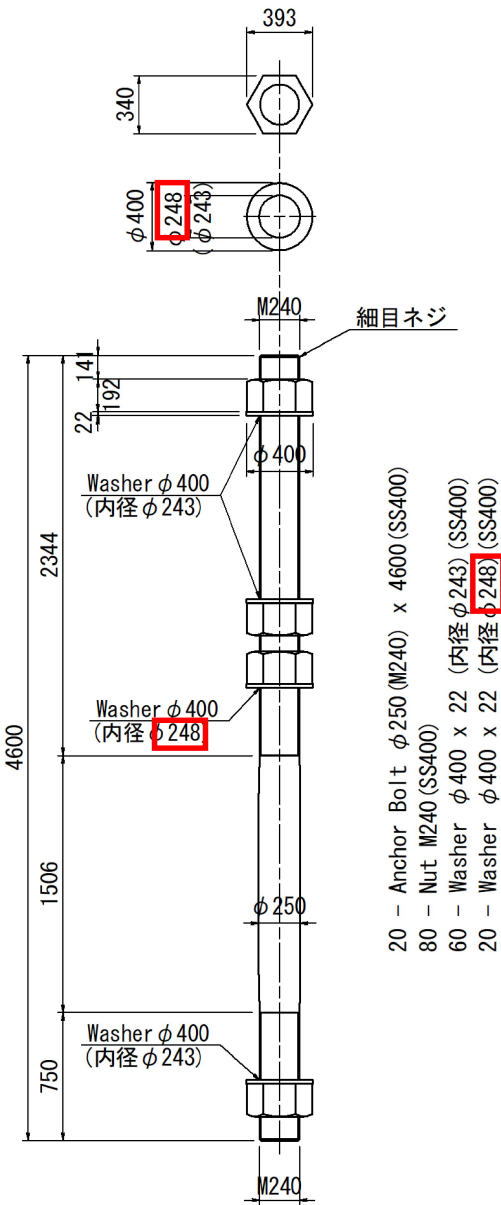

訂正箇所	正誤区分			
	誤		正	
割掛対象表参考内訳書	割掛対象表参考内訳書 【共通仮設費】		割掛対象表参考内訳書 【共通仮設費】	
	割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
	工所用機械分解組立費	重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	基地から現場（往復）、運搬距離27.1km（片道） ・100 tトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）：1台-14往復 現場内移動：1台-2回 ・120 tトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）：1台-4往復 ・160 tトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）：1台-5往復 ・200 tトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）：1台-17往復 現場内移動：1台-1回 ・360 tトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）：1台-5往復 ・550 tトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）：1台-14往復 現場内移動：1台-2回	—
	現場溶接部検査費	鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超音波探傷試験を用いる場合の試験機械の性能確認試験、施工性試験、外観試験、超音波探傷試験、報告書作成に要する費用をいう。	・上部工 平均板厚 15.2mm	—
	現場溶接部検査費 （鋼製橋脚）	鋼製橋脚の現場溶接部非破壊検査に超音波探傷試験を用いる場合の試験機械の性能確認試験、施工性試験、外観試験、超音波探傷試験、報告書作成に要する費用をいう。	・鋼製橋脚 平均板厚 34.6mm	—
	非破壊検査試験費	コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	・壁高欄側面作業：396箇所 ・床版面下向き作業：199箇所 ・横桁巻立てコンクリート側面作業：50箇所 ・鋼製橋脚根巻きコンクリート側面作業：56箇所	—
	【仮設備工事費】		【仮設備工事費】	
	割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
	足場工費	鋼製橋脚の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	手摺先行足場 ：8,729.8空m3 ・10m未満 ： 544.5空m3 ・10m～20m未満：8,185.4空m3	—
	吊足場工費 （標準型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び標準型側面（側面足場に防護が無い構造）の吊足場工に要する費用をいう。	・PA-Aランプ橋 PA1～PA-A_P5 1,226.7m2 必要期間 架設足場：1.2ヶ月、床版足場：11.0ヶ月 ・PA-Aランプ橋 PA-A_P5～PA-A_A1 437.5m2 必要期間 架設足場：0.5ヶ月、床版足場：1.2ヶ月 ・PA-Bランプ橋 PB10～PA-B_P3 1,616.6m2 必要期間 架設足場：1.7ヶ月、床版足場：15.5ヶ月 ・PA-Bランプ橋 PA-B_P3～PA-A_A1 365.1m2 必要期間 架設足場：0.3ヶ月、床版足場：1.0ヶ月 ・PA-Cランプ橋 PA-C_A1～PC1 968.5m2 必要期間 架設足場：0.8ヶ月、床版足場：3.3ヶ月 ・PA-Dランプ橋 PD5～PA-D_P3 1,730.3m2 必要期間 架設足場：0.8ヶ月、床版足場：21.1ヶ月 ・PA-Dランプ橋 PA-D_P3～PA-D_A2 137.9m2 必要期間 架設足場：0.2ヶ月、床版足場：0.4ヶ月 ・接続Aランプ橋 PA-4～PA1 1,517.7m2 必要期間 架設足場：1.6ヶ月、床版足場：4.9ヶ月 ・接続Bランプ橋 PB10～PB15 2167.7m2 必要期間 架設足場：1.9ヶ月、床版足場：5.7ヶ月 ・接続Cランプ橋 PC-4～PC1 2,260.2m2 必要期間 架設足場：2.1ヶ月、床版足場：6.3ヶ月 ・接続Dランプ橋 PD5～PD10 1,484.2m2 必要期間 架設足場：1.5ヶ月、床版足場：5.9ヶ月	○
	足場工費	鋼製橋脚の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	手摺先行足場 ：8,729.8空m3 ・10m未満 ： 544.5空m3 ・10m～20m未満：8,185.4空m3	—
	吊足場工費 （標準型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び標準型側面（側面足場に防護が無い構造）の吊足場工に要する費用をいう。	・PA-Aランプ橋 PA1～PA-A_P5 1,226.7m2 必要期間 架設足場：1.2ヶ月、床版足場：11.0ヶ月 ・PA-Aランプ橋 PA-A_P5～PA-A_A1 437.5m2 必要期間 架設足場：0.5ヶ月、床版足場：1.2ヶ月 ・PA-Bランプ橋 PB10～PA-B_P3 1,616.6m2 必要期間 架設足場：1.7ヶ月、床版足場：15.5ヶ月 ・PA-Bランプ橋 PA-B_P3～PA-A_A1 365.1m2 必要期間 架設足場：0.3ヶ月、床版足場：1.0ヶ月 ・PA-Cランプ橋 PA-C_A1～PC1 968.5m2 必要期間 架設足場：0.8ヶ月、床版足場：3.3ヶ月 ・PA-Dランプ橋 PD5～PA-D_P3 1,730.3m2 必要期間 架設足場：0.8ヶ月、床版足場：21.1ヶ月 ・PA-Dランプ橋 PA-D_P3～PA-D_A2 137.9m2 必要期間 架設足場：0.2ヶ月、床版足場：0.4ヶ月 ・接続Aランプ橋 PA-4～PA1 1,517.7m2 必要期間 架設足場：1.6ヶ月、床版足場：4.9ヶ月 ・接続Bランプ橋 PB10～PB15 2167.7m2 必要期間 架設足場：1.9ヶ月、床版足場：5.7ヶ月 ・接続Cランプ橋 PC-4～PC1 2,260.2m2 必要期間 架設足場：2.1ヶ月、床版足場：6.3ヶ月 ・接続Dランプ橋 PD5～PD10 1,484.2m2 必要期間 架設足場：1.5ヶ月、床版足場：5.9ヶ月	○