

東北自動車道
R7北上管内のり面土質調査


参 考 図

令和7年5月

東日本高速道路株式会社
東北支社 北上管理事務所

■数量明細表


				調査ボーリング（鉛直下方）/ノンコアリング			調査ボーリング（鉛直下方）/ノンコアリング			標準貫入試験		サンプリング	土質試験						調査孔閉塞	傾斜地足場 地形傾斜角度 15°～30°	モノレール架設・運搬	足場仮設		現場内小運搬	給水費（ボーリングに含む）		安定解析					調査ボーリング解析																						
				φ 66mm			φ 116mm			礫混じり土砂	砂・砂質土	三重管式	土粒子の密度	土の含水比	土の粒度（ふるい分析） 0.5kg以下	土の液性限界・塑性限界	土の湿潤密度	土の三軸圧縮				地下水位観測（自記水位計設置）	地下水位観測（自記水位計観測）		調査孔閉塞	傾斜地足場	給水（ポンプ運転）	給水（車両給水）	安定解析	高盛土の安定解析（常時）	高盛土の安定解析（レベル1地震動時）		高盛土の安定解析（レベル2地震動時）																					
				礫混じり土砂	砂・砂質土	粘土・シルト	礫混じり土砂	砂・砂質土	粘土・シルト																									回	回	本	シリーズ	シリーズ	シリーズ	シリーズ	シリーズ	シリーズ	箇所	箇所・月	箇所	箇所	m	箇所	日	断面	断面	断面	断面	m
E東東北-3	431.883	上	B-1-1	5.0	10.0				5.0	10.0			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		1.0	6.0	1.0	1.0	30.0		1.0			1.0	1.0	1.0	15																							
E東東北-3	431.895	上	B-1-2	5.0	5.0				5.0	5.0			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		1.0	6.0	1.0	1.0			1.0						10																							
E東東北-3	431.883	上	B-1-3				5.0				1.0							1.0				1.0									5																							
E東東北-15	435.64	下	B-2-1	5.0	15.0				5.0	15.0			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		1.0	6.0	1.0	1.0	90.0			3.0			1.0	1.0	1.0	20																						
E東東北-15	435.659	下	B-2-2	5.0	7.0				5.0	7.0			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		1.0	6.0	1.0	1.0				3.0						12																						
E東東北-15	435.64	下	B-2-3				5.0				1.0							1.0				1.0				1.0					5																							
E東東北-41	D255	下	B-3-1	5.0	8.0				5.0	8.0			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		1.0	6.0	1.0	1.0	10.0			2.0	1.0					13																						
E東東北-41	D249	下	B-3-2	5.0	3.0				5.0	3.0			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		1.0	6.0	1.0	1.0				1.0						8																						
E東東北-41	D255	下	B-3-3				3.0				1.0							1.0				1.0				2.0					3																							
合計				30.0	48.0	0.0	0.0	13.0	0.0	30.0	48.0	3.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	3.0	6.0	36.0	9.0	6.0	130 （3箇所）	2.0	12.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	91																							

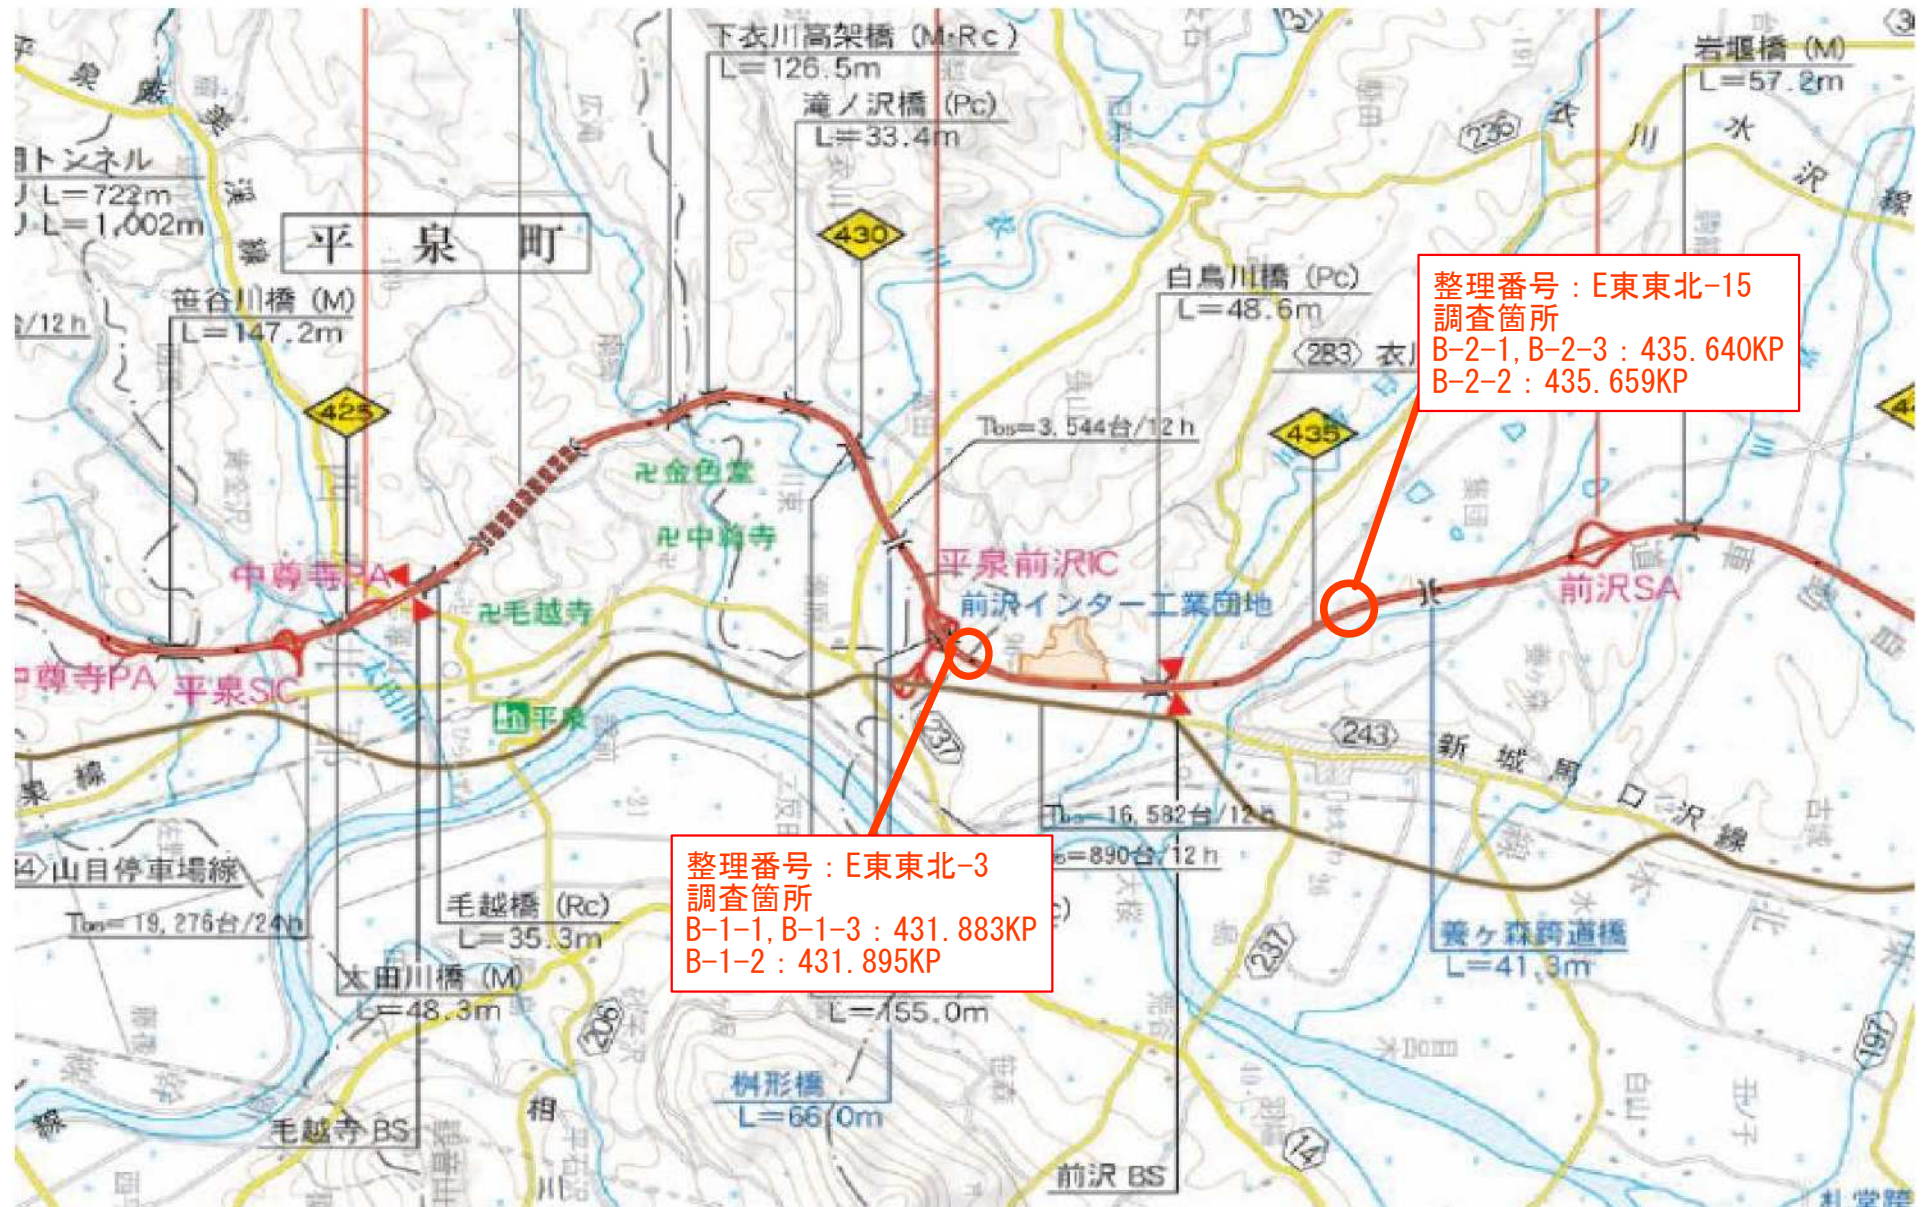

東北自動車道 R7北上管内のり面土質調査			
図面の種類	位置図		
縮 尺		図面番号	1/2
事務所名	東日本高速道路(株) 東北支社 北 上 管 理 事 務 所		



S T A. 178 + 20

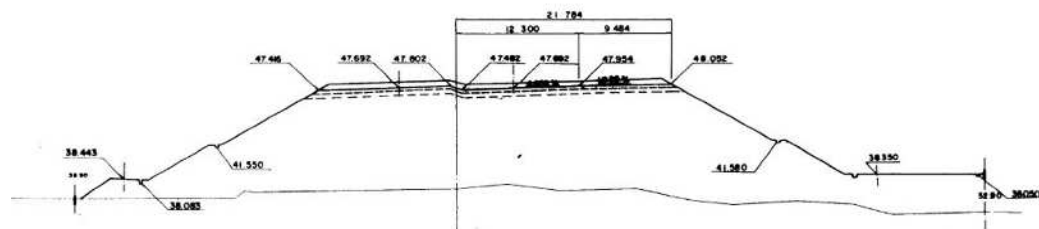


東北自動車道 R7北上管内のり面土質調査			
図面の種類	平面図		
縮 尺		図面番号	1/3
事務所名	東日本高速道路(株) 東北支社 北 上 管 理 事 務 所		

給水箇所は近辺にないため車輛給水を想定


B-2-1 B-2-3 : 435.640KP

B-2-2 : 435.659KP

搬入路伐採延長 : 90m
モノレール延長 : 90m

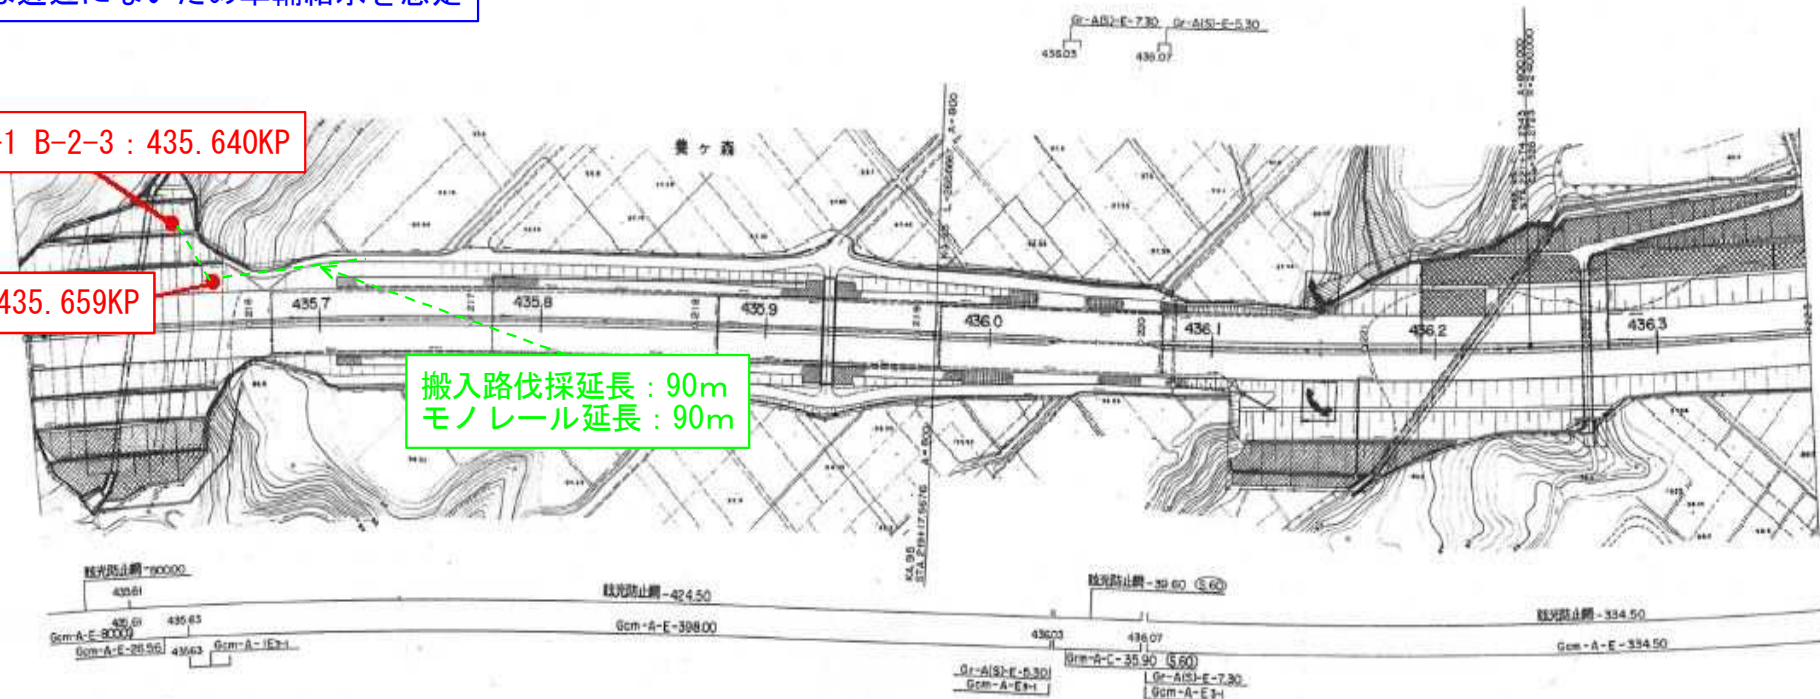


横断面図（同一STAの横断面図がないため付近の横断面図参考）

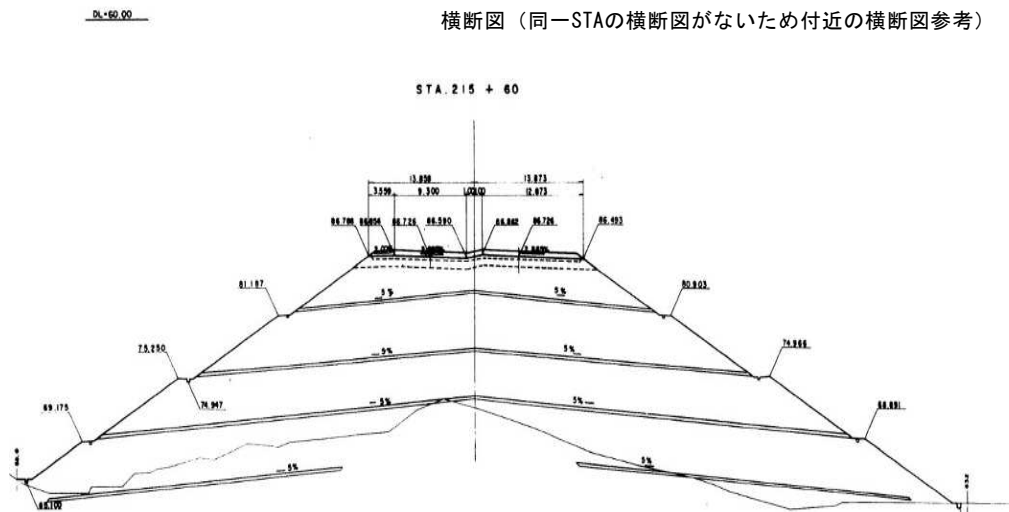


東北自動車道 R7北上管内のり面土質調査			
図面の種類	平 面 図		
縮 尺		図面番号	2/3
事務所名	東日本高速道路(株) 東北支社 北 上 管 理 事 務 所		

平面図

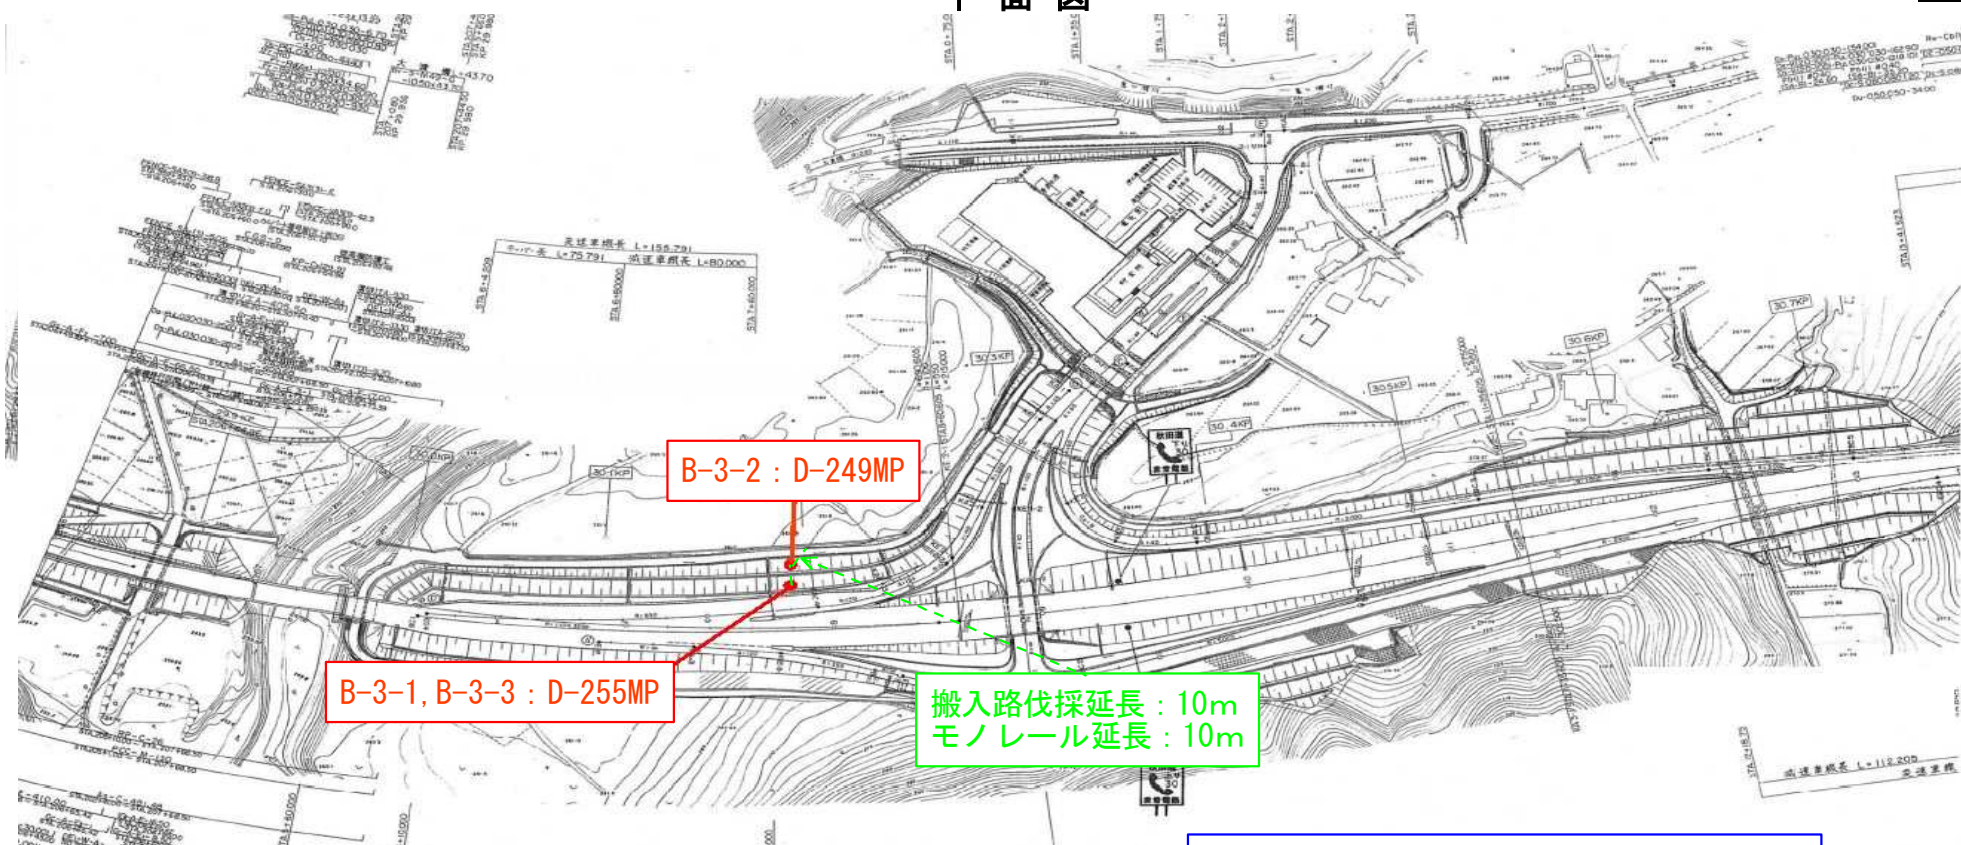

横断面図（同一STAの横断面図がないため付近の横断面図参考）

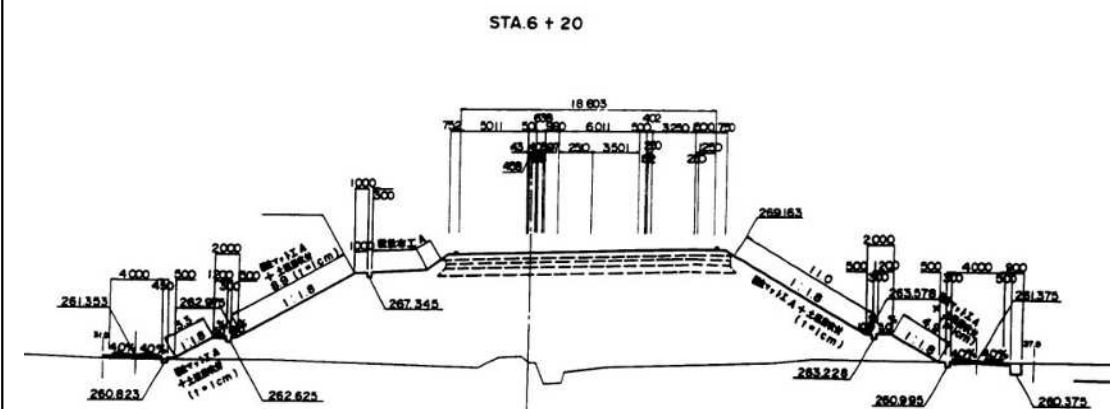

給水箇所は近辺にないため車輛給水を想定

東北自動車道 R7北上管内のり面土質調査			
図面の種類	平面図		
縮 尺		図面番号	3/3
事務所名	東日本高速道路(株) 東北支社 北 上 管 理 事 務 所		