

東北自動車道

R 8 青森管内舗装補修工事

特 記 仕 様 書

令和 7 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
青森管理事務所

## 目 次

	頁
1. 工事概要	1
2. 適用する共通仕様書	1
3. 間接工事費の変更	1
4. カーボンニュートラル推進工事	3
5. 配置技術者について	4
6. 工事用地等に関する事項	5
7. 関連施設その他との関係	5
8. 作業日及び作業期間に関する事項	6
9. 関連工事に関する事項	9
10. 工事費構成内訳書及び工程表、履行報告に関する事項	10
11. 工事用材料に関する事項	11
12. 貸与品に関する事項	12
13. 保安に関する事項	12
14. 環境保全に関する事項	14
15. 再生資材の使用及び建設副産物の処理方法に関する事項	14
16. 部分使用に関する事項	16
17. 現場環境改善に関する事項	17
18. 工事用プレートに関する事項	18
19. 設計変更ガイドラインの活用について	19
20. 工事変更等検討会の設置について	19
21. 保険の付保及び事故の補償	19
22. 工事細部に関する事項	20
23. 補足事項	46

## 添付資料

様式－１	間接工事費計画書の提出について
様式－２	間接工事費増加費用の負担額に関する協議書
様式－３	間接工事費増加費用の負担額同意書
様式－４－１	カーボンニュートラル施工計画書
様式－４－２	カーボンニュートラル施工計画書
様式－５	不動産貸付申請書
様式－６－１	取得報告書
様式－７	工事費構成内訳書
様式－８	工程表
様式－９	工事履行報告
様式－１０	工事用プレート使用状況等記録簿
様式－１１	工事記録情報 完了届
別添－１	低速プロファイラの運用に関する補足資

## 1. 工事概要

- 1-1 工事名 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事
- 1-2 道路名 東北自動車道  
青森自動車道
- 1-3 工事箇所 東北自動車道 (自) 岩手県八幡平市小柳田 (安代 I C)  
緯度 40° 06' 30" 経度 141° 02' 50"  
(至) 青森県青森市大字岩渡 (青森 I C)  
緯度 40° 48' 50" 経度 140° 41' 20"  
青森自動車道 (自) 青森県青森市大字岩渡 (青森 J C T)  
緯度 40° 47' 50" 経度 140° 40' 30"  
(至) 青森県青森市大字諏訪沢 (青森東 I C)  
緯度 40° 49' 50" 経度 140° 50' 30"
- 1-4 施工内容
- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 施工延長 (本線・ランプ) | 4 k m ・ 車線           |
| 舗装面積          | 1 6 千 m <sup>2</sup> |
| 床版防水          | 1 千 m <sup>2</sup>   |

### 1-5 コリンズへの工事概要及び位置情報の入力

土木工事共通仕様書 1-5 4 「コリンズへの登録」において、位置情報及び工事概要の項目は、特記仕様書の 1-3 「工事箇所」及び 1-4 「施工内容」の記載内容を入力するものとする。

### 1-6 施工地域区分

本工事の実施工場所の施工地域区分は以下のとおりである。

#### 【一般交通影響あり (1)】

- ・ 2 車線以上 (片側 1 車線以上) かつ断面交通量が 5, 0 0 0 台 / 日以上 of 車道において車線変更を促す規制を行う場合 of 工事 (常時全面通行止め of 場合は含まない)
- ・ 市街地部 (D I D 地区及びこれに準ずる地区) が施工場所に含まれる場合 of 工事

## 2. 適用する共通仕様書

契約書第 1 条に規定する「土木工事共通仕様書」 (以下「共通仕様書」という。) は、令和 7 年 7 月版とする。

## 3. 間接工事費の変更

### 3-1 対象となる項目

本工事は間接工事費のうち「共通仮設費 (率分) のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に掲げる費用 (以下「実績変更対象費」という。) について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に



要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。

(1) 営繕費

労働者の送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る）

(2) 労務管理費

募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用

(3) 上記(1)(2)に関連し発生した間接工事費について、監督員が必要と認めた場合、その費用については監督員と受注者との協議し定めるものとする。

### 3-2 工事費構成内訳書

発注者は、契約単価合意の時（単価協議時）に、本工事の当初積算における共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を工事費構成内訳書にて提示するものとする。

### 3-3 間接工事費計画書の提出

受注者は、間接工事費の増加費用を請求する予定がある場合は、工期開始の日から14日以内に本特記仕様書3-2「工事費構成内訳書」で示された割合を参考にして、実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した間接工事費計画書（様式-1）を作成し、監督員へ提出するものとする。

なお、工期開始の日から14日以内に間接工事費計画書の提出がない場合は、間接工事費の増加費用の請求は行えないものとする。

### 3-4 間接工事費の増加費用の協議

(1) 受注者は、最終設計変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえた増加費用を請求する場合は、間接工事費増加費用の負担額に関する協議書（様式-2）【変更間接工事費計画書及び実績変更対象費にて実際に支払った全ての証明書類（領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など）】を監督員に提出し協議するものとする。

(2) 監督員は、受注者からの請求があった場合においては、監督員が算定した増加費用の額を記した増加費用の協議書をもって、受注者と協議するものとする。

(3) 受注者は、間接工事費の増加費用の額について、監督員からの協議書により間接工事費増加費用の負担額同意書（様式-3）を監督員に提出するものとする。なお、協議の開始の日から28日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め、受注者に通知する。

### 3-5 受注者の責めに帰す事由の増加費用

受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

### 3-6 実績変更対象費に基づく間接工事費の増加費用の算定

実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合の増加費用の算定については、次のとおりとする。

- (1) 共通仮設費率分は土木工事積算基準に基づく算出額から、間接工事費計画書（様式－１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
- (2) 現場管理費は、土木工事積算基準に基づく算出額から、間接工事費計画書（様式－１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
- (3) 間接工事費の増加費用は、一般管理費等の費用を含むものとする。
- (4) 全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。

### 3－7 虚偽申告

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び競争参加資格停止等の措置を行う場合がある。

### 3－8 疑義

疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

## 4. カーボンニュートラル推進工事

本工事は、カーボンニュートラルを推進するため、工事受注者が工事の施工にあたりカーボンニュートラルに向けた取り組みを行うことで、インセンティブとして、しゅん功時の請負工事成績評定（以下、「成績評定」という。）での加点評価や、総合評価落札方式（工事实績評価型）における技術評価での加点評価を受けることができる工事である。

### 4－1 技術評価項目「カーボンニュートラルへの取り組み」の取扱い

- (1) 受注者が競争参加資格申請時に取り組むとしたカーボンニュートラルへの取り組み内容は、履行義務が生じるものとする。
- (2) 受注者は、上記取り組み内容の詳細をカーボンニュートラル施工計画書（様式－４－２）に記載し、監督員に提出しなければならない。
- (3) 監督員は、受注者から提出されるカーボンニュートラル施工計画書に受注者が競争参加資格申請時に取り組むとしたカーボンニュートラルへの取り組み内容の詳細が記載されていることを確認するものとする。なお、記載されていない場合は再提出を求めるものとする。

### 4－2 契約締結後の取り組みの提案

受注者は競争参加申請時に取り組むとした内容の他に更なる取り組みを提案する場合、カーボンニュートラル施工計画書（様式－４－１）に「提案内容」及び「取り組みにより削減される概算CO2排出量」を記載し、監督員に提出するものとする。

#### 4－3 評価対象となる取り組み

本工事において、カーボンニュートラルへの取り組みとして、成績評定において加点評価対象となる取り組みは、以下の（１）～（５）のすべてを満たす取り組みで監督員が認めたものとする。

- （１）本工事で行い、実施が確認できる取り組み
- （２）次のいずれかを行う取り組み
  - ・CO2排出量の削減に寄与する取り組み
  - ・CO2の吸収に寄与する取り組み
  - ・CO2の発生を低減して製造された資材等を活用した取り組み
- （３）発注者が費用を計上していない取り組み
- （４）成績評定で重複して加点評価しない取り組み
- （５）本工事の安全や目的物の品質に影響を与えない取り組み

なお、取り組み内容について、規模・数量・期間は問わないものとする。

#### 4－4 加点評価対象の通知

監督員は、本特記仕様書「4－1」及び「4－2」に基づき提出されたカーボンニュートラル施工計画書の内容を確認し、しゅん功時の成績評定において本特記仕様書「4－3」に示す加点評価対象となる提案であるのか否かを工事打合簿により受注者へ通知するものとする。

なお、監督員が本特記仕様書「4－2」に基づく受注者の提案を評価対象と認めない場合、受注者はカーボンニュートラル施工計画書の再提出又は取り下げができるものとする。

#### 4－5 履行確認

- （１）受注者は、カーボンニュートラル施工計画書に示す取り組みの履行完了報告を土木工事共通仕様書様式第19, 20号の「創意工夫・社会性等に関する実施状況」及び「創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）」により監督員に提出するものとする。
- （２）監督員は、受注者から提出された「創意工夫・社会性等に関する実施状況」及び「創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）」により確認するものとする。

#### 4－6 費用

受注者が提出したカーボンニュートラル施工計画書に示す取り組みに要する費用は、受注者の負担とする。

### 5. 配置技術者について

#### 5－1 配置技術者経験及び資格

配置技術者に求める経験及び資格は、当該工事の入札公告（説明書）に示すとおりとする。

#### 5－2 特例監理技術者の兼務について

共通仕様書1－7－3「現場代理人等の配置」（４）に規定する特例監理技術者が兼務できる工事は以下に示す市町村の範囲とする。

- 1) 対象範囲

東北自動車道 安代 I C から青森 I C を通過する市町村及び隣接する市町村  
 青森自動車道 青森 J C T から青森東 I C を通過する市町村及び隣接する市町村

## 6. 工事用地等に関する事項

### 6-1 敷地の使用

共通仕様書 1-9-2 「受注者が確保すべき工事用地等」に規定する受注者が使用可能な発注者の敷地及び用途は次のとおりとする。なお、使用の用途は本工事の施工に関するものに限るものとする。

所在地	使用可能面積	使用用途	使用可能期間
青森県南津軽郡大鰐町大字八幡館 (大鰐弘前 I C 内)	約400m <sup>2</sup>	資材置場	工事期間中 (冬期休止期間を除く)

受注者は、資材置場とし敷地を使用する場合には、青森管理事務所長に不動産貸付申請書（様式—5）を提出するものとし、敷地の使用にあたっては、別途不動産貸付契約を青森管理事務所長と締結しなければならない。なお、不動産貸付契約における敷地の使用料は有償（76円/月・m<sup>2</sup>）とする。

### 6-2 作業基地

受注者は下記の敷地について工事用機械の作業基地として無償で使用するができるものとする。なお、使用の用途は本工事の施工に関するものに限るものとする。

所在地	使用可能面積	使用可能期間
秋田県鹿角市十和田錦木字赤沢田 (十和田 I C 内)	各 I C 約400m <sup>2</sup>	工事期間中 (冬期休止期間を除く)
秋田県鹿角市八幡平字駒林 (鹿角八幡平 I C 内)		
青森県平川市碓ヶ関諏訪原 (碓ヶ関 I C 内)		
青森県南津軽郡大鰐町大字八幡館 (大鰐弘前 I C 内)		
青森県青森市浪岡大字長沼 (浪岡 I C 内)		
青森県青森市大字荒川 (青森中央 I C 内)		

## 7. 関連施設その他との関係

共通仕様書 1-10 「関係官公署及び関係会社への手続き」に示す本工事に関連する主な施設及び管理者は、下表のとおりとする。

(1) 道路関係

位置	路線名	管理者	摘要
青森東 I C 付近	県道 4 7 号 青森東インター線	青森県	
	県道 1 2 3 号 清水川滝沢野内線	青森県	

(2) 規制関係

道路及び位置	管理者名	摘要
東北自動車道 安代 I C ～岩手・秋田県境	岩手県警察本部交通部 高速道路交通警察隊	
東北自動車道 岩手・秋田県境～秋田・青森県境	秋田県警察本部交通部 高速道路交通警察隊	
東北自動車道 秋田・青森県境～青森 I C	青森県警察本部交通部 高速道路交通警察隊	
青森自動車道 青森 J C T ～青森東 I C	青森県警察本部交通部 高速道路交通警察隊	

なお、高速道路の交通規制に必要な協議については、原則として発注者が行うものとし、受注者は協議内容を遵守して工事を行うものとする。

(3) 電力、通信施設関係

位置	施設名	管理者名	摘要
東北自動車道（上下線） 路肩部、車線部、中央分離帯	光通信ケーブル	KDDI（株） 当社	埋設 及び 添架
東北自動車道（上下線） 路肩部、車線部、中央分離帯	メタル通信・ 電源ケーブル	当社	
青森自動車道（上下線） 路肩部、車線部			

(4) その他

受注者は、上記以外の本工事に関係する施設等を発見したときは、監督員に通知し、監督員の指示に従わなければならない。

8. 作業日及び作業期間に関する事項

8－1 作業抑制期間

共通仕様書 1-1-3 「作業日」の規定による他、下表に示す期間は原則として、高速道路上の交通規制を伴う作業を行ってはならない。やむを得ず作業を行う必要がある場合は、受注者は、理由を付した書面を監督員に提出し、確認を得なければならない。

期間	日数	区間	摘要
毎年4月下旬～5月上旬	約10日間	東北自動車道 安代 I C～青森 I C	ゴールデンウィーク
毎年8月上旬～8月中旬	約10日間	青森自動車道 青森 J C T～青森東 I C	夏期混雑期

なお、上記に示す期間及び日数は標準的なものであるため、別途期間等が確定したら監督員から指示するものとする。

#### 8-2 冬期休止期間

共通仕様書 1-1-3 「作業日」の規定による他、11月16日から翌年3月31日までの期間は冬期休止期間として、現場作業を行ってはならない。やむを得ず現場作業を行う必要がある場合は、受注者は、理由を付した書面と施工計画書を監督員に提出し、確認を得なければならない。

なお、上記の確認を得て冬期休止期間中に現場作業を行った場合の増加費用については、すべて受注者の負担とし別途支払は行わないものとする。

ただし、監督員が必要と認めて冬期休止期間中に工事を行うことを指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これに要する費用については、別途監督員と受注者とで協議して定めるものとする。

#### 8-3 夜間作業

共通仕様書 1-1-3 「作業日」の規定にかかわらず夜間作業を行うことができるものとする。ただし、夜間作業を実施する場合は、共通仕様書 1-1-9-3 「週間工程表」に規定する週間工程表に夜間作業となる日を記載し、監督員に確認を得なければならない。

#### 8-4 交通規制可能時間

交通規制可能時間は下表に示す時間内とする。なお、監督員の指示により規制開始の延期または途中で規制解除（工事中止）を行うことがある。また、受注者は、交通規制による著しい渋滞若しくは、その恐れがある場合や、交通の危険及び異常気象時には、監督員の指示により、一時規制を解除（工事中止）する措置を講じなければならない。これらの措置に要する費用は、監督員と受注者で協議し定めるものとする。

上下別	施工区間	1車線規制 可能時間帯	摘 要
上下	東北自動車道 安代 I C～青森 I C	終日可能	

## 8-5 通行止め・ランプ閉鎖規制

下表に示す項目の施工において、下表に示すとおり通行止め・ランプ閉鎖規制を予定している。なお、通行止め・ランプ閉鎖時期、区間、時間及び回数は現時点における予定であり、変更が生じる場合は別途監督員から指示するものとする。可能時間帯は表中に示す時間内とする。

上下別	施工区間	予定時期	回数	通行止め・ランプ閉鎖 規制可能時間帯	摘 要
上下	青森自動車道 青森 J C T ~ 青森中央 I C	令和 8 年 1 0 月	3回	19:00～翌6:00 (20:00～翌5:00)	
	青森自動車道 青森中央 I C ~ 青森東 I C	令和 8 年 1 0 月	1回		
—	東北自動車道 十和田 I C B ランプ	令和 8 年 1 0 月	1 回	20:00～翌6:00 (21:00～翌5:00)	

上表の通行止め・ランプ閉鎖規制可能時間帯の（ ）内の時間は、施工可能時間を示す。

なお、高速道路等の通行止め・ランプ閉鎖に係る協議は原則として発注者が行うものとし、通行止め・ランプ閉鎖に伴う本線、I C、J C T の交通規制に要する費用は関連する単価項目によるものとする。ただし、ランプ閉鎖に伴い実施する一般道からの流入閉鎖に係る交通規制については、諸経費に含むものとする。

## 8-6 完全週休 2 日工事

本工事は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休 2 日を達成するよう工事を実施する「完全週休 2 日工事（発注者指定方式）」である。

### 8-6-1 定 義

- (1) 「完全週休 2 日」とは、対象期間の全ての週において、1 週間に 2 日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、共通仕様書 1-13 「作業日」に示す期間については、原則、作業を行ってはならないものとする。
- (2) 「対象期間」とは、着工日から工事完成日までの期間をいう。
- (3) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日に含めるものとする。

### 8-6-2 履行確認（完全週休 2 日確保の確認方法）

- (1) 現場閉所を行うときは、工程会議等により監督員が事前に把握している場合を除き、事前に監督員にメール等で連絡を行うものとする。
- (2) 受注者は、工事完了後に、完全週休 2 日の取得結果が確認できる「取得報告書」（様式 6-1）を作成し、監督員へ提出するものとする。また、工事途中において、監督員より「取得報告書」の作成及び提出を求められた場合は、その求めに応じるものとする。
- (3) 監督員は、受注者から提出された「取得報告書」及び共通仕様書 1-19-3 「週間工程表」に規定する工事実績等を基に、完全週休 2 日の取得状況を確認するものとする。なお、1 週間の定義は「着工日の曜日始まり」を基本とし、7 日間に満たない週は除くものとする。

- (4) 履行確認の結果、完全週休2日以上現場閉所が確保されなかったものは、請負代金額を減額変更するものとする。

### 8-6-3 工 期

本工事は、共通仕様書1-12「着工日」の規定によらず、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した余裕期間内（工事着手期限までの間）で、受注者が工事の始期を任意に設定することができる。

余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場事務所等の設置、資材の搬入、仮設工事または測量等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

受注者は、受注者が設定した工事の始期までに、「工事打合簿」にて監督員に着工日を通知した上で、工事に着手しなければならない。

余裕期間（工事着手期限）：契約保証取得の日の翌日から60日間（まで）

### 8-7 完全週休2日工事に要する費用

#### 8-7-1 補正対象項目及び補正方法

発注者は、完全週休2日工事の積算に当たっては、「土木工事積算基準（4週8休）」における「現場閉所による4週8休以上の確保：週単位」を適用し、設計金額の算出を行うものとする。

また、完全週休2日の確保を本特記仕様書8-6-2「履行確認（完全週休2日確保の確認方法）（2）」による確認後、完全週休2日以上現場閉所が確保されなかったものは、請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。

なお、減額費用の算出方法等の取扱いについては、共通仕様書1-33-1「新単価」の規定によるものとし、NEXC Oの土木工事積算基準により減額費用を算出するものとする。

#### 8-7-2 支 払

完全週休2日工事に要する費用は、関連する単価項目の単価に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。

## 9. 関連工事に関する事項

### 9-1 関連工事

契約書第2条に規定する当社または他の機関の発注に係る第三者が施工する他の工事は下表のとおりとする。

工事名	主な関連事項	予定工期	施行主体	受注者等名
保全工事業務等の実施 に関する年度協定 道路保全工事業務	交通規制調整 工程調整	通年	当社	(株) ネクスコ・ メンテナンス東北
保全点検業務等の実施 に関する年度協定 道路詳細点検業務 施設保全工事業務 施設保全管理業務	交通規制調整 工程調整	通年	当社	(株) ネクスコ・ エンジニアリング 東北



工事名	主な関連事項	予定工期	施行主体	受注者等名
保全点検業務等の実施 に関する年度協定 通信施設保全工事業務 通信施設保全管理業務	交通規制調整 工程調整	通年	当社	(株) ネクスコ 東日本エンジニア リング
東北自動車道 松木沢耐震補強工事	工事区間の重複 交通規制調整等	令和2年9月 ～令和9年2月	当社	ピーエス・コンス トラクション(株)
東北自動車道 天狗橋耐震補強工事	工事区間の重複 交通規制調整等	令和4年7月 ～令和9年1月	当社	ショーボンド建設 (株)・JFEエ ンジニアリング (株) 特定JV
東北自動車道 R6青森管内舗装補修 工事	工事区間の重複 交通規制調整等	令和5年12月 ～令和8年2月	当社	(株) 佐藤渡辺
東北自動車道 R6青森管内橋梁補修 工事	工事区間の重複 交通規制調整等	令和6年2月 ～令和8年3月	当社	田中建設(株)
東北自動車道 苗代沢橋耐震補強工事	工事区間の重複 交通規制調整等	令和6年5月 ～令和11年2月	当社	ピーエス・コンス トラクション(株)
東北自動車道 田山橋床版取替工事	工事区間の重複 交通規制調整等	令和6年3月 ～令和8年2月	当社	ピーエス・コンス トラクション(株)
東北自動車道 八幡平橋補修工事	工事区間の重複 交通規制調整等	令和6年1月 ～令和8年4月	当社	TSUCHIYA(株)

なお、上記に示す工事は現時点での予定であり、追加及び変更が生じた場合は別途監督員から通知するものとする。

この他に青森管理事務所で行う規制調整会議（毎週木曜日）に出席し、当該工事の規制に関連する工事及び受注者との調整に協力するものとする。

## 10. 工事費構成内訳書及び工程表、履行報告に関する事項

### 10-1 工事費構成内訳書及び工程表

#### 10-1-1 工事費構成内訳書

契約書第3条第1項に規定する「設計図書に基づく工事費構成内訳書」（以下「内訳書」という。）は様式－7のとおりとする。

内訳書は共通仕様書1－19－1「工程表の提出」に規定する工程表と合わせて提出するものとする。ただし、内訳書の提出は当初契約締結時のみとし、契約変更時の提出は要しないものとする。

#### 10－1－2 工程表

共通仕様書1－19－1「工程表の提出」に規定する工程表は様式－8のとおりとし、記入方法は下記のとおりとする。

- （1）準備工・後片付けは、工程のみを棒グラフで記入する。
- （2）準備工・後片付け以外の項目は、工程を棒グラフで記入し、棒グラフの上段に各月ごとに累計計画出来高（％）を記入する。
- （3）右側摘要部分の目盛に従い計画出来高累計曲線を記入する。
- （4）工程表に示す項目は次のとおりとする。

工程表の項目	単価表の項目
舗装補修工（東北道）	切削オーバーレイ工、路面標示工、注意喚起溝工
舗装補修工（青森道）	切削オーバーレイ工、路面標示工
床版防水工	オーバーレイ工、レベリング工、床版防水工、路面標示工、縁石工、路面切削工、注意喚起溝工、床版補修工、床版不陸調整工、遊間止水工、コンクリート縁石撤去工
雑 工	上記以外

#### 10－2 履行報告

共通仕様書1－19－2「履行報告」に規定する履行報告は様式－9及び本特記仕様書10－1－2「工程表」に示す工程表に下記のとおり記入し報告するものとする。

- （1）棒グラフの下段に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を（ ）で記入する。
- （2）計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。

### 11. 工事用材料に関する事項

#### 11－1 ウォータージェット工法に使用する水

ウォータージェット工法に使用する水については、清水（水道水）とし受注者が準備するものとするが、下表に示す連絡等施設内の当社給水設備より給水できるものとし、当社給水設備より給水する場合は有償とする。なお、これに要する費用については、関連する単価に含まれるものとし別途支払いは行わないものとする。

連絡等施設名	単価（税込）
大鰐弘前 I C 内プラザ	3 5 0 円/m <sup>3</sup>

上表に示す単価は現時点の単価であり、変更する場合がある。

## 1 2. 貸与品に関する事項

### 1 2-1 貸与品

契約書第 1 5 条第 1 項に基づく貸与品は、下表のとおりとし、設計図書に定められた使用目的以外に資機材を使用してはならない。

なお、資機材の使用は無償とするが、機械類の運転に要する燃料、油脂、現場修理及び管理等に要する費用は、関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。また、受注者の責によらない事由により、規制機材等の貸与が受けられない場合は、監督員と受注者との協議し定めるものとする。

品名	規格等	数量	引渡場所	貸与期間
標識車	2 t	2 台	青森管理事務所	工事期間中 (冬期休止期間中は除く)
矢印板、ラバコン、 規制標識	設計図による	1 式		
標識等安全施設		1 式		

数量を「一」表記としているものは貸与不可のものとなるため、受注者にて用意するものとし、これに要する費用は関連する単価項目に含むものとする。

## 1 3. 保安に関する事項

### 1 3-1 工事用車両の運行速度


一般道の人家連担区域等や高速道路上における運行速度は、法定速度若しくは規制速度を遵守するとともに、過積載の防止等法令を遵守するものとする。

### 1 3-2 工事用車両の区別

共通仕様書 1-2 5-2 「交通安全」(2) に規定している工事用車両と一般車両の区別をするため、以下に示す工事用車両の標示と同等以上の標示板を設置するものとする。なお、標示内容の変更を監督員が指示した場合、受注者はその指示に従わなければならないものとする。

また、高速道路の交通規制内へ出入りする全ての車両は、一般車両と識別できるよう黄色回転灯を備えたものとする。

工事用車両標示板参考図



材質：耐水合板、強化プラスチック、

布製又はラミネート加工した印刷物等

寸法：取付位置、車両の安全性を損なわず、かつ識別可能な寸法

色彩：下地黄色、文字黒色

字体：丸ゴシック体（受注者名の文字の大きさは、他の文字より大きめにする）

□□：受注者車両の通し番号

### 1 3 - 3 光通信ケーブル等損傷事故防止対策

#### 1 3 - 3 - 1 光通信ケーブル等損傷事故の防止

受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するために埋設物近接箇所の工事の施工にあたっては、東日本高速道路㈱、KDD I ㈱「光通信ケーブル等損傷事故防止マニュアル（令和3年7月）」（以下「マニュアル」という。）に基づき万全の措置を講じなければならない。

#### 1 3 - 3 - 2 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者

- （1） 受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するため、工事の計画、現場指導等の強化を実施する専任の光通信ケーブル等損傷事故防止監理者を定め、監督員に通知しなければならない。
- （2） 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、「マニュアル」の内容を十分理解し、光通信ケーブル等管路の損傷事故防止に関して万全の措置を講じられるよう作業員に安全教育の徹底を図り、指導及び監督を行うものとする。また、試掘時及び近接工事作業時に現場に立会い、事故防止に関する指導、監督を行わなければならない。
- （3） 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、現場代理人・主任技術者（監理技術者）及び専門技術者と兼ねることができるものとする。

### 1 3 - 4 飛散防止対策

本工事区間には道路が交差しているため、材料等の飛散・落下による交通車両及び一般通行人の事故等を未然に防止する措置を講じなければならない。

### 1 3 - 5 工事に使用する移動用発電設備等について

移動用発電設備等を使用する場合は、「電気事業法」、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及びその他の関係法令並びに規則等に準じて運用を行わなければならない。

### 1 3 - 6 交通規制内の作業員の安全対策

高速道路本線上における交通規制内の路上作業関係者に対し、お客さま車両等の誤侵入による事故を防止するため、交通監視員が簡易的に手元で危険を通知する警報装置等（警報付安全旗や大音量電子ホイッスル等）の装備を講じるとともに、交通監視員から路上作業関係者への危険伝達・避難方法などを確認するための避難訓練を実施するものとする。

### 1 3 - 7 工事着手前安全検討会

受注者は、工事の安全及び円滑な施工ならびに関係者間における情報の共有を目的として青森管理事務所で開催する「工事着手前安全検討会」（以下「検討会」という。）に出席するものとする。

なお、本工事に対する検討会に際しては、受注者は工事の概要、施工方法、安全対策（交通規制及び交通監視員の配置計画、光通信ケーブル等損傷事故防止対策等）、その他監督員の指示する事項について記載した資料を作成するものとする。ただし、これに要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。

#### 1 3－8 保安に関する費用

本特記仕様書 1 3－1「工事用車両の運行速度」、1 3－2「工事用車両の区別」、1 3－3「光通信ケーブル等損傷事故防止対策」（試掘に関する費用は除く）、1 3－4「飛散防止対策」、1 3－5「工事に使用する移動用発電設備等について」、1 3－6「交通規制内の作業員の安全対策」、1 3－7「工事着手前安全検討会」に要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。

### 1 4．環境保全に関する事項

#### 1 4－1 砂塵等の防止

受注者は、工事用機械及び車両の走行による砂塵等の被害を第三者に及ぼさないよう善良な管理を行うものとする。

#### 1 4－2 汚濁水処理

工事中の汚濁水は、関係法令に従って濁りの除去等の処理を行った後放流しなければならない。

なお、受注者は、汚濁水の処理方法について記載した計画書を監督員に提出するものとする。受注者の責によらない予期せぬ事態の発生に伴い、計画をした汚濁水の処理方法を変更する必要がある生じ、監督員がこれを指示した場合、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。

#### 1 4－3 高速道路の環境美化

受注者は、工事の施工に伴う交通規制の実施にあたり、その規制区間内のゴミ等を除去する等、高速道路の環境美化に努めなければならない。

#### 1 4－4 騒音等に関する配慮

受注者は、施工に伴う工事用機械及び車両の騒音対策について、近隣の地域住民へ十分な配慮を講じて施工を行わなければならない。

#### 1 4－5 環境保全に関する費用

特に定める場合を除き、環境保全に要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。

### 1 5．建設副産物の処理方法に関する事項

#### 1 5－1 建設副産物の処理方法

- (1) 建設副産物の処理方法は、次のとおりとする。なお、高弾性上層路盤（ $t = 15 \text{ cm}$ ）の深さ範囲内に、既設セメント安定処理路盤がある場合は、全てコンクリート塊（無筋）にて再資源化施設での処理とする。深さ範囲内に既設セメント安定処理路盤がない場合はアスファルト・コンクリート塊にて再資源化施設での処理とする。

建設副産物の種類	発生場所	発生要因	数量	処理方法
アスファルト・コンクリート塊	東北自動車道 安代 I C ~ 青森 I C 青森自動車道 青森 J C T ~ 青森東 I C	切削オーバーレイ工 路面切削工	約 1,900 m <sup>3</sup>	再資源化施設へ搬入
コンクリート塊（有筋）	東北自動車道 安代 I C ~ 青森 I C	コンクリート縁石撤去工	約 8 m <sup>3</sup>	
コンクリート塊（無筋）		切削オーバーレイ工 床版補修工	約 310 m <sup>3</sup>	
建設汚泥		床版補修工	約 65 m <sup>3</sup>	最終処分場へ搬入
建設混合廃棄物		床版防水工	—	

- (2) 建設副産物の処理をする施設の名称及び所在地は次のとおりとする。

建設副産物の種類	施設の名称	所在地	受入条件
アスファルト・コンクリート塊	(株) 柳沢建設 中間処理場	秋田県鹿角市十和田大湯字鶴ヶ久保7	受入曜日：土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8:00～16:30 小割条件：50cm角以下
	佐藤建設（株） A S 中間処理場	秋田県大館市川口字苗代台101	受入曜日：土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8:00～16:00
	(有) 弘前重機 ヒラカワ松崎リサイクル	青森県平川市松館字浅井2	受入曜日：第二・第四土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8:00～17:00 小割条件：50cm角以下 夜間受入可能
	北砲興発（株）	青森県黒石市富田123	受入曜日：日曜日以外 受入時間：8:00～17:00 小割条件：50cm以下

建設副産物の種類	施設の名称	所在地	受入条件
	(有)山勝石材	青森県青森市浪岡大字北中野字上沢田112-49	受入曜日：土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：7：30～16：30 小割条件：制限なし
	(株)佐藤渡辺	青森県青森市大字三内字沢部306-16	受入曜日：土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8：00～16：00 小割条件：15cm以下 夜間受入可能
	日本道路（株） 青森合材センター	青森県五所川原市福山字広富48-2	受入曜日：第二・第四土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8：00～16：30 小割条件：50×50×10cm以下
コンクリート塊 （有筋）	（有）弘前重機 ヒラカワ松崎サイクル	青森県平川市松館字浅井2	受入曜日：第二・第四土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8：00～17：00 小割条件：50cm角以下
コンクリート塊 （無筋）	（有）弘前重機 ヒラカワ松崎サイクル	青森県平川市松館字浅井2	受入曜日：第二・第四土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8：00～17：00 小割条件：50cm角以下
建設汚泥	（株）青森クリン	青森県むつ市大字奥内字二又22番地	受入曜日：土曜、日曜及び祝日以外 受入時間：8：00～16：30

上記については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

## 15-2 建設副産物の活用等に要する費用

建設副産物の活用等に要する費用は、関連する契約単価に含むものとし別途支払は行わないものとする。

なお、監督員が必要であると認めて建設副産物の活用等の変更を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これらに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。

## 16. 部分使用に関する事項

### 16-1 工事の部分使用

共通仕様書1-49-1「適用範囲」の規定に基づき部分使用する箇所及びその使用開始時期は下表のとおりとする。

箇 所	使用開始時期	使用理由
交通規制のもとで施工された工事目的物	交通規制解放時	一般の用に供するため

## 17. 現場環境改善に関する事項

### 17-1 現場環境改善に関する事項

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺的美装化に努めるものとする。

実施する内容については以下のとおりとし、共通仕様書1-20-1「施工計画書の提出」に規定する施工計画書に具体的な実施方法を記載するものとする。

現場環境改善に関する費用は、諸経費に含むものとし、別途支払は行わない。

なお、本件に関する取り組みについては、本特記仕様書4-1に示すカーボンニュートラル推進工事の取り組みとしては認めない。

計上費用	実施する内容（率計上分）
現場環境改善 （仮設備関係）	緑化・花壇
現場環境改善 （営繕関係）	現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
現場環境改善 （安全関係）	工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 盗難防止対策（警報機等）
地域連携	社会貢献

### 17-2 熱中症予防に係る対策費用

#### 17-2-1 定義

熱中症予防に係る対策費用とは、建設現場の作業環境改善を図るべく、対象期間において実施した現場の施設や設備に対する熱中症対策に要する費用をいう。

#### 17-2-2 対象品目

熱中症対策の対象品目は、表-1に示す機械・施設類で、リース品を原則とするが、やむを得ない場合は購入品とする。

なお、表-1に記載されたもの以外については、受注者及び監督員間で協議するものとする。

表-1 対象品目一覧表

項目	品目名称	備考
機械・施設類 （原則、リース品）	遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、給水器、冷蔵庫、日除けテント、ミストファン、スポットクーラー、現場休憩所のエアコン、休息車の配置	各品目における光熱水費や燃料費は除く



### 17-2-3 対象期間

熱中症対策の対象期間は、原則、毎年5月1日～9月30日とする。

なお、気象条件等により、上記期間外を対象とする場合は、前後1カ月の範囲内で受注者及び監督員間で協議するものとする。

### 17-2-4 熱中症対策実施報告書の提出

受注者は、熱中症予防に係る対策費用を請求する場合は、熱中症対策実施報告書を作成し、監督員へ提出するものとする。

熱中症対策実施報告書に記載する内容は、以下の事項とする。

なお、技術提案項目にて実施予定とした熱中症対策については、費用計上の対象外とするため、報告書内に明記することとする。

- ①熱中症対策毎の実施数量及び実施期間
- ②実施状況が確認できる資料
- ③支払実績が確認できる資料

## 18. 工事用プレートに関する事項

- (1) 発注者は、下表に示す交付対象車両が通用区間に乗り入れる場合は、受注者の申請により通用区間において反復利用可能な有料道路自動料金収受システム（ETC）に使用するプレート（以下「工事用プレート」という。）を交付する。工事用プレートの申請は、工事用プレートを使用する日から1ヶ月前までに申請しなければならない。申請書式、申請に必要書類については契約後監督員より通知をする。なお、受注者は工事用プレートを適正に使用し管理するとともに、本工事の施工以外の目的に使用してはならない。

通用区間	交付対象車両
東北自動車道 安代IC～青森IC間 青森自動車道 青森JCT～青森東IC間	・アスファルト混合物、生コンクリート、廃材処理の運搬車 ・交通規制の設置、撤去に関わる標識車、規制資材運搬車 ・質量20t以上の建設機械の運搬車 ・質量3t以上の建設機械の作業基地から現地までの運搬車

- (2) 工事用プレートの使用に際し、工事内容及び保管場所を記載した工事用プレート使用状況等記録簿（様式-10）を月ごとに作成し、翌月上旬までに監督員に報告するものとする。
- (3) 工事用プレート使用状況の報告内容に誤りがあった場合や、目的以外に使用する等の不適切な使用が判明した場合には、監督員が工事用プレートの返納を指示することがある。この場合に受注者は監督員の指示に従うものとし、以降工事用プレートの交付対象車両が、通用区間を走行する際に要する有料道路料金については支払を行わない。
- (4) (1) に示す工事用プレートの交付対象車両が、通用区間を走行する際に要する有料道路料金については支払を行わない。ただし、受注者の責によらず工事用プレートの使用が不可能と

なり有料道路料金の支払が発生した場合、これに要する費用は監督員と協議をするものとする。

#### 19. 設計変更ガイドラインの活用について

発注者及び受注者双方の留意事項や条件変更が生じた場合等に必要な手続きの流れについては「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和7年7月 東日本高速道路㈱）」を参考にすること。なお、設計変更ガイドラインはNEXCO東日本のホームページより入手が可能である。

#### 20. 工事変更等検討会の設置について

本工事は、工事の変更手続きの透明性及び公正性の向上や適正な工期確保を目的に、発注者と受注者が一堂に会して、工事の変更等の妥当性の審議及び工事工程クリティカルパス等の共有並びにこれらに伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「工事変更等検討会」の試行対象工事である。

「工事変更等検討会」の運用にあたっては、契約締結後、監督員より別途通知するものとする。

#### 21. 保険の付保及び事故の補償

保険の付保については、共通仕様書1-55-1「保険の付保」によらず、下記のとおりとする。

契約書第57条に規定する火災保険、建設工事保険、その他の保険（賠償責任保険は除く）の付保は任意とし、賠償責任保険（支払限度額1億円以上）は付保しなければならない。

## 2.2. 工事細部に関する事項

### 2.2-1 施工計画書

共通仕様書 1-20-1 「施工計画書の提出」に規定する施工計画書の提出を要する事項に、以下の事項をする。

- (1) 光通信ケーブル等損傷事故防止対策

### 2.2-2 単価名称末尾の記号

単価表の項目末尾の記号は次のとおりとする。

単価表の項目の末尾	区分内容
(Y 1)	青森道に係るもので夜間作業 規制時間帯：19時～翌6時 作業時間帯：20時～翌5時
(Y 2)	東北道に係るもので夜間作業 規制時間帯：20時～翌6時 作業時間帯：21時～翌5時
記号なし	上記以外

### 2.2-3 適用すべき諸基準

共通仕様書 1-3-2 「適用すべき諸基準」に以下を追加する。

高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領（令和6年4月）

低速プロファイラの運用に関する補足資料（別紙-1）

### 2.2-4 アスファルト混合物

#### 2.2-4-1 混合物

共通仕様書 1-3-5-3 「混合物」に下記事項を追加する。

##### (1) 骨材の粒度

###### 1) 基層用遮水性アスファルト混合物

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する骨材の配合設計粒度は、表 1-1 のとおりとする。  
なお、使用する骨材の密度が  $0.2 \text{ g/cm}^3$  以上異なる場合には配合比の修正を行う。

表 1－1 基層用遮水性アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

ふるい目の開き (mm)	ふるい通過質量百分率 (%)
26.5	100
19.0	95～100
13.2	75～90
9.5	65～83
4.75	50～67
2.36	37～53
0.6	24～30
0.3	16～24
0.15	9～14
0.075	7～10

## (2) 配合試験基準値

基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験、規定値及び品質基準値は下記のとおりとする。

表 1－2 基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験

種別	試験項目	試験方法	試験頻度	規定値
基層用遮水性アスファルト混合物	マーシャル試験	試験便覧 B001 試験便覧 B008	材料および配合粒度が異なるごとにAs量5点で標準各3個、推定最適As量を挟む3点で水浸各3個	表 1－1 表 1－3
	ホイールトラッキング試験	試験便覧 B003 注)	上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回 (3枚/回)	表 1－3
	水浸ホイールトラッキング試験	試験法 244	上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回 (2枚/回)	平均はく離率 5%以下
	透水係数	試験便覧 B017T	上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回 (3個/回)	$1.0 \times 10^{-7}$ 以下

注) 供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の100±1%以内とする。

表 1－3 基層用遮水性アスファルト混合物の品質基準

項 目	基準値
マーシャル安定度 (kN)	6以上
フロー値 (1/100cm)	15～40
空隙率 (%)	2～3
飽和度 (%)	70～85
水浸マーシャル残留安定度 60℃ 48時間 (%)	75以上
動的安定度 (回/mm)	1,000以上
平均はく離率 (%)	5以下
水密性 (透水係数) (cm/秒)	$1.0 \times 10^{-7}$ 以下

### (3) マーシャル試験基準値

アスファルト混合物は、試験便覧B008（アスファルト混合物の密度試験方法）により試験を行ったときに「舗装施工管理要領」に示す性能を有するものでなければならない。

### (4) 試験練り

基層用遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度は「舗装施工管理要領」によらず表2-1のとおりとする。

表2-1 基層遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度

種別	項目	試験項目	試験方法	試験ひん度
基層用遮水性アスファルト混合物	各種材料の条件	常温・加熱骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	各2個／1回
	混合条件	アスファルト量	—	3点／1配合
		混合量，混合時間および温度管理	—	適 宜
	混合物の性状	マーシャル試験	試験便覧 B001 試験便覧 B008	1 回／1 配合 As量3点で標準、水浸各3個
		アスファルト含有量試験	自動計量記録装置 又は試験便覧 G005、G028による	出荷ごと全バッチ (1回/1配合、2個/1回)
		ホイールトラッキング試験 注1)	試験便覧 B003	1 回／1 配合
		透水係数 注2)	試験便覧 B017T 注3)	1 回／1 配合 (3個／回)
		水浸ホイールトラッキング試験 注2)	試験法 244	1 回／1 配合 (2枚／回)

注1) アスファルトプラント排出の混合物にて供試体を作製する。また、ホイールトラッキング試験機は同一機械とし、原則として配合試験で使用した試験機とする。なお、供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の100±1%以内とする。

注2) 供試体は最適締固め温度にてそれぞれ作製し、各々指定の頻度で試験を実施するものとする。

注3) 試験は、「舗装施工管理要領」Ⅱ建設工事関係1-1(4)(b)(ii)に従って行う。

## 22-5 アスファルト舗装改良工

### 22-5-1 種 別

共通仕様書13-8-4「種別」に下表を追加する。

種別	区分内容
オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡ（t=4cm）	本線橋梁部において、アスファルト混合物（高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物）を舗設するもの。
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ（t=4cm）	本線土工部において、既設舗装面を路面切削機により切削した後、アスファルト混合物（高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物）を舗設するもの。

種別	区分内容
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ（t＝10cm）	本線土工部において、既設舗装面を路面切削機により切削した後、アスファルト混合物（基層用遮水性アスファルト混合物、高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物）を舗設するもの。
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工HiMA（t＝15cm）	本線土工部において、既設舗装面を路面切削機により切削した後、高弾性上層路盤用アスファルト混合物を舗設するもの。
レベリング工 FB13	本線橋梁部において、床版防水工上に橋梁レベリング層用アスファルト混合物（最大粒径13mm）を舗設するもの。

「舗装施工管理要領」に規定する舗装工事管理週報（管理様式－202）の提出にあわせて、週報に記載する出荷日の注文伝票（写し）、納入伝票（写し）、自動計量装置の印字記録装置の印字記録を提出するものとする。

## 22-5-2 材料及び基準

（1）共通仕様書13-8-5「材料及び基準」に規定する、アスファルト、アスファルト混合物に使用する骨材の粒度の種別、マーシャル試験の突固め回数等は次のとおりとする。

なお、高機能舗装用アスファルト混合物におけるカンタブロ試験供試体温度は－20℃とする。

単価表の項目	アスファルトの種類	標準アスファルト量	骨材配合設計粒度	供試体の突固め回数	混合物の種類	摘要
オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡ （t＝4cm）	改質アスファルト（寒冷地域）	5.3%	最大粒径13mm	両面50回	高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物	橋梁部
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ （t＝4cm）	改質アスファルト（寒冷地域）	5.3%	最大粒径13mm	両面50回	高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物	土工部
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ （t＝10cm）	改質アスファルト（寒冷地域）	5.3%	最大粒径13mm	両面50回	高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物	土工部
	改質アスファルト（一般用）	5.1%	最大粒径20mm	両面75回	基層用遮水性アスファルト混合物（改質アスファルト）	

単価表の項目	アスファルトの種類	標準 アスファルト量	骨材配合 設計粒度	供試体の 突固め 回数	混合物の種類	摘 要
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工 H i M A ( t = 1 5 c m )	ストレートアスファルト 6 0 ~ 8 0 (添加剤入)	5 . 3 %	最大粒径 2 0 m m	両面 5 0 回	高弾性上層路盤 用アスファルト 混合物	土工部
レベリング工 F B 1 3	改質アスファルト (一般用)	6 . 2 %	最大粒径 1 3 m m	両面 5 0 回	橋梁レベリング 層用混合物	橋梁部

※アスファルトの種類に記載している（一般用）及び（寒冷地域）とは、「設計要領第一集舗装保全編」3-5-2 表3-22「改質アスファルトの性状」に示す、「一般用」及び「寒冷地域Ⅰ・Ⅱの表層用」の区分。

(2) 高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物、基層用遮水性アスファルト混合物、高弾性上層路盤用アスファルト混合物及び橋梁レベリング層用アスファルト混合物における配合実績

高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物、基層用遮水性アスファルト混合物、高弾性上層路盤用アスファルト混合物及び橋梁レベリング層用アスファルト混合物について、これまでの配合実績を参考として以下に示す。なお、記載している事項については配合を指定するものではない。

(単位：%)

種別	砕石 (40- 0mm)	5号 砕石	6号 砕石	7号 砕石	細 目 砂	粗 目 砂	砕砂	石粉	計	A s 量	
										(ス トア ス)	(改 質ア ス)
高機能舗装Ⅱ型用 アスファルト混合物	-	-	67.5	9.5	6.0	-	6.0	11.0	100.0	-	5.3
基層用遮水性 アスファルト混合物	-	18.0	23.5	13.0	16.0	-	23.0	6.5	100.0	-	5.1
高弾性上層路盤用 アスファルト混合物	-	26.0	26.5	15.5	12.5	-	12.5	7.0	100.0	5.3	-
橋梁レベリング層用 アスファルト混合物 (最大粒径13mm)	-	-	30.7	19.0	24.5	-	20.0	5.8	100.0	-	6.2

(3) 切削オーバーレイ工H i M A ( t = 1 5 c m ) に使用する加熱アスファルト安定処理路盤混合物については以下の基準を適用するものとする。

高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領

### 2 2 - 5 - 3 プラント

共通仕様書13-5-4「プラント」に下記を追加する。

「舗装施工管理要領」に規定する「付録―２プラント管理試験方法 ２.プラント計画」に示すプラント計画書に次の内容を記載することとする。

- 1) 受注者とプラント会社の品質管理に関する体制と役割
- 2) 自動計量装置の書き換え防止機能の有無
- 3) 受注者による合材製造過程の管理方法

なお、監督員は、土木工事共通仕様書 1－30－2「監督員の検査権等」に基づき、アスファルト合材を納入しているアスファルトプラントへ不定期に赴き、配合に基づく製造、自動計量装置の印字記録装置の印字記録、プラント計画書に基づく書き換え防止機能付き自動計量装置の使用等について確認を行う場合がある。その際は、主任（監理）技術者等が立ち会うものとする。

#### 2 2－5－4 試験舗装

共通仕様書 1 3－8－7「試験舗装」に規定する試験舗装の混合物の種類及び場所は次のとおりとする。なお、混合物の種類、厚さが同じであっても、使用するアスファルトプラントが異なる場合は、アスファルトプラントごとに試験舗装を行うものとする。

混合物の種類	予定面積	実施予定場所	摘 要
高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物 試験舗装厚さ 4 c m	約 1 5 0 m <sup>2</sup>	青森 I C 内プラザ	2 層施工
基層用遮水性アスファルト混合物 試験舗装厚さ 6 c m			
高弾性上層路盤用 アスファルト混合物（H i M A） 試験舗装厚さ 1 5 c m	約 1 5 0 m <sup>2</sup>		2 層施工
橋梁レベリング層用 アスファルト混合物 （最大粒径 1 3 m m） 試験舗装厚さ 3． 5 c m	約 1 5 0 m <sup>2</sup>		1 層施工

試験舗装に先立ち、監督員の指示により試験舗装の内容（混合物の種類、面積、場所など）が変更となった場合は、その指示に従うものとする。なお、監督員が試験舗装の内容の変更を指示した場合、これに要する費用について監督員と受注者とで協議し定めるものとする。

#### 2 2－5－5 舗装廃材の処理

共通仕様書 1 3－8－10「舗装廃材の処理」に規定する舗装廃材の処理場所は、次のとおりとする。

単価表の項目	舗装廃材の処理場所
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工 K Ⅱ （ t = 4 c m）	再資源化施設への搬出



単価表の項目	舗装廃材の処理場所
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ（t＝10cm）	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA（t＝15cm）	

## 22-5-6 出来形基準

### （1）出来形調書

レベリング工及び路面切削工の出来形測定点は、「舗装施工管理要領」Ⅲ補修工事関係 1-5「出来形基準」のインターチェンジ等のランプにおける間隔を適用し設けるものとする。

### （2）出来形基準

出来形基準は、「舗装施工管理要領」Ⅲ補修工事関係 1-5「出来形基準」表Ⅲ-1-9のとおりとする。

## 22-5-7 予備用機械の配置について

受注者は、機械の故障等により通行止め解除時間を遅らせてはならない。そのため、下表に示す予備用機械を準備するものとし、配置場所を施工計画書に記載するものとする。なお、予備用機械にかかる費用は切削オーバーレイ工KⅡ（t＝4cm）（Y1）、（Y2）の契約単価に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。

ただし、故障等により予備用機械を使用した場合は監督員に報告するものとし、現場内の移動に要する費用は別途監督員と受注者との協議し定めるものとする。

機械名	規格	台数	備考
アスファルト フィニッシャ	ホイール型 (2.4～6.0m)	1台/回	通行止め1回当たり

## 22-5-8 支 払

共通仕様書13-8-16「支払」に以下の項目を追加する。

	単価表の項目	検測の単位
13-（9）	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡ（t＝4cm）	m2
13-（10）	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ（t＝4cm） 切削オーバーレイ工KⅡ（t＝10cm） 切削オーバーレイ工H i MA（t＝15cm）	m2 m2 m2
13-（14）	レベリング工 FB13	t

## 2 2 - 6 床版防水工

### 2 2 - 6 - 1 種 別

共通仕様書 1 3 - 9 - 2 「種別」によらず、以下の項目とする。

単価表の項目	区分内容	橋梁名	既設 防水面	下地処理方法		備考
				床版面	端部防水面	
床版防水工 B 2 (A)	床版防水工の要求性能としてグレードⅡ及び既設のコンクリート床版にせん断P C 鋼棒による舗装路面変状対策に適合する防水層を施工するもの	古懸橋	有	ウォーター ジェット工 法	研掃工 (動力工具)	端部防水 工の端部 保護材を 含む

### 2 2 - 6 - 2 材 料

共通仕様書 1 3 - 9 - 3 「材料」に以下の項目を追加する。

- 1) 床版防水工 B 2 (A) の材料は、「舗装施工管理要領」Ⅱ - 4 - 2、4 - 3、4 - 4 の規定及び下表の規定に適合しなければならない。

項 目	単位	外気温の区分	備 考
厚さ	mm	2 . 0 ～ 3 . 5	
引張強さ	N/mm2	1 6 5 以上	幅・長手方向
最大荷重時の伸び率	%	1 0 ～ 8 0	幅・長手方向

### 2 2 - 6 - 3 施 工

共通仕様書 1 3 - 9 - 4 「施工」に以下の項目を追加する。

#### (4) 止水処理工

止水処理工に使用する材料は、以下の基準に適合しなければならない。

項 目	厚さ	試験項目	試験法	規格値	備 考
成形目地材	3mm	針入度	舗装調査・試験法便覧 A102	6mm 以下 (円 錐 25℃)	
		流動		5mm以下 (60℃)	
		引張量		3mm以下 (-10℃)	

#### (5) 床版防水工 B 2 (A)

- 1) 床版防水工 B 2 (A) の施工は、「施工管理要領」Ⅲ - 3 - 4 の規定に従って行わなければならない。

- 2) ウォータージェット工法により発生した濁水の処理を行うものとする。

ただし、濁水処理によって発生した沈殿物等の処分については含まない。

3) 床版面等の補修、不陸調整、下地処理により発生した廃材の処理及び濁水処理によって発生した沈殿物等の処分が必要と監督員が指示した場合は、その指示に従うものとし、これに要する費用については、監督員と受注者との協議し定めるものとする。

4) ウォータージェット工法の水圧は、200～220MPa程度の1回下地処理（回転方式、同時吸引）を標準とし、残存箇所が発生した場合は研掃箇所を適宜増やして残存物を除去するものとする。

5) 地覆部の下地処理方法についてはディスクサンダーを用いて行うものとする。

#### (6) その他

施工前の既設床版に下記の状況が確認された場合、受注者は速やかに監督員報告し、その指示に従うものとする。これに伴う研掃工及び床版防水工の変更に要する費用は別途監督員と協議し定めるものとする。

①路面切削後の既設床版及び縁石撤去後の地覆部に認められた損傷等により、下地処理方法の変更が必要となる場合。

②既設床版面の凹凸状況及び既存防水材、既存タックコートの固着状況により投射密度や回数の変更が必要となる場合。

③上記①②の変更に伴い、施工要領書に示す床版防水工の材料使用量の変更が必要となる場合。

#### (7) 濁水及び建設副産物の処理

床版防水工B2（A）により発生する汚泥・汚濁水については、調整槽までの運搬費、中和処理費は関連項目の契約単価に含めるものとし、別途支払は行わない。

### 22-6-4 支払

共通仕様書13-9-6「支払」に以下の項目を追加する。

床版防水工B2（A）の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1m<sup>2</sup>あたりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う床版及び地覆面の清掃、下地処理、ウォータージェット工法に用いる清水の調達費用、濁水処理、接着層の施工、防水材の施工、養生、端部防水層の施工、端部保護材の施工、止水処理等床版防水工B2（A）の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

#### 単価表の項目

#### 検測の単位

13-（16） 床版防水工

床版防水工B2（A）（○○橋△△線）

m<sup>2</sup>

### 22-7 路面標示工

#### 22-7-1 種別

共通仕様書16-4-2「種別」に下表を追加する。

単価表の項目	路面標示 の塗色	区分内容
路面標示工 路面標示 J I S 規格型 D 1	白色	レーンマーク施工管理要領・路面標示 J I S 規格型の規定に適合する材料を使用して、導流標示を施工するもの。

## 2 2 - 7 - 2 施 工

仮路面標示工を実施した箇所については、本特記仕様書 8 - 1 「作業抑制期間」に示す各繁忙期前に本施工を実施するものとする。なお、監督員から別途指示があった場合はこの限りではない。

## 2 2 - 7 - 3 支 払

共通仕様書 1 6 - 4 - 6 「支払」に以下の項目を追加する。

単価表の項目	検測の単位
1 6 - ( 7 ) 路面標示工 路面標示 J I S 規格型 D 1	m <sup>2</sup>

## 2 2 - 8 交通規制工

### 2 2 - 8 - 1 種 別

共通仕様書 1 9 - 3 - 2 「種別」に下表を追加する。

単価表の項目	内 容
交通規制工 通行止規制 A	設計図書に従い青森自動車道（青森 J C T ～青森中央 I C（上下））の通行止を行う規制をいう。
交通規制工 通行止規制 B	設計図書に従い青森自動車道（青森中央 I C ～青森東 I C（上下））の通行止を行う規制をいう。
交通規制工 ランプ閉鎖規制 A	設計図書に従いインターチェンジのランプ閉鎖を行う規制をいう。

共通仕様書 1 9 - 3 - 2 「種別」に規定する交通規制箇所、交通規制内の施工内容及び規制時間等については下表のとおりとする。

単価表の項目	交通規制箇所	交通規制内の工事内容	規制時間	備考
車線規制 A	東北道 上下線 安代IC～小坂JCT	コア採取工 A	7:00～11:00 (8:00～9:00)	
車線規制 B	東北道 上下線 安代IC～小坂JCT	コア採取工 A	7:00～12:00 (8:00～11:00)	
車線規制 C	東北道 下り線 十和田IC～小坂IC	コア採取工 A	7:00～13:00 (8:00～11:00)	
車線規制 D	東北道 上下線 碓ヶ関IC～青森IC	路面開削工 A コア採取工 A	7:00～14:00 (8:00～13:00)	

車線規制 E	東北道 下り線 浪岡IC～青森IC	コア採取工 A	7:00～15:00 (8:00～13:00)	
車線規制 F	東北道 上り線 碓ヶ関IC～青森IC	切削オーバーレイ工KⅡ (t=4 cm) 路面ひび割れ注入工 A	7:00～18:00 (8:00～17:00)	
連続車線規制 A	東北道 下り線 小坂JCT～碓ヶ関IC	切削オーバーレイ工KⅡ (t=10 cm) 切削オーバーレイ工H i MA (t=15 cm) 路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示 J I S 規格型 B 1 注意喚起溝工 A	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (2日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～16:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 B	東北道 上り線 鹿角八幡平IC～十和田IC	切削オーバーレイ工KⅡ (t=4 cm) 切削オーバーレイ工KⅡ (t=10 cm) 切削オーバーレイ工H i MA (t=15 cm) 路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示 J I S 規格型 B 1 注意喚起溝工 A	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (3日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～16:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 C	東北道 下り線 黒石IC～浪岡IC	切削オーバーレイ工KⅡ (t=4 cm) 切削オーバーレイ工KⅡ (t=10 cm) 切削オーバーレイ工H i MA (t=15 cm) 路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示 J I S 規格型 B 1 注意喚起溝工 A 路面ひび割れ注入工 A	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (4日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～17:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 D	東北道 下り線 小坂IC～浪岡IC	切削オーバーレイ工KⅡ (t=10 cm) 切削オーバーレイ工H i MA (t=15 cm) 路面標示 J I S 規格型 A 1	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (5日間) 6:00～翌6:00	

		路面標示 J I S 規格型 B 1 注意喚起溝工 A	規制撤去日 6:00～18:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 E	東北道 上り線 碓ヶ関IC～大鰐弘 前IC	オーバーレイ工 K II (t=4 cm) レベリング工 F B 1 3 床版防水工 B 2 (A) (古懸 橋上り線) 路面標示 J I S 規格型 B 1 アスファルト縁石 路面切削工 A 床版上面はつり工 (W J) (古懸橋上り線) 超速硬コンクリート 床版不陸調整工 A 遊間止水工 A コンクリート縁石撤去工	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (1 1 日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～12:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 F	東北道 上り線 碓ヶ関IC～大鰐弘 前IC	オーバーレイ工 K II (t=4 cm) レベリング工 F B 1 3 床版防水工 B 2 (A) (古懸 橋上り線) 路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示 J I S 規格型 B 1 アスファルト縁石 路面切削工 A 注意喚起溝工 A 床版上面はつり工 (W J) (古懸橋上り線) 超速硬コンクリート 床版不陸調整工 A 遊間止水工 A コンクリート縁石撤去工	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (1 1 日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～14:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 G	東北道 上り線 碓ヶ関IC～大鰐弘 前IC	オーバーレイ工 K II (t=4 cm) レベリング工 F B 1 3 床版防水工 B 2 (A) (古懸 橋上り線) 路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示 J I S 規格型 B 1 アスファルト縁石	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (1 1 日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～15:00	

		路面切削工 A 注意喚起溝工 A 床版上面はつり工 (W J) (古懸橋上り線) 超速硬コンクリート 床版不陸調整工 A 遊間止水工 A コンクリート縁石撤去工	(規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 H	東北道 上り線 碓ヶ関IC～大鰐弘 前IC	オーバーレイ工KⅡ (t=4 cm) レベリング工 F B 1 3 床版防水工B 2 (A) (古懸 橋上り線) 路面標示 J I S 規格型 B 1 アスファルト縁石 路面切削工 A 床版上面はつり工 (W J) (古懸橋上り線) 超速硬コンクリート 床版不陸調整工 A 遊間止水工 A コンクリート縁石撤去工	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (1 1 日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～17:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
連続車線規制 I	東北道 上り線 碓ヶ関IC～大鰐弘 前IC	オーバーレイ工KⅡ (t=4 cm) レベリング工 F B 1 3 床版防水工B 2 (A) (古懸 橋上り線) 路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示 J I S 規格型 B 1 アスファルト縁石 路面切削工 A 注意喚起溝工 A 床版上面はつり工 (W J) (古懸橋上り線) 超速硬コンクリート 床版不陸調整工 A 遊間止水工 A コンクリート縁石撤去工	規制設置日 7:00～翌6:00 連続規制日 (1 2 日間) 6:00～翌6:00 規制撤去日 6:00～17:00 (規制撤去日を除く 各日8:00～17:00)	
通行止規制A (青森道) (Y 1)	青森道 上下線 青森JCT～青森中 央IC	切削オーバーレイ工KⅡ (t= 4 cm) (Y 1) 路面標示 J I S 規格型 B 1	19:00～翌6:00 (20:00～翌5:00)	

		(Y 1) 路面標示 J I S 規格型 D 1 (Y 1)		
通行止規制 B (青森道) (Y 1)	青森道 上下線 青森中央IC～青森 東IC	切削オーバーレイ工 K II (t= 4 cm) (Y 1) 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y 1) 路面標示 J I S 規格型 D 1 (Y 1)	19:00～翌6:00 (20:00～翌5:00)	
ランプ閉鎖規 制 A (東北 道) (Y 2)	東北道 十和田 I C B ランプ	切削オーバーレイ工 K II (t= 4 cm) (Y 2) 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y 2)	20:00～翌6:00 (21:00～翌5:00)	

- ① 各単価項目に含まれる交通安全要員の配置場所及び人数については設計図に示すとおりとする。
- ② 上表の規制時間とは、1回当たりとして検測する交通規制工のうち、規制設置開始（標識設置開始）から規制撤去完了（標識撤去完了）までの時間である。
- ③ ( ) 内の時間は、交通規制内の施工可能時間（休憩時間を含む）を示す。
- なお、受注者の責によらず、交通規制箇所及び交通規制時間が大幅に変更となった場合は、これらに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。

## 2 2 - 8 - 2 施 工

日々の施工終了時には、交通規制材を含むすべての資機材等を撤去するものとするが、連続車線規制及び監督員が資機材等の存置を認めた場合はこの限りではない。

## 2 2 - 8 - 3 夜間巡回

### 巡回内容

連続車線規制を実施する場合、規制実施区間の予告規制標識等の設置状況等を確認するため、車両による目視点検巡回を行うものとする。巡回時間は 20 時～翌 5 時までの間に、規制材保守等の交通監視員にて 3 回／日実施するものとする。

なお、巡回中に異常を発見した場合は、速やかに是正措置を行うものとする。

上記に要する費用は、交通規制工の契約単価に含むものとし、別途検測は行わないものとする。

## 2 2 - 8 - 4 材 料

交通規制工に使用する規制機材は設計図に示すとおりとする。



## 22-8-5 交通規制工実施報告書の提出時期について

共通仕様書19-3-3「交通規制計画」に規定する交通規制工実施報告書は月ごとに作成し、翌月上旬までに提出するものとする。

## 22-8-6 支 払

共通仕様書19-3-5「支払」に以下の項目を追加する。

単価表の項目		検測の単位
19-(1)	交通規制工	
	通行止規制 ○(青森道) (Y1)	回
	ランプ閉鎖規制 ○(東北道) (Y2)	回

## 22-9 交通保安要員

### 22-9-1 種 別

(1) 共通仕様書19-4-2「種別」に下表を追加する。

単価表の項目	配置時間 (拘束時間(※1))	休憩時間における交代 要員の計上(※1)	備考
交通誘導警備員B1(Y1)	21:00～翌4:30	有	
交通誘導警備員B2(Y1)	(20:30～翌5:00)	無	

(※1) 積算条件の明示であり指定するものではない。

上表の配置時間は、実作業時間に休憩時間を加えた時間とする。なお、受注者の責によらず、交通保安要員の配置時間が大幅に変更となった場合、これに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。

(2) 交通保安要員の配置場所、配置人数、交代要員は次のとおりとする。

単価表の項目	配置場所		配置 人数	休憩時間にお ける交代 要員(※1)	配置期間
交通誘導警備員 B1(Y1)	青森道 青森JCT～ 青森東IC	通行止め区間内 の開口部箇所	1人	1人	夜間通行止め 実施の都度
交通誘導警備員 B2(Y1)			3人		

(※1) 積算条件の明示であり指定するものではない。

なお、受注者の責によらず、交通保安要員の配置場所が大幅に変更となった場合、または、協議等により配置する保安要員の種別及び配置人数が変更となった場合、これらに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。

## 22-9-2 交通保安要員計画について

受注者は、業務を遂行するに十分な能力を有する交通保安要員を配置するものとし、あらかじめ氏名、経歴及び有資格情報等を記載した名簿を作成し、監督員に提出するものとする。なお、交通保安要員を変更又は追加した場合は、速やかに名簿を作成し、監督員に提出するものとする。

## 22-9-3 交通保安要員実施報告書の提出時期について

共通仕様書19-4-3「交通保安要員計画」に規定する交通保安要員実施報告書は月ごとに作成し、翌月上旬までに提出するものとする。

## 22-9-4 支 払

共通仕様書19-4-5「支払」に以下の項目を追加する。

	<u>単価表の項目</u>	<u>検測の単位</u>
19-（2）	交通保安要員	
	交通誘導警備員B1（Y1）	人・日
	交通誘導警備員B2（Y1）	人・日

## 22-10 路面切削工

### 22-10-1 定 義

路面切削工Aとは、設計図書及び監督員の指示に従って、橋梁部の床版防水工が施工されている既設舗装を路面切削機や人力はつり等により床版面（平均厚さ7.5cm）まで切削するものをいう。

### 22-10-2 舗装廃材等の処理

既設舗装の切削及び剥取り等により発生した廃材の処理については、本特記仕様書15-2「建設副産物の活用等」に示すとおりとし、運搬処理に要する費用については関連する単価項目に含まれるものとし、別途支払いは行わないものとする。また、既設の床版防水材の処理については、建設混合廃棄物として最終処分するものとする。既設床版防水材の最終処分場への運搬・処理に要する費用については、監督員と受注者とで協議し別途定めるものとする。

### 22-10-3 施 工

- （1）路面切削工Aの施工は、路面切削機等により橋梁床版面を損傷させないように細心の注意を払いながら既設床版面まで切削し、バックホウ等で残アスファルトを撤去するものとする。なお、既設舗装が橋梁床版面に残存しないよう入念に除去するものとする。
- （2）排水ます等及び伸縮装置近傍で施工する場合は、廃材等が装置内に落下しないように十分注意を払い施工しなければならない。なお、当該工事により廃材等が散乱した場合には、受注者の責任で清掃しなければならない。
- （3）伸縮装置、排水構造物付近は人力施工により、それらに損傷を与えないよう入念に施工しなければならない。なお、受注者は、施工機械及び施工方法についてあらかじめ詳細な施工計画を立てて監督員に提出しなければならない。

## 22-10-4 事前調査結果報告

路面切削工Aに伴い既設床版面を露出する橋梁については、切削後の既設床版面の状態確認のため、監督員立会のもと、打音調査等による浮き・はく離の範囲を確認し、補修方法の変更について監督員の指示に従うものとする。

## 22-10-5 数量の検測

路面切削工Aの数量の検測は、設計数量（m<sup>3</sup>）で行うものとする。

## 22-10-6 支 払

路面切削工Aの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 m<sup>3</sup>当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設路面の切断、切削、端部のはつり、切削面の清掃、廃材処理等路面切削工Aの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

	<u>単価表の項目</u>	<u>検測の単位</u>
特一（１）	路面切削工	
	A	m <sup>3</sup>

## 22-11 注意喚起溝工

### 22-11-1 定 義

注意喚起溝工Aとは、設計図書及び監督員の指示に従って通行車両の車線逸脱防止を目的に舗装表面に凹形状の溝を施工するものをいう。

### 22-11-2 施 工

注意喚起溝工Aの施工は、凹形状の溝ができるように機械等により施工を行うものとし、設計図書に示す平面形状が確保されるよう施工を行うものとする。

### 22-11-3 数量の検測

注意喚起溝工Aの数量の検測は、路面標示延長方向の設計数量（m）で行うものとする。

### 22-11-4 支 払

注意喚起溝工Aの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 m当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、注意喚起溝工Aの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除く全ての費用を含むものとする。

	<u>単価表の項目</u>	<u>検測の単位</u>
特一（２）	注意喚起溝工	
	A	m

## 2 2 - 1 2 床版補修工

### 2 2 - 1 2 - 1 定 義

床版補修工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、床版上面の既設コンクリート脆弱層をウォータージェット工法を用いてはつり処理を行い、除去された既設コンクリートの損傷部分に対して断面を修復（復旧）することをいう。

### 2 2 - 1 2 - 2 種 別

床版補修工の種別は次のとおりとする。

単価表の項目	区分内容
床版補修工 床版上面はつり工（W J）（〇〇橋△△線）	〇〇橋△△線において、「構造物施工管理要領 Ⅲ保全編 3-1-2 はつり処理」に規定する作業【鉛直下向】
床版補修工 超速硬コンクリート	超速硬コンクリートで断面修復する作業

※〇〇橋は橋梁名、△△線は上下線区分を示す。

### 2 2 - 1 2 - 3 材料及び配合

超速硬コンクリートに使用する材料は、次のとおりとする。

#### （１）超速硬コンクリート

- １）セメント、高性能減水剤及び凝結遅延剤は、使用に先立って規格証明書を監督員に提出しなければならない。
- ２）コンクリート材料及びその貯蔵は、土木学会「コンクリート標準示方書（施工編）」６章の規定によらなければならない。
- ３）品質規格

コンクリートは下表の品質規格を満足するものでなければならない。

材令３時間における 圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプの範囲(c m)
24	20	10～14

### 2 2 - 1 2 - 4 施 工

- （１）床版上面はつり工の施工は、「構造物施工管理要領」Ⅲ保全編 3-1-2 「はつり処理」の規定に従い行うものとする。
- （２）床版上面はつり工の設計はつり深さは上鉄筋下25mm以上とする。
- （３）床版上面はつり工で発生する汚濁水等は、本特記仕様書6-1に示す敷地（資材置場：大鰐弘前IC）まで運搬し、関係法令に従って濁りの除去、中和処理を行った後、敷地内より放流するものとする。なお、前記資材置場は積算上の明示であり、受注者都合により受注者が用意した敷地（高速道路外）に運搬・処理することは可能とする。その場合であっても、単価の変更は行わない。

(4) 超速硬コンクリートの施工は、共通仕様書 17-7-4「施工」の規定に従い行うものとする。

(5) 床版上面はつり工で露出した鉄筋に錆、腐食を発見した場合には、「構造物施工管理要領」

Ⅲ 保全編 3-3-2「鉄筋防錆の要求性能」、3「鉄筋防錆の性能照査」、6「施工」

1) 腐食鉄筋処理に従い適切に処理するものとする。腐食により鉄筋の著しい断面欠損等が発見した場合は、速やかに監督員に報告するものとする。その結果監督員が必要と認めて対策を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これに要する費用については監督員と受注者との協議して定めるものとする。

#### 22-12-5 濁水及び建設副産物の処理

床版上面はつり工で発生するコンクリート塊・建設汚泥・汚濁水について、資材置場までの運搬費、中和処理費は関連項目の契約単価に含めるものとし、別途支払は行わない

#### 22-12-6 出来形基準

出来形基準の頻度については設計図に示すとおりとする。

#### 22-12-7 数量の検測

床版補修工の数量の検測は、設計数量 (m<sup>3</sup>) で行うものとする。

なお、施工断面中の鉄筋及びその他これに準ずるものの数量は、検測数量から控除しないものとする。また、数量の検測及び支払の小数位については共通仕様書 1-31-4「数量の小数位」①「鋼材、樹脂モルタル等」を適用するものとする。

#### 22-12-8 支払

床版補修工の支払は、前項の規定に従って検測されたそれぞれの数量に対し 1 m<sup>3</sup>当たりの契約単価で行うものとする。

床版上面はつり工の契約単価には設計図書及び監督員の指示に従って行う既設床版上面のコンクリート毀損箇所の除去、表面処理、ウォータージェット工法に用いる清水の調達費用、ダスト及びコンクリート塊、汚泥の資材置場までの運搬、汚濁水の中和処理費等床版上面はつり工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

超速硬コンクリートの契約単価には設計図書及び監督員の指示に従って行う露出した鉄筋の防錆処理、コンクリート材料の計量、練混ぜ、打設、仕上げ、養生等超速硬コンクリートの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

	<u>単価表の項目</u>	<u>検測の単位</u>
特一 (3)	床版補修工	
	床版上面はつり工 (WJ) (〇〇橋△△線)	m <sup>3</sup>
	超速硬コンクリート	m <sup>3</sup>

## 2 2 - 1 3 床版不陸調整工

### 2 2 - 1 3 - 1 定 義

床版不陸調整工Aとは、「舗装施工管理要領」Ⅱ-4-7に基づき、樹脂を主材料としたプライマーにて既設床版面の表面を粗さ1.0mm以下にする作業をいう。

### 2 2 - 1 3 - 2 材 料

床版不陸調整工Aに使用する材料は二液混合方式による樹脂及び骨材を練り混ぜた材料を使用するものとし、樹脂の規格は下表のとおりとする。使用材料について二液混合方式以外の材料を使用する場合は監督員と協議するものとし、監督員が材料の変更を指示した場合は、その指示に従うものとする。これに要する費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。

なお、床版不陸調整工Aに使用する練り混ぜ後の標準使用量は5.3 L/m<sup>2</sup>とし、使用量に変更があった場合は監督員と協議するものとする。

試験項目	規格値	試験方法
密度(23℃) g/cm <sup>3</sup>	1.00±0.15	JIS K 5600-2-4
粘土(15℃)	100～500mPa・s	JIS K 6833

### 2 2 - 1 3 - 3 施 工

床版不陸調整工Aの施工は「舗装施工管理要領」Ⅲ 保全編 3-4施工(1)下地処理(保全)によるものとし、現場で監督員が指示した範囲について凹凸が1.0mm以下となるよう平坦に仕上げるものとする。

### 2 2 - 1 3 - 4 数量の検 測

床版不陸調整工Aの数量の検測は、設計数量(m<sup>2</sup>)で行うものとする。なお、使用数量については監督員の立会を受け、結果を監督員へ提出するものとする。

### 2 2 - 1 3 - 5 支 払

床版不陸調整工Aの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し1m<sup>2</sup>当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う材料の練混ぜ、敷均し等床版不陸調整工Aの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

	単価表の項目	検測の単位
特一(4)	床版不陸調整工	
	A	m <sup>2</sup>

## 2 2 - 1 4 遊間止水工

### 2 2 - 1 4 - 1 定 義

遊間止水工Aとは、設計図書及び監督員の指示に従って、橋梁の遊間部(中分地覆部、壁高欄部)に止水処理を行うことをいう。

## 22-14-2 材 料

遊間止水工Aに使用する材料は、「構造物施工管理要領」Ⅲ保全編 6-1「伸縮装置の補修」の規定に適合するものでなければならない。

## 22-14-3 施 工

遊間止水工Aの施工は、「構造物施工管理要領」Ⅲ保全編 6-1「伸縮装置の補修」の規定に従い行うものとする。

## 22-14-4 数量の検測

遊間止水工Aの数量の検測は、設計数量（m）で行うものとする。

## 22-14-5 支 払

遊間止水工Aの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1m当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うバックアップ材の設置、止水材接着箇所の清掃、材料の計量、練混ぜ、充填、養生等遊間止水工Aの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

	<u>単価表の項目</u>	<u>検測の単位</u>
特一（5）	遊間止水工	
	A	m

## 22-15 コンクリート縁石撤去工

### 22-15-1 定 義

コンクリート縁石撤去工Aとは、設計図書及び監督員の指示に従って、既設コンクリート縁石及び敷モルタルの取壊し、運搬及び処理を行うことをいう。

### 22-15-2 施 工

コンクリート縁石撤去工Aの施工は機械施工とし、取壊し作業を行うに当たり、本線構造物に損傷を与えないように施工するものとする。

### 22-15-3 数量の検測

コンクリート縁石撤去工Aの数量の検測は、設計数量（m）で行うものとする。

### 22-15-4 支 払

コンクリート縁石撤去工Aの支払は、前項の規定に従って検測した数量に対し1m当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うコンクリート縁石の取壊し、発生材の運搬・処理等コンクリート縁石撤去工Aの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で、諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

	<u>単価表の項目</u>	<u>検測の単位</u>
特一（６）	コンクリート縁石撤去工 A	m

## 22-16 路面開削工

### 22-16-1 定義

路面開削工Aとは、設計図書及び監督員の指示に従って、既設舗装の下層路盤の上面までの開削を行い、舗装各層の変状を確認することをいう。

### 22-16-2 施工

- （１）既設舗装からの舗装版採取は、所定範囲のマーキング箇所をコンクリートカッターにて切断し、バックホウ及び二次製品の吊上げ用治具を用いて行うものとする。
- （２）既設舗装版の変状確認は監督員立会のもと行うものとする。
- （３）調査内容は、ひび割れ状況の確認（路面からのひび割れ進行状況、底面からのひび割れ進行状況等）及び層間剥離の確認とする。
- （４）調査方法については「調査要領」及び「アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧（日本道路協会）」に基づくものとする。
- （５）調査確認後の復旧は設計図書によるほか「舗装施工管理要領」Ⅳ保全工事関係によるものとする。

### 22-16-3 数量の検測

路面開削工Aの数量の検測は、設計数量（m<sup>2</sup>）で行うものとする。

### 22-16-4 支払

路面開削工Aの支払は、前項の規定に従い検測された数量に対し、1 m<sup>2</sup>当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設舗装の切断、既設舗装版の取除き、調査、乳剤散布、舗装合材による復旧、廃材運搬・処分等路面開削工Aの施工に必要な材料・労力・機械器具等本工事を完成させるために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

	<u>単価表の項目</u>	<u>検測の単位</u>
特一（７）	路面開削工 A	m <sup>2</sup>

## 22-17 コア採取工

### 22-17-1 定義

コア採取工Aとは、設計図書及び監督員の指示に従って、既設舗装の上層路盤の下面までφ100 mmのコア採取を行うことをいう。



## 2 2 - 1 7 - 2 施 工

コア採取工Aは、舗装調査・試験法便覧G005 の試験法に基づき、舗装表面から上層路盤の下面までφ10 c mのコアを採取し損傷状況の報告を行うものとする。

コア採取孔は、アスファルト混合物で埋め戻し、舗装体として十分に機能するよう復旧するものとする。

## 2 2 - 1 7 - 3 数量の検測

コア採取工Aの数量の検測は、設計数量（本）で行うものとする。

## 2 2 - 1 7 - 4 支 払

コア採取工Aの支払は、前項の規定に従い検測された数量に対し、1本当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設舗装のコア削孔、アスファルト混合物による埋戻等コア採取工Aの施工に必要な材料・労力・機械器具等本工事を完成させるために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

### 単価表の項目

### 検測の単位

特一（8） コア採取工

A

本

## 2 2 - 1 8 路面ひび割れ注土工

### 2 2 - 1 8 - 1 定 義

路面ひび割れ注土工Aとは、設計図書及び監督員の指示に従って、表層面の切削後に路面にひび割れが確認された場合にシール注入を行うことをいう。

### 2 2 - 1 8 - 2 材 料

路面ひび割れ注土工Aに使用する材料はアスファルト系を使用するものとし、材料規格は下表のとおりとする。

試験項目	単位	規格値	試験方法
針入度(25℃・円すい針)	mm	6以下	舗装調査・試験法便覧
軟化点	℃	80以上	
粘度(200℃)	mPa・s	報告	
密度(15℃)	g/cm <sup>3</sup>	報告	

### 2 2 - 1 8 - 3 施 工

路面ひび割れ注土工Aの施工は、表層面の切削後に路面の清掃を行った後、プライマーを塗布しシール注入をするものとする。

### 2 2 - 1 8 - 4 数量の検測

路面ひび割れ注土工Aの数量の検測は、設計数量（k g）で行うものとする。なお、使用数量については監督員の立会を受け、結果を監督員へ提出するものとする。

## 22-18-5 支 払

路面ひび割れ注入工Aの支払は、前項の規定に従って検測した数量に対し1kg当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うプライマーの塗布、材料の溶解、シール材の注入等路面ひび割れ注入工Aの施工に要する材料・労力・機械器具材料等本工事を完成するために必要な費用で、諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

### 単価表の項目

### 検測の単位

特一（9） 路面ひび割れ注入工

A

kg

## 22-19 廃材処分費

### 22-19-1 定 義

廃材処分費とは、設計図書及び監督員の指示に従って行う施工に伴い発生した廃棄物等について再資源化施設への運搬、処分を行うことをいう。

### 22-19-2 種 別

廃材処分費の種別は次のとおりとする。

単価表の項目	区分内容
廃材処分費 A	床版補修工により発生した建設汚泥について最終処分場に運搬、処分を行うもの。
廃材処分費 B	床版補修工により発生したコンクリート塊について再資源化施設に運搬、処分を行うもの。

### 22-19-3 施 工

廃材処理材の運搬にあたっては、運搬中に荷崩れ等がおこらないよう注意するものとし、発生箇所から処理場へ運搬を行うものとする。受注者はあらかじめ処理業者との契約書の写しを監督員に提出するものとする。また、廃材等の検量は処分先の検量機械によって行うものとする。なお検量時は、計量票に検印を押印した検量証明書を作成し監督員に提出するものとする。なお、積算上の運搬起点は大鰐弘前IC内プラザを想定している。

### 22-19-4 数量の検測

廃材処分費の数量の検測は、提出された検量証明書の実数量（t）で行うものとする。

### 22-19-5 支 払

廃材処分費の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1t当りの数量で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う運搬・処理費等廃材処分費の施工に要する労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除く全ての費用を含むものとする。

	単価表の項目	検測の単位
特一（１０）	廃材処分費	
	A	t
	B	t

## ２２－２０ 路上作業安全講習に関する事項

### ２２－２０－１ 定義

路上作業安全講習とは、高速道路の路上作業における作業従事者の心得を工事関係者間で確認し共有するために行う講習をいう。

### ２２－２０－２ 路上作業安全講習の内容等

路上作業安全講習の内容等は次のとおりとする。

- （１）受講者数 １回あたり５０人以内
- （２）講師 (株)ネクスコ・パトロール東北 社員
- （３）費用 １回あたり２０万円（消費税及び地方消費税相当額含まず）
- （４）実施日 別途監督員より指示
- （５）講習場所 別途監督員より指示
- （６）受講回数 受講対象者にあつては、１回受講
- （７）内 容

項 目	内 容	所要時間
安全講話	高速道路上の交通規制内作業時における心構え、危険性の認知、異常事象事例及びその対応方法	1.5時間
実技訓練	高速道路上の交通規制内作業時における車両乗降方法、資機材の荷降ろし・荷揚げ方法、発炎筒の使用方法、旗振り及び合図方法	1.0時間
上記に加え、質疑応答等も含め、全体で3.0時間		

なお、路上作業安全講習は、共通仕様書１－２５－１（５）に示す、当該月の安全に関する研修・訓練等に含まないものとする。

### ２２－２０－３ 受講対象者

受講対象者は、次のとおりとする。

- （１）交通規制内で作業を行う者
- （２）交通規制出入りを監視する者（交通監視員・交通誘導警備員）
- （３）主任（監理）技術者
- （４）保全安全管理者

#### 22-20-4 路上作業安全講習計画書等の提出

受講にあたっては、路上作業安全講習の内容及び時期を記載した計画書を監督員へ提出するものとする。また、路上作業安全講習後に、路上作業安全講習受講終了証及び参加者名簿を監督員へ提出するものとする。

#### 22-20-5 数量の検測

路上作業安全講習の数量の検測は、設計数量（回）で行うものとする。

#### 22-20-6 支払

路上作業安全講習の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1回当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う路上作業安全講習を受講するために必要な費用で諸経費を含めたすべての費用を含むものとする。

##### 単価表の項目

##### 検測の単位

特一（11） 路上作業安全講習

回

#### 22-21 割掛対象表の項目に示す工事の内容

割掛対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第1章「表1-3割掛対象表の項目に示す工事の内容」による他、次のとおりとする。

割掛対象表 の項目名称	工事の内容
工事用機械運搬費	高速道路本線の舗装補修における質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。
はく離抵抗試験費	土工部・橋梁部において高粘度改質アスファルトを用いない表層・基層・レベリング層・上層路盤に使用する混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。試験方法はNEXCO試験法244とし、1試験当たりの供試体枚数は2枚とする。
仮路面標示工	既設の路面標示が施工に伴い消滅する場合に、視線誘導として速乾性を有する常温型トラフィックペイントで仮路面標示を設置する費用をいう。（施工幅5cm）
試験舗装費	土工部、橋梁部において良好なアスファルト表層工等を仕上げるために敷均し、締固め方法等を検討することを目的に行う舗装をいい、在来舗装の切断、切削、舗装廃材の処理、混合物の製造、運搬及び舗設、瀝青材散布、工事用機械運搬等に要する費用をいう。

## 2 3. 補足事項

### 2 3-1 設計図書の変更及び追加について

下記に示す事項については、現在関係機関と協議中であり関連する工事の設計内容を変更する可能性がある。受注者は監督員と緊密な連絡を取ると共に、これについて監督員が指示した場合、速やかにその指示に従うものとしこれらに要する費用は監督員と受注者とで協議して定めるものとする。

(1) 切削オーバーレイ工において表層切削後、基層の打換工を追加する場合がある。

### 2 3-2 工事記録の作成及び提出について

(1) 共通仕様書 1-5 1-2 「工事記録情報」に規定する工事記録作成要領は、令和 6 年 7 月版とする。

(2) 受注者は、工事記録収集システムへデータ入力完了後、「工事記録情報 完了届（様式-1 1）」をしゅん功届提出予定の 2 週間程度前までに監督員に提出し、その後入力データの照査を受け、監督員が発行する「工事記録情報 チェック結果票」にて照査の結果の通知を受けるものとする。

(3) 工事記録収集システムに関する問合せは、東日本高速道路（株）東北支社に常駐する「保全情報管理員」とし、氏名等については別途監督員より通知する。

### 2 3-3 無線電話等の使用

受注者は、業務の実施に当って無線電話等を使用する場合は、「業務委託等による無線局の取扱要領」によるものとする。なお、無線設備は発注者が貸与するものとする。

### 2 3-4 緊急時の協力業務

工事関係者が、高速道路上等を道路交通法の道路維持作業用自動車の指定を受けた車両で走行中などに、交通事故等の緊急事態に遭遇又は、落下物等を発見した場合は、自ら安全が確保でき、かつ可能な範囲で、下記に示す措置を行うものとする。

(1) 非常電話、無線などによる交通管制室への通報

(2) 発煙筒、旗、ラバーコーン等による後続車両等への注意喚起

(3) 負傷者の救助、援助及び落下物の車線からの排除

### 2 3-5 遠隔立会

遠隔立会とは、遠隔立会実施要領（令和 5 年 10 月 東日本高速道路株式会社）に基づき、共通仕様書「1-2 用語の定義」に定める「確認」及び「1-30 検査及び立会い」に定める検査及び立会いについて、デジタル通信技術を活用し遠隔地からの確認、検査及び立会いの実施により、受注者及び発注者の工事等管理業務の効率化による生産性向上を図るものである。

遠隔立会の実施有無、実施項目、費用等については、工事着手前に監督員と協議し定めるものとする。

### 23-6 ウィークリースタンスの取組

ウィークリースタンスの取組みとは、受発注者間における仕事の進め方として、一週間における受発注者間相互のルールや約束事、スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行することにより、業務環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、職場の創造に努めることを目的とした取組みであり、本工事において積極的に取組むこととする。

取組み内容は、契約締結後の打合せにおいて監督員と受注者との協議の上実施する取組み事項を定め、工事打合簿を作成し相互に確認するものとする。

あらかじめ定めた取組み事項を実施できない事象が生じた場合の取扱いについては、その都度監督員と受注者と協議の上定めるものとする。

監督員  
殿

受注者 ○○株式会社  
現場代理人 ○○ ○○

間接工事費計画書の提出について

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

標記工事について、特記仕様書「○. 間接工事費の変更」に基づき下記のとおり提出します。

記

【間接工事費計画書】				
費目		費用	内容	計上額（円）
共通仮設費	営繕費	借上費	現地事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者輸送費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小計			
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	
	賃金以外の食事、通勤等に要する費用		労働者の食事補助、交通費の支給	
	小計			
合計				

以 上

年 月 日

監督員

殿

受注者 ○○株式会社  
現場代理人 ○○ ○○

間接工事費増加費用の負担額に関する協議書

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

標記工事について、特記仕様書「○. 間接工事費の変更」に基づき下記のとおり協議します。

記

1. 契約締結年月日 年 月 日

2. 契約番号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3. 工 期

1) 当初工期	自)	年	月	日
	至)	年	月	日
2) 変更工期	自)	年	月	日
	至)	年	月	日

4. 協議額

¥ 円

(増加費用に係る一般管理費等を含まない)

5. 協議額内訳

別添「変更間接工事費計画書」のとおり

以 上



変更間接工事費計画書

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

(円)

費目		費用	内容	当初計上額	変更計上額	差額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者輸送費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小計					
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
	賃金以外の食事、通勤等に要する費用		労働者の食事補助、交通費の支給			
	小計					
合計						

※実績変更対象費にて実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など）を合わせて提出すること。

年 月 日

監督員

殿

受注者 ○○株式会社

現場代理人 ○○ ○○

間接工事費増加費用の負担額同意書

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

年 月 日付けで協議のありました間接工事費増加費用の負担額については同意します。

以 上

カーボンニュートラル施工計画書

工事名	東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事
受注者名	
提案項目	例) バイオ燃料対応機械の活用

1. 提案内容

例) ●●の施工に使用する○○（機械名等）にバイオ燃料対応機械を活用する

2. 取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)

例) バイオ燃料対応機械は通常建設機械に比して燃費■■■L/hの削減が見込まれる。（根拠はパンフレットを参照）

バイオ燃料対応機械の当該現場での総稼働時間数は▲▲hである。

削減されるCO2排出量(t) = ■■■L/h × ▲▲h × 単位発熱量(GJ/kL) × CO2排出係数(t/GJ)

= ★★t

※提案項目毎に概算CO2排出量の根拠（パンフレット等）を添付又は記載した本施工計画書を作成し、監督員宛に提出すること。

※「取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)」は、契約上、受注者を拘束するものではない。

（注）Kcube2による提出とする。

カーボンニュートラル施工計画書

工 事 名	東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事
受注者名	
競争参加資格申請時に実施するとして取り組み	例) バイオ燃料対応機械の活用

1. 提案内容

例) ●●の施工に使用する○○（機械名等）にバイオ燃料対応機械を活用する

2. 取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)

例) バイオ燃料対応機械は通常建設機械に比して燃費■■L/hの削減が見込まれる。（根拠はパンフレットを参照）

バイオ燃料対応機械の当該現場での総稼働時間数は▲▲hである。

削減されるCO2排出量(t) = ■■L/h × ▲▲h × 単位発熱量(GJ/kL) × CO2排出係数(t/GJ)

= ★★t

※提案項目毎に概算CO2排出量の根拠（パンフレット等）を添付又は記載した本施工計画書を作成し、監督員宛に提出すること。

※「取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)」は、契約上、受注者を拘束するものではない。

（注）Kcube2による提出とする。

年 月 日

東日本高速道路株式会社 東北支社  
〇〇管理事務所長

殿

会社名 〇〇株式会社  
代表者 〇〇 〇〇

不動産貸付申請書

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

特記仕様書〇－〇の規定に基づき、貴社所有の不動産を下記のとおり貸付けていただきたく、  
申請いたします。

記

1. 不動産の種類
2. 不動産の所在地
3. 不動産の使用目的
4. 必要面積
5. 貸付希望期間
6. 添付書類
  - 工事請負契約書 (写)
  - 特記仕様書 (写)
  - 用地使用計画書

以 上

監督員

殿

受注者 ○○株式会社  
現場代理人 ○○ ○○

取得報告書

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

標記について、下記のとおり現場閉所の実績を報告します。

項目	内容	週数	備考
対象期間	年 月 日 ～ 年 月 日 着工日 ～ 工事完成日		
	対象期間のうち、1週間として7日間を確保できた週数	週間	
現場閉所日	現場閉所を2日/7日以上確保できた週数	週間	
現場閉所率	対象期間の全ての週において、現場閉所が2日/7日以上確保できているか	達成・未達成	

※監督員が閉所日を確認できる資料を求めた際には、受注者はこれに応じるものとする。

※1週間の定義は「工期開始日の曜日始まり」を基本とする。

※工期のうち、1週間が7日間に満たない場合は除くものとする。

様式－7

工事費構成内訳書

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

工種・種別・細別	単位	数量	金額	摘要
単価表の合計金額	式	1	0	
諸経費①	式	1	0	
諸経費②	式	1	0	
工事価格			0	
消費税相当額	式	1	0	
工事費計			0	
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額			0	

※必要に応じて法定福利費の算出根拠を添付すること。  
※諸経費は該当する項目のみ記入すること。  
※施設工事の場合は、「単価表の合計金額」を「直接工事費」とすること。


(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

工事区間

工期

自) 年 月 日

至) 年 月 日 (〇〇〇日)

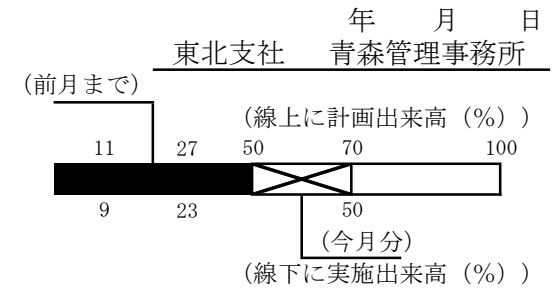[illegible]



令和 年 月分工事履行報告

(工事名) 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事  
受注者 ○○株式会社  
現場代理人 ○○ ○○  
契約金額

工期 自) 年 月 日 (○○○日間)  
至) 年 月 日

項目	設計数量	契約金額	換算率 (%)	累計 出来高 (%)	前月 出来高 (%)	今月 出来高 (%)	摘要
準備工							
舗装補修工（東北道）							
舗装補修工（青森道）							
床版防水工							
雑工							
後片付け							
全体							

監督員 \_\_\_\_\_ 殿

年 月 日

受注者 ○○株式会社  
現場代理人 ○○ ○○

工事用プレート使用状況等記録簿（○年○月分）

工事名 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

プレート番号	使用日（通常業務：○ 緊急業務：△ その他：□）																															プレートの保管場所	備考	
	日曜	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	31水		
例) 1111111111111111	/	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	△		○	○	○	○	○	□		○	○	○	現場事務所金庫（○）	○/20 地震発生による現場点検で使用 ○/26 通常業務で使用したが、使用者の過失により区間外走行
	/																																	
	/																																	
	/																																	
	/																																	
	/																																	
	/																																	
	/																																	
	/																																	

※通常業務以外（区間外走行等含む）で使用した場合には備考欄に簡潔に内容を記載すること。  
※不必要な文字は消して使用すること。

監督員

殿

受注者 ○○株式会社  
現場代理人 ○○ ○○

工事記録情報 完了届

下記の工事件名について工事記録情報の作成が完了致しましたので提出致します。

発注者名	東日本高速道路(株) 東北支社 青森管理事務所		
工事件名	東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事		
No.	工種名	工事情報 (テーブル名)	数量

※発注時より工事内容に変更が生じる場合は、変更特記仕様書や変更数量表を添付する。

## 低速プロファイラの運用に関する補足資料

### 1. 適用範囲

本資料は、舗装工事の出来形基準「平たん性」の測定に際し、「低速プロファイラによる路面のIRI測定方法」（試験法251）に基づき使用する低速プロファイラの性能に係る事前確認方法について記載する。

### 2. 用語の定義

本補足資料で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

#### （１）使用有効期間

NEXCO試験方法 付属書001「路面プロファイラの性能確認方法」に規定する性能（距離測定精度、IRI精度評価値およびプロファイラ性能評価値）を保持するために、低速プロファイラ製造会社が定めた一定期間をいう。

#### （２）性能

NEXCO試験方法 付属書001「路面プロファイラの性能確認方法」に規定する、距離測定精度、IRI精度評価値およびプロファイラ性能評価値をいう。

#### （３）性能確認

NEXCO試験方法 付属書001「路面プロファイラの性能確認方法」に基づき、測定および結果の整理を行い、性能（距離測定精度、IRI精度評価値およびプロファイラ性能評価値）を確認するものをいう。

#### （４）校正試験

低速プロファイラ製造会社が行う、低速プロファイラの清掃・消耗品の交換・搭載されている各計測機器の校正に対し、低速プロファイラが正常に動作するか確認するための試験をいう。

#### （５）校正

低速プロファイラに搭載されている各計測機器の示す値と、基準値との誤差を確認し、各計測機器を調整して誤差の修正を行うものをいう。

#### （６）性能確認調査

低速プロファイラ製造会社が、低速プロファイラの製造時、性能に影響する改造時および校正試験時に行う性能確認について、性能確認の方法および結果の確認を行うものをいう。

### 3 使用機器の事前確認

舗装施工管理要領「Ⅱ 建設工事関係1-5出来形基準」および「Ⅲ 補修工事関係1-5出来形基準」に規定する「平たん性」の測定に用いる低速プロファイラについては、NEXCO試験方法 付属書001「路面プロファイラの性能確認方法」に基づき確認した性能（距離測定精度、IRI精度評価値およびプロファイラ性能評価値）を満足した機器であることを事前に確認するものとする。

#### 3.1 使用する機器

受注者は、舗装工事に使用する低速プロファイラについて、使用に先立ち、当該工事の工期を踏まえて機器の使用有効期間内であることを確認のうえ、故障・損傷がないものを使用するものとする。また、使用有効期間を超過する機器および故障・損傷のある機器については、低速プロファイラ製造会社による較正試験および性能確認を行うものとする。

#### 3.2 使用確認願の提出

受注者は、低速プロファイラ使用確認願（様式-1）を監督員へ提出するものとする。

なお、使用確認願には、低速プロファイラの製造会社名および機種種の諸元（機種型式、製造番号）を記し、低速プロファイラの製造会社による較正試験結果、性能確認結果（様式-2）の写しを添付するものとする。

#### 3.3 低速プロファイラ製造会社（販売者）の責務

- 1) 低速プロファイラ製造会社は、NEXCO 試験方法 付属書 001「路面プロファイラの性能確認方法」に基づき、製造時、性能に影響する改造時、較正試験時に性能確認を実施するものとし、低速プロファイラの性能を保持するため、使用有効期間を設けるものとする。
- 2) 低速プロファイラ製造会社は、NEXCO が行う性能確認調査に対して、協力しなければならない。  
この場合、NEXCO は具体的な内容等を事前に低速プロファイラ製造会社に通知するものとする。
- 3) 修理時や較正時に、むやみに改造を行ってはならない
- 4) やむを得ない改造が必要な場合は、監督員若しくは NEXCO 総研に確認するものとする。

様式-1

令和 年 月 日

殿

受注者  
現場代理人

## 低速プロファイラ使用確認願

工事名)

標記工事について、下記のとおり低速プロファイラを使用したいので、確認願います。

記

1. 低速プロファイラの製造会社名および機種名

製造会社名) ○○

機種型式) ○○

製造番号) ○○

2. 添付書類

- ・製造会社の較正試験結果および性能確認結果（写） 各1部

以上

様式ー2

試験法ー付属書 001

路面プロファイラの性能確認方法

製造会社名

機種型式

製造番号

測定年月日

測定者

舗装種別

IRI精度評価値		試験プロファイル													平均	プロファイラ性能評価値		試験プロファイル													平均
		往路						復路										往路						復路							
		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目				2回目	3回目	4回目	5回目	6回目									
基準プロファイル (移植性性能値)	水準																														
試験プロファイル (反復性性能値)	往路	1回目																													
		2回目																													
		3回目																													
		4回目																													
		5回目																													
		6回目																													
	復路	1回目																													
		2回目																													
		3回目																													
		4回目																													
		5回目																													
		6回目																													

距離測定精度		距離測定			
		延長	誤差量 各回	誤差率（％） 各回	精度（％） 各回
基準長					
測定長	往路	1回目			
		2回目			
		3回目			
		4回目			
		5回目			
		6回目			
	復路	1回目			
		2回目			
		3回目			
		4回目			
		5回目			
		6回目			
全回平均					

IRI精度評価値	=	移植性性能値	×	反復性性能値
	=		×	
	=			
プロファイラ性能評価値	=	移植性性能値	×	反復性性能値
	=		×	
	=			
距離測定精度	=	1	－	距離測定誤差
	=		－	
	=			

様式ー2（記入例）

試験法ー付属書 001

路面プロファイラの性能確認方法

製造会社名

〇〇〇

機種型式

〇〇〇

製造番号

〇〇〇

測定年月日

〇〇〇

測定者

〇〇〇

舗装種別

〇〇〇

IRI精度評価値		試験プロファイル												平均	プロファイラ性能評価値		試験プロファイル												平均					
		往路						復路									往路						復路											
		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目				1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目												
基準プロファイル (移植性性能値)		水準		0.970	0.980	0.990	0.970	0.980	1.000	0.970	0.980	0.990	0.970	0.980	1.000	0.982	基準プロファイル (移植性性能値)		水準		0.951	0.960	0.970	0.951	0.960	0.980	0.951	0.960	0.970	0.951	0.960	0.980	0.962	
試験プロファイル (反復性性能値)	往路	1回目		0.990	0.980	1.000	0.990	0.970								0.988	試験プロファイル (反復性性能値)	往路	1回目		0.970	0.960	0.980	0.970	0.951							0.968		
		2回目			0.990	0.990	1.000	0.990													2回目			0.970	0.970	0.980	0.970							
		3回目				0.980	0.990	0.990													3回目				0.960	0.970	0.970							
		4回目					0.990	0.980													4回目					0.970	0.960							
		5回目						0.990													5回目						0.970							
		6回目																			6回目													
	復路	1回目								0.990	0.980	1.000	0.990	0.970				復路	1回目										0.970	0.960	0.980	0.970	0.951	
		2回目									0.990	0.990	1.000	0.990					2回目										0.970	0.970	0.980	0.970		
		3回目										0.980	0.990	0.990					3回目											0.960	0.970	0.970		
		4回目											0.990	0.980					4回目												0.970	0.960		
		5回目												0.990					5回目												0.960	0.970		
		6回目													0.990					6回目												0.960		

距離測定精度				距離測定				IRI精度評価値				プロファイラ性能評価値				距離測定精度					
				延長	誤差量 各回	誤差率（％） 各回	精度（％） 各回	=	移植性性能値	×	反復性性能値	=	移植性性能値	×	反復性性能値	=	1	－	距離測定誤差		
基準長				240.000				=	0.982	×	0.988	=	0.970	×	0.988	=	1	－	距離測定誤差		
測定長	往路	1回目	240.212		0.212	0.09%	99.91%	プロファイラ性能評価値	移植性性能値	×	反復性性能値	=	0.962	×	0.968	=	1	－	0.06%		
		2回目	240.488		0.488	0.20%	99.80%														
		3回目	240.439		0.439	0.18%	99.82%														
		4回目	239.769		-0.231	-0.10%	100.10%														
		5回目	240.223		0.223	0.09%	99.91%														
		6回目	240.250		0.250	0.10%	99.90%														
	復路	1回目	240.512		0.512	0.21%	99.79%		距離測定精度	=	99.94%	=	99.94%	=	99.94%	=	99.94%	=	99.94%	=	99.94%
		2回目	239.789		-0.211	-0.09%	100.09%														
		3回目	240.334		0.334	0.14%	99.86%														
		4回目	239.224		-0.776	-0.32%	100.32%														
		5回目	240.195		0.195	0.08%	99.92%														
		6回目	240.223		0.223	0.09%	99.91%														
全回平均						0.06%	99.94%														