

東北自動車道

R9郡山管内舗装補修工事

参 考 図

【注意事項】

- 参考図は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- 参考図の掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。

令和 8 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社
東北支社 郡山管理事務所

目 次

1 .	試験舗装 位置図		1		
2 .	事前コア採取		2		
3 .	交通規制工 タイムテーブル		3	～	7



試験舗装位置図（参考図）

小野 I C

レーン1 試験舗装標準断面図

高弾性上層路盤用混合物	75mm
高弾性上層路盤用混合物	75mm
アスファルト乳剤（PK-3）	
アスファルト乳剤（PKM-T）	

A部拡大図

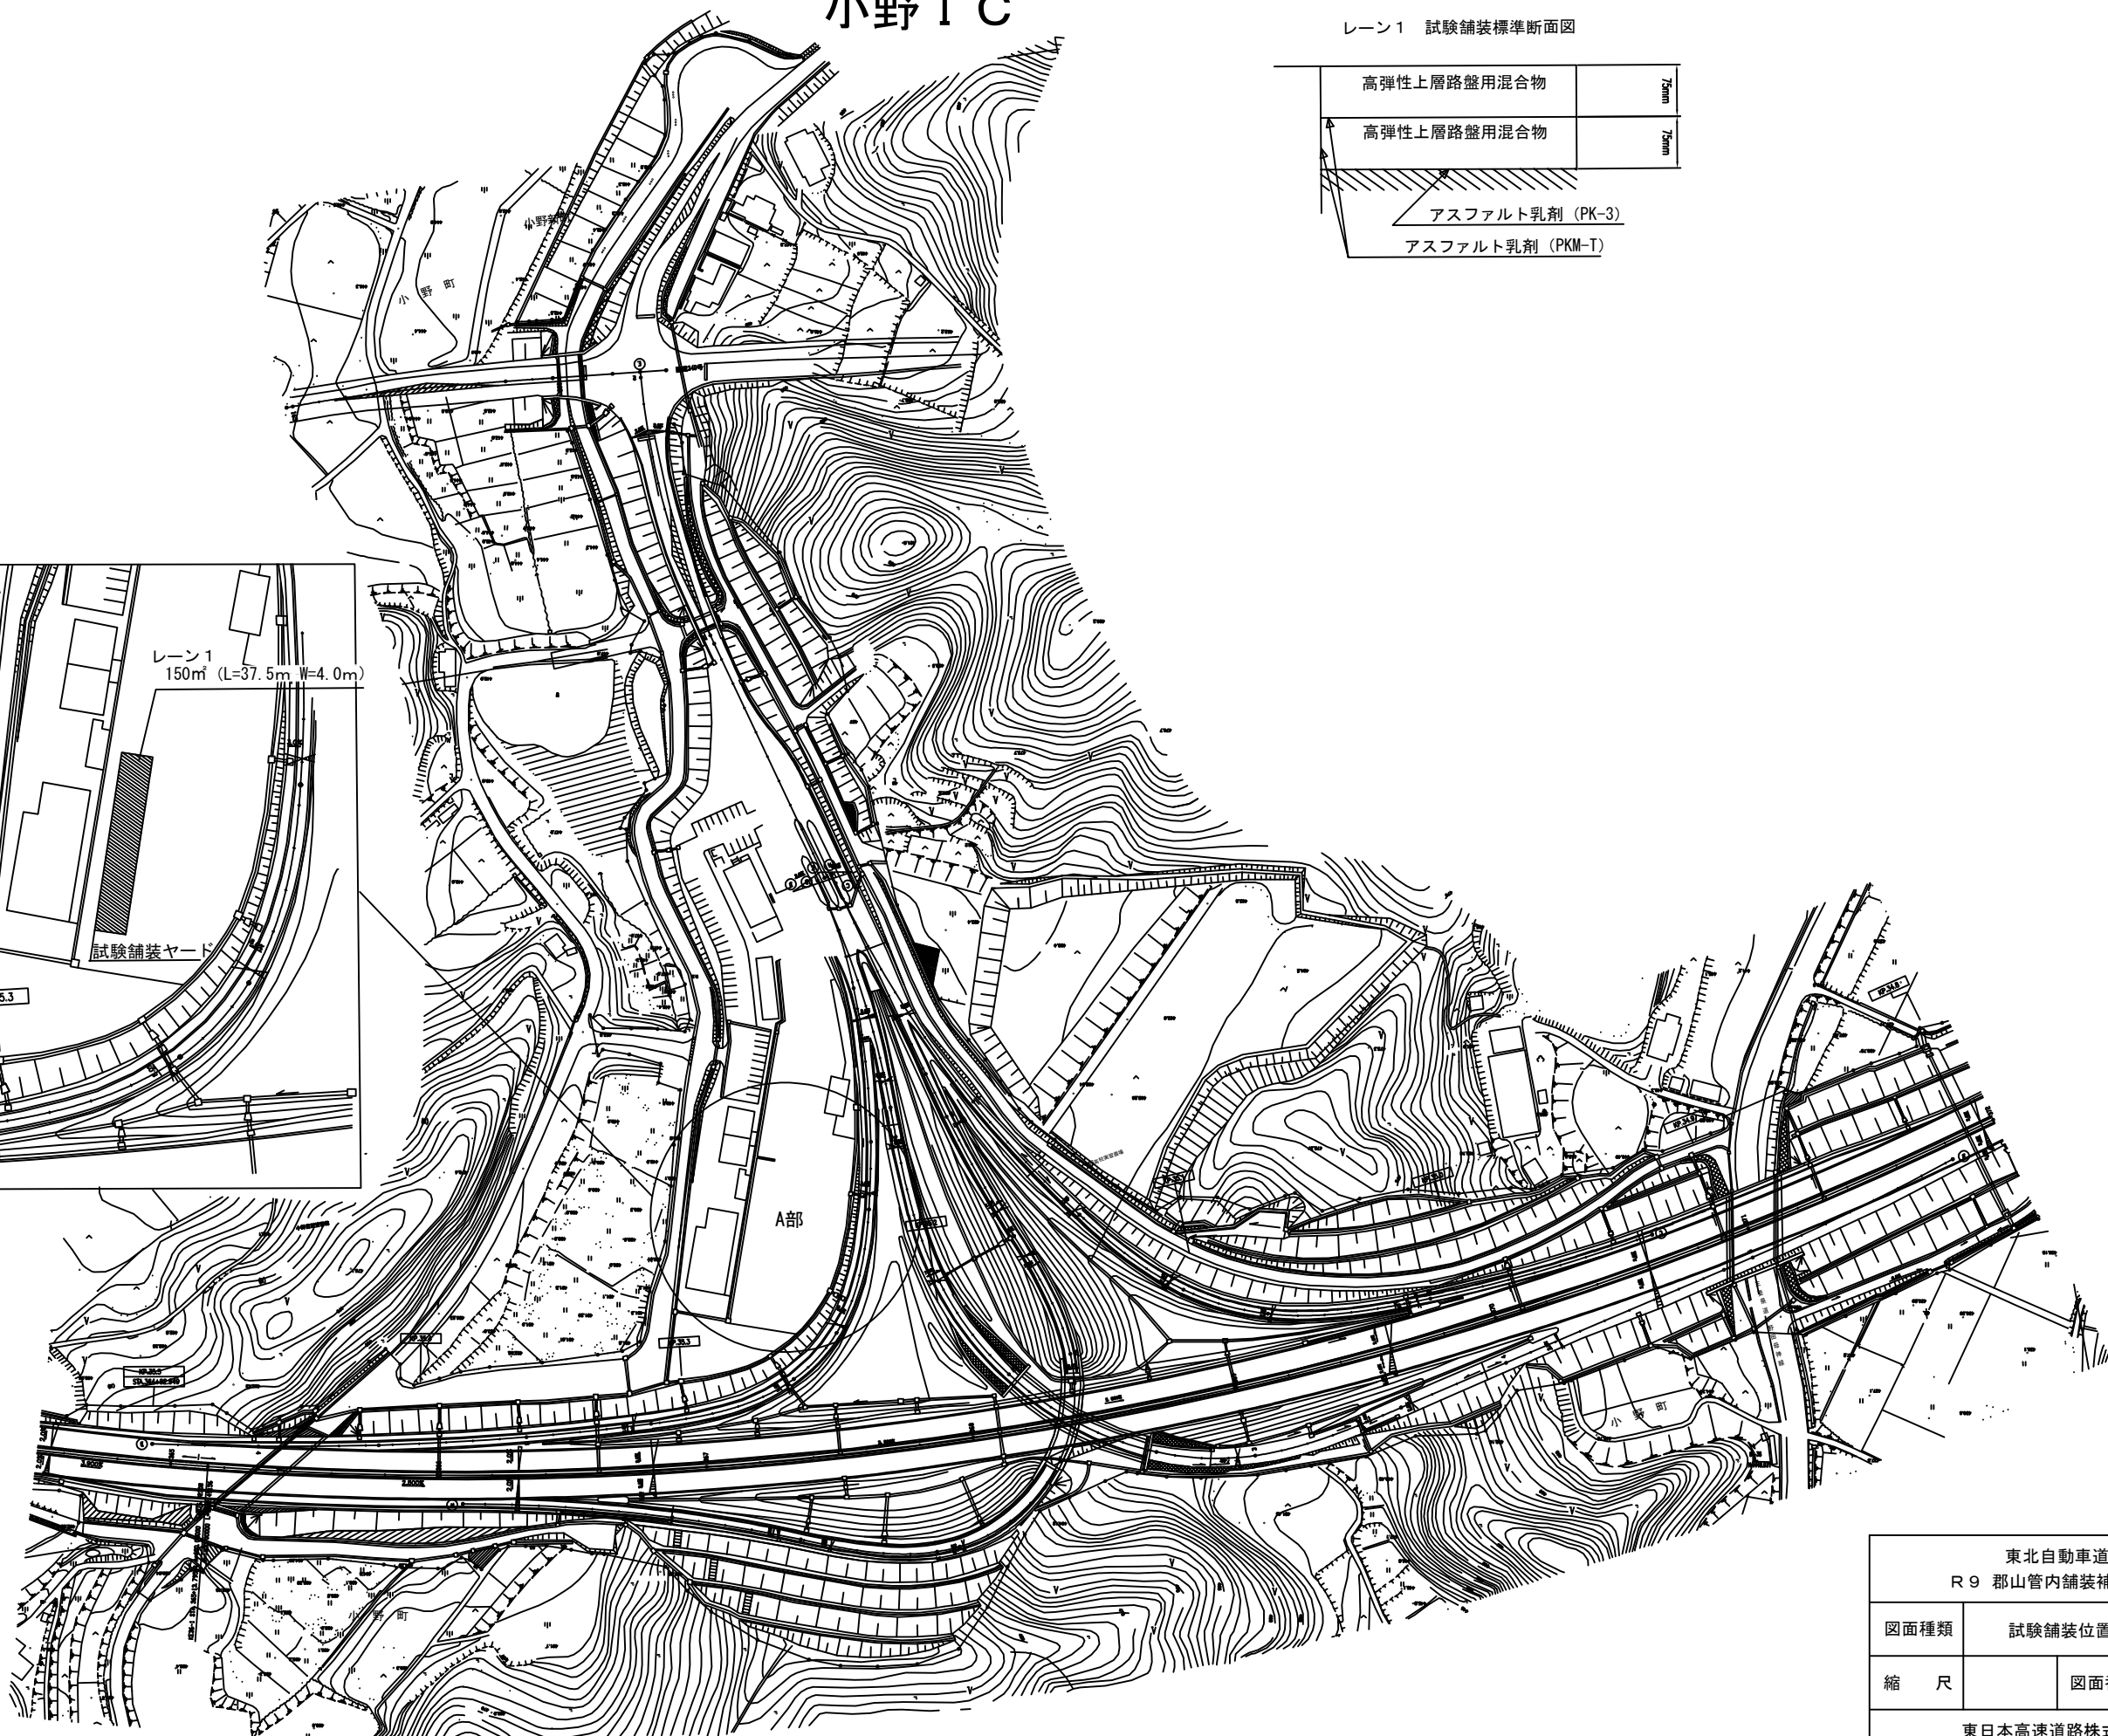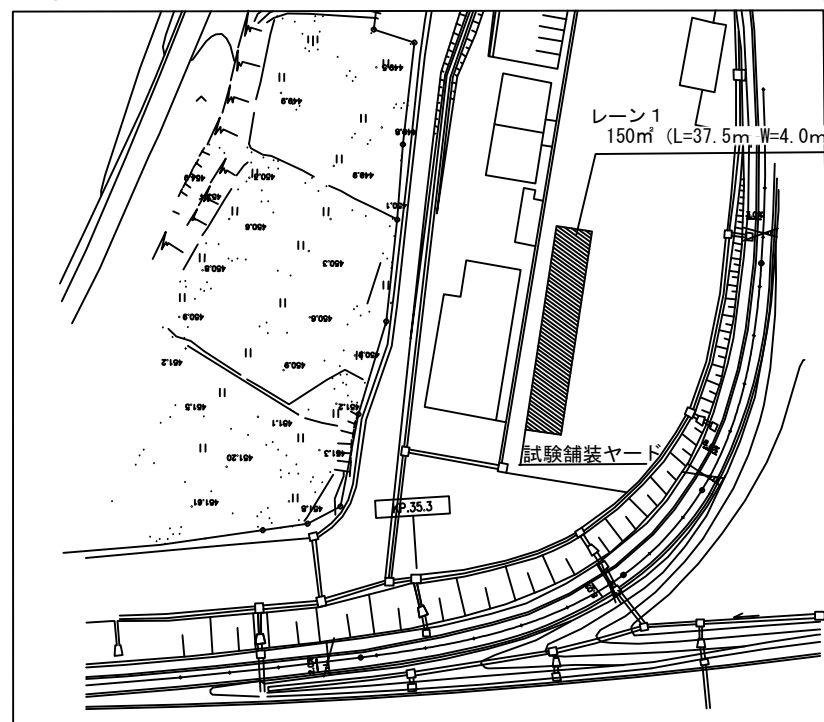

東北自動車道
R 9 郡山管内舗装補修工事


図面種類 試験舗装位置図（参考図）

縮 尺 図面番号

東日本高速道路株式会社
東北支社 郡山管理事務所

事前コア採取

本線部略図

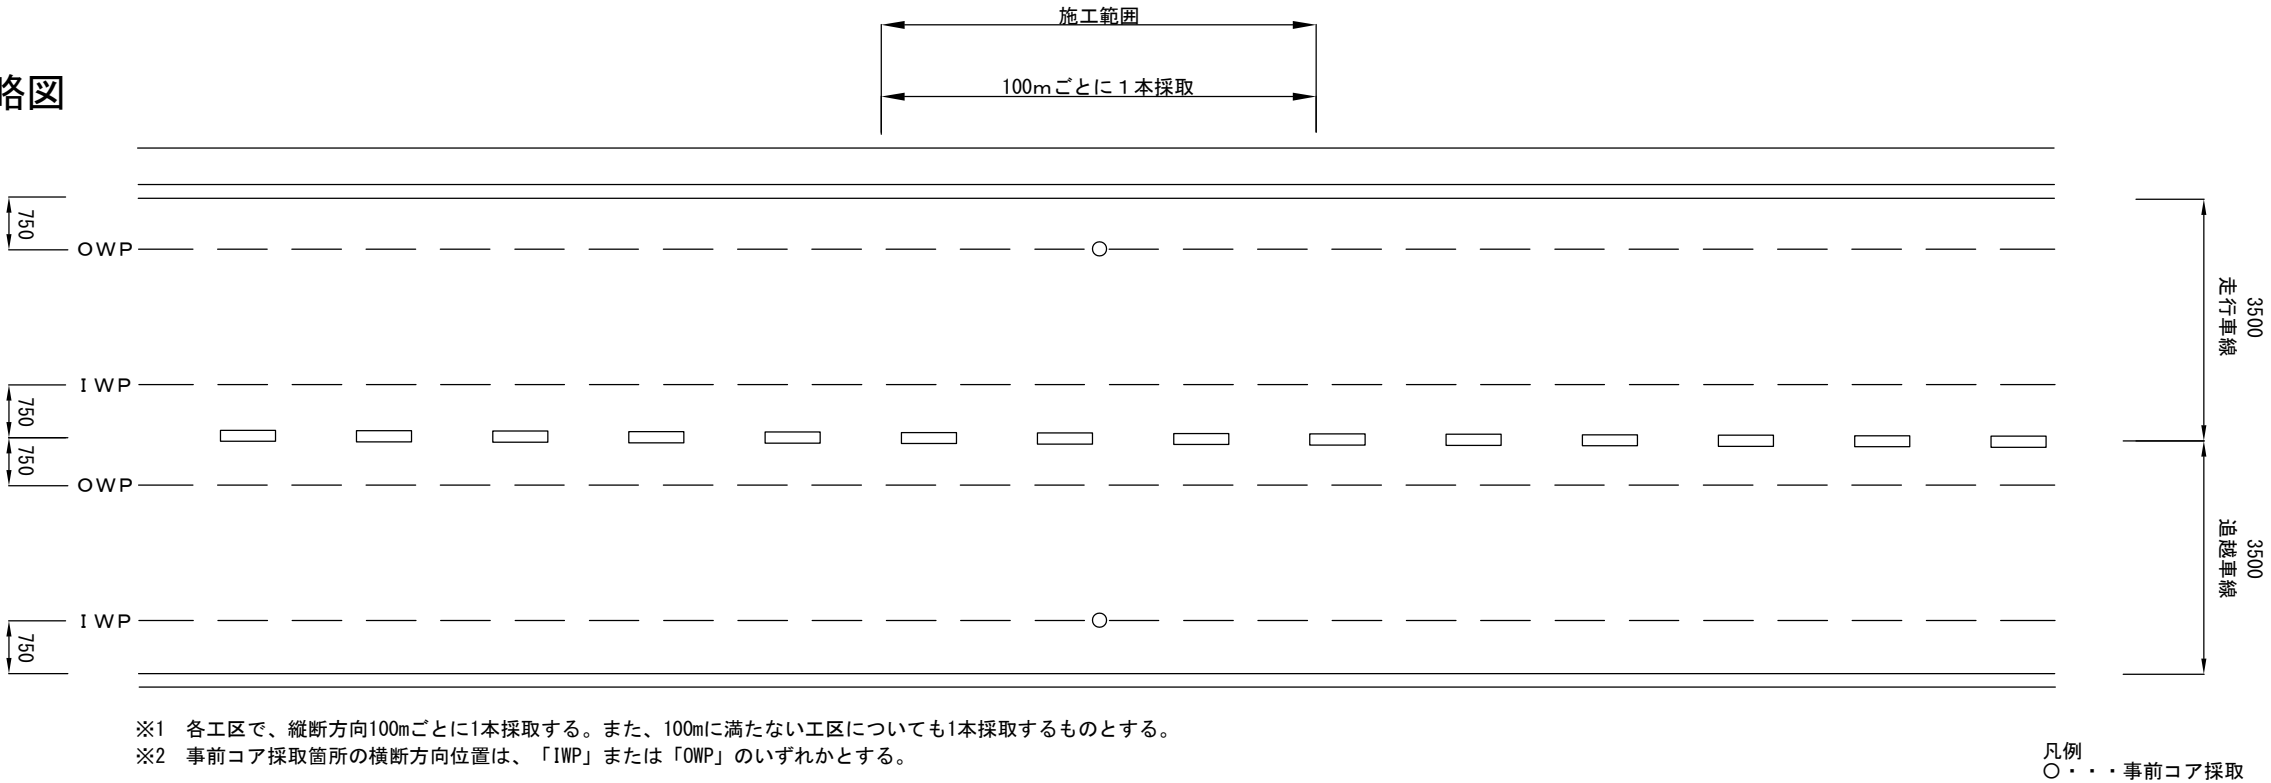

事前コア採取 数量表

工区	路線	IC間		上下区分	車線区分	KP		延長 (m)	コア本数 (200mm)
		自	至			自	至		
B1-1	磐越道	小野	船引三春	下り	追越	51.100	51.200	100.0	1
B1-2	磐越道	船引三春	郡山東	下り	追越	56.700	56.719	19.0	1
B1-3	磐越道	郡山東	郡山JCT	下り	追越	64.800	64.900	100.0	1
B1-4	磐越道	郡山東	郡山JCT	下り	追越	65.400	65.500	100.0	1
B1-5	磐越道	郡山東	郡山JCT	下り	追越	71.431	71.500	69.0	1
B2-4	磐越道	小野	船引三春	上り	追越	43.200	43.300	100.0	1
B2-5	磐越道	小野	船引三春	上り	走行	43.876	43.900	24.0	1
B2-6	磐越道	小野	船引三春	上り	追越	48.700	48.800	100.0	1
B2-7	磐越道	小野	船引三春	上り	追越	49.500	49.595	95.0	1
B2-8	磐越道	船引三春	郡山東	上り	走行	58.983	59.200	217.0	3
B2-9	磐越道	船引三春	郡山東	上り	追越	60.900	60.996	96.0	1
B2-10	磐越道	船引三春	郡山東	上り	追越	61.257	61.300	43.0	1
B2-11	磐越道	郡山東	郡山JCT	上り	追越	67.052	67.100	48.0	1
B2-12	磐越道	郡山東	郡山JCT	上り	走行	69.700	69.741	41.0	1
B2-13	磐越道	郡山東	郡山JCT	上り	追越	69.700	69.741	41.0	1
計									17

東北自動車道 R 9 郡山管内舗装補修工事			
図面種類	事前コア採取		
縮 尺		図面番号	
東日本高速道路株式会社 東北支社 郡山管理事務所			

交通規制タイムテーブル(1)

交通規制工 車線規制B5

[illegible]

交通規制工 車線規制C5

[illegible]

交通規制工 車線規制B5(Y)

[illegible]

交通規制工 車線規制D4

規制保守開始	7:30	開始	12:30																	
終了	11:30	規制の保守時間：4時間	終了	16:30	規制の保守時間：4時間															
				時刻																
作業内容		所要時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
拘束時間																				
規制時間																				
施工可能時間																				
規制材設置	準備（規制材の積み込み等）	60分																		
	基地から規制箇所までの移動	30分																		
	規制材設置	60分																		
	標識	(25分)																		
	テーパー	(20分)																		
	ラバコン	(15分)																		
規制保守時間																				
規制材撤去	規制撤去前の点検等	30分																		
	規制材撤去	60分																		
	標識	(25分)																		
	テーパー	(20分)																		
	ラバコン	(15分)																		
	規制箇所から基地までの移動 後片付け	30分 30分																		
労務編成	1班目	実働時間	540分																	
		開始	5:00																	
		終了	14:00																	
	2班目	移動等	60分																	
		編成人数	4人（交代要員含む）																	
		実働時間	540分																	
3班目	開始	10:00																		
	終了	19:00																		
	移動等	60分																		
編成人数			4人（交代要員含む）																	
検測		2回		1回																
				1回																

件 名	東北自動車道 R9郡山管内舗装補修工事		
図面の種類	交通規制エタイムテーブル(1)		
縮 尺	—	図面番号	/
設計会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 郡山管理事務所		

交通規制タイムテーブル(2)

交通規制工 連続車線規制C2

規制保守（工事稼働時）開始		7:30																													
終了		18:00		規制の保守時間（工事稼働時）：10.5時間																											
【規制設置日】				時刻																											
作業内容		所要時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3					
拘束時間																															
規制時間																															
施工可能時間																															
規制材設置	準備（規制材の積み込み等）	60分																													
	基地から規制箇所までの移動	30分																													
	規制材設置	60分																													
	標識 (25分)																														
	テーパー (20分)																														
規制保守時間	ラバコン (15分)																														
	工事稼働時 工事不稼働時																														
規制材撤去	規制箇先前の点検等	30分																													
	規制材撤去	60分																													
	標識 (25分)																														
	テーパー (20分)																														
	ラバコン (15分)																														
規制箇所から基地までの移動		30分																													
後片付け		30分																													
労務編成	実働時間		540分																												
	1班目	開始	5:00																												
		終了	14:00																												
		移動等	60分																												
	2班目	編成人数	6人（交代要員含む）																												
		実働時間	540分																												
		開始	12:00																												
	3班目	終了	21:00																												
		移動等	60分																												
		編成人数	6人（交代要員含む）																												
	4班目	実働時間	540分																												
		開始	19:00																												
		終了	4:00																												
	5班目	移動等	60分																												
		編成人数	4人（交代要員含む）																												
		実働時間	540分																												
6班目	開始	2:00																													
	終了	11:00																													
	移動等	60分																													
編成人数		6人（交代要員含む）																													

[illegible]

交通規制工 連続車線規制C27

[illegible]

規制保守（工事稼働時）開始		終了		時刻	
		規制の保守時間（工事稼働時）：5時間			
【規制撤去日】					
作業内容		所要時間			
拘束時間					
規制時間					
施工可能時間					
準備（規制材の積み込み等）	60分				
基地から規制箇所までの移動	30分				
規制材設置	60分				
標識	(25分)				
テープバー	(20分)				
ラバコン	(15分)				
規制保守時間	工事稼働時				
	工事不稼働時				
規制撤去前の点検等	30分				
規制材撤去	60分				
標識	(25分)				
テープバー	(20分)				
ラバコン	(15分)				
規制箇所から基地までの移動	30分				
後片付け	30分				
3班目	実働時間 540分				
開始	22:00				
終了	7:00				
移動等	60分				
編成人数	4人（交代要員含む）				
5班目	実働時間 540分				
開始	5:00				
終了	14:00				
移動等	60分				
編成人数	6人（交代要員含む）				
5班目	実働時間 240分				
開始	12:00				
終了	16:00				
移動等	60分				
編成人数	5人（交代要員含まない）				

件 名	東北自動車道 R9郡山管内舗装補修工事		
図面の種類	交通規制エタイムテーブル(2)		
縮 尺	—	図面番号	/
設計会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 郡山管理事務所		

交通規制タイムテーブル(3)

交通規制工 連続車線規制B3・連続車線規制C3(共通)

[illegible]

交通規制工 連続車線規制B3

[illegible][illegible]

交通規制工 連続車線規制C3

[illegible]

件 名	東北自動車道 R9郡山管内舗装補修工事		
図面の種類	交通規制タイムテーブル(3)		
縮 尺	—	図面番号	/
設計会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 郡山管理事務所		

交通規制タイムテーブル(5)

交通規制工 ランプ閉鎖規制C1
(工区:小野IC-F1(料金所側))

規制保守		開始	22:00																																		
		終了	5:00	規制の保守時間：7時間																																	
		▼ランブ開閉開始																		▼ランブ開閉解除																	
				時刻																																	
		作業内容	所要時間	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8																		
待機時間																																					
規制時間																																					
施工可能時間																																					
規制材設置	準備（規制材の積み込み等）	60分																																			
	基地から規制箇所までの移動	30分																																			
	規制材設置	30分																																			
	標識																																				
	テープバー ラバコン																																				
規制保守時間																																					
規制材撤去	規制撤去前の点検等	30分																																			
	規制材撤去	30分																																			
	標識																																				
	テープバー ラバコン																																				
	規制箇所から基地までの移動	30分																																			
		後片付け	30分																																		
労務構成	実働時間	540分																																			
	開始	20:00																																			
	終了	5:00																																			
	① 移動等	60分																																			
	② 構成人数	5人（交代要員含む）																																			
	③ 実働時間	240分																																			
	④ 開始	3:00																																			
	終了	7:00																																			
	移動等	60分																																			
	構成人数	4人（交代要員含まない）																																			
⑤	実働時間	420分																																			
	開始	22:00																																			
	終了	5:00																																			
	移動等	60分																																			
	構成人数	1人（交代要員含まない）																																			

※①②③④に含まれる交代要員は、⑤の交代要員も行う

交通規制工 ランプ閉鎖規制C2
(工区:小野IC-F1(一般道側))

規制保守		開始	22:00	▼ランプ開張開始																▼ランプ開張解除															
		終了	4:30	規制の保守時間：6.5時間			時刻																												
作業内容		所要時間	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8																	
拘束時間																																			
規制時間																																			
施工可能時間																																			
規制材設置	準備（規制材の積込み等）	60 分																																	
	基地から規制箇所までの移動	30 分																																	
	規制材設置	60 分																																	
	標識	(25 分)																																	
	テーパー	(20 分)																																	
	ラバコン	(15 分)																																	
規制保守時間																																			
規制材撤去	規制撤去箇の点検等	30 分																																	
	規制材撤去	60 分																																	
	標識	(25 分)																																	
	テーパー	(20 分)																																	
	ラバコン	(15 分)																																	
規制箇所から基地までの移動		30 分																																	
後片付け		30 分																																	
労務構成	実施時間	540 分																																	
	開始	20:00																																	
	終了	5:00																																	
	① 移動等	60 分																																	
	② 構成人数	5 人（交代要員含む）																																	
	④ 実施時間	240 分																																	
	⑤ 開始	3:00																																	
	終了	7:00																																	
	移動等	60 分																																	
	構成人数	4 人（交代要員含まない）																																	
実施時間		420 分																																	
③	開始	22:00																																	
	終了	5:00																																	
	移動等	60 分																																	
構成人数		2 人（交代要員含まない）																																	

※①②④⑤に含まれる交代要員は、③⑥の交代要員も行う

交通規制工 ランプ閉鎖規制工
(工区:郡山IC-D1・D2)

[illegible]

件 名	東北自動車道 R9郡山管内舗装補修工事		
図面の種類	交通規制エタイムテーブル(5)		
縮 尺	—	図面番号	/
設計会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 郡山管理事務所		