


参考-5 圏央道における交通量の変化

○圏央道の整備の進展とともに、利用交通量が増加

■圏央道内側の高速道路における交通量の変化率(H25.6⇒H27.6)（平日）

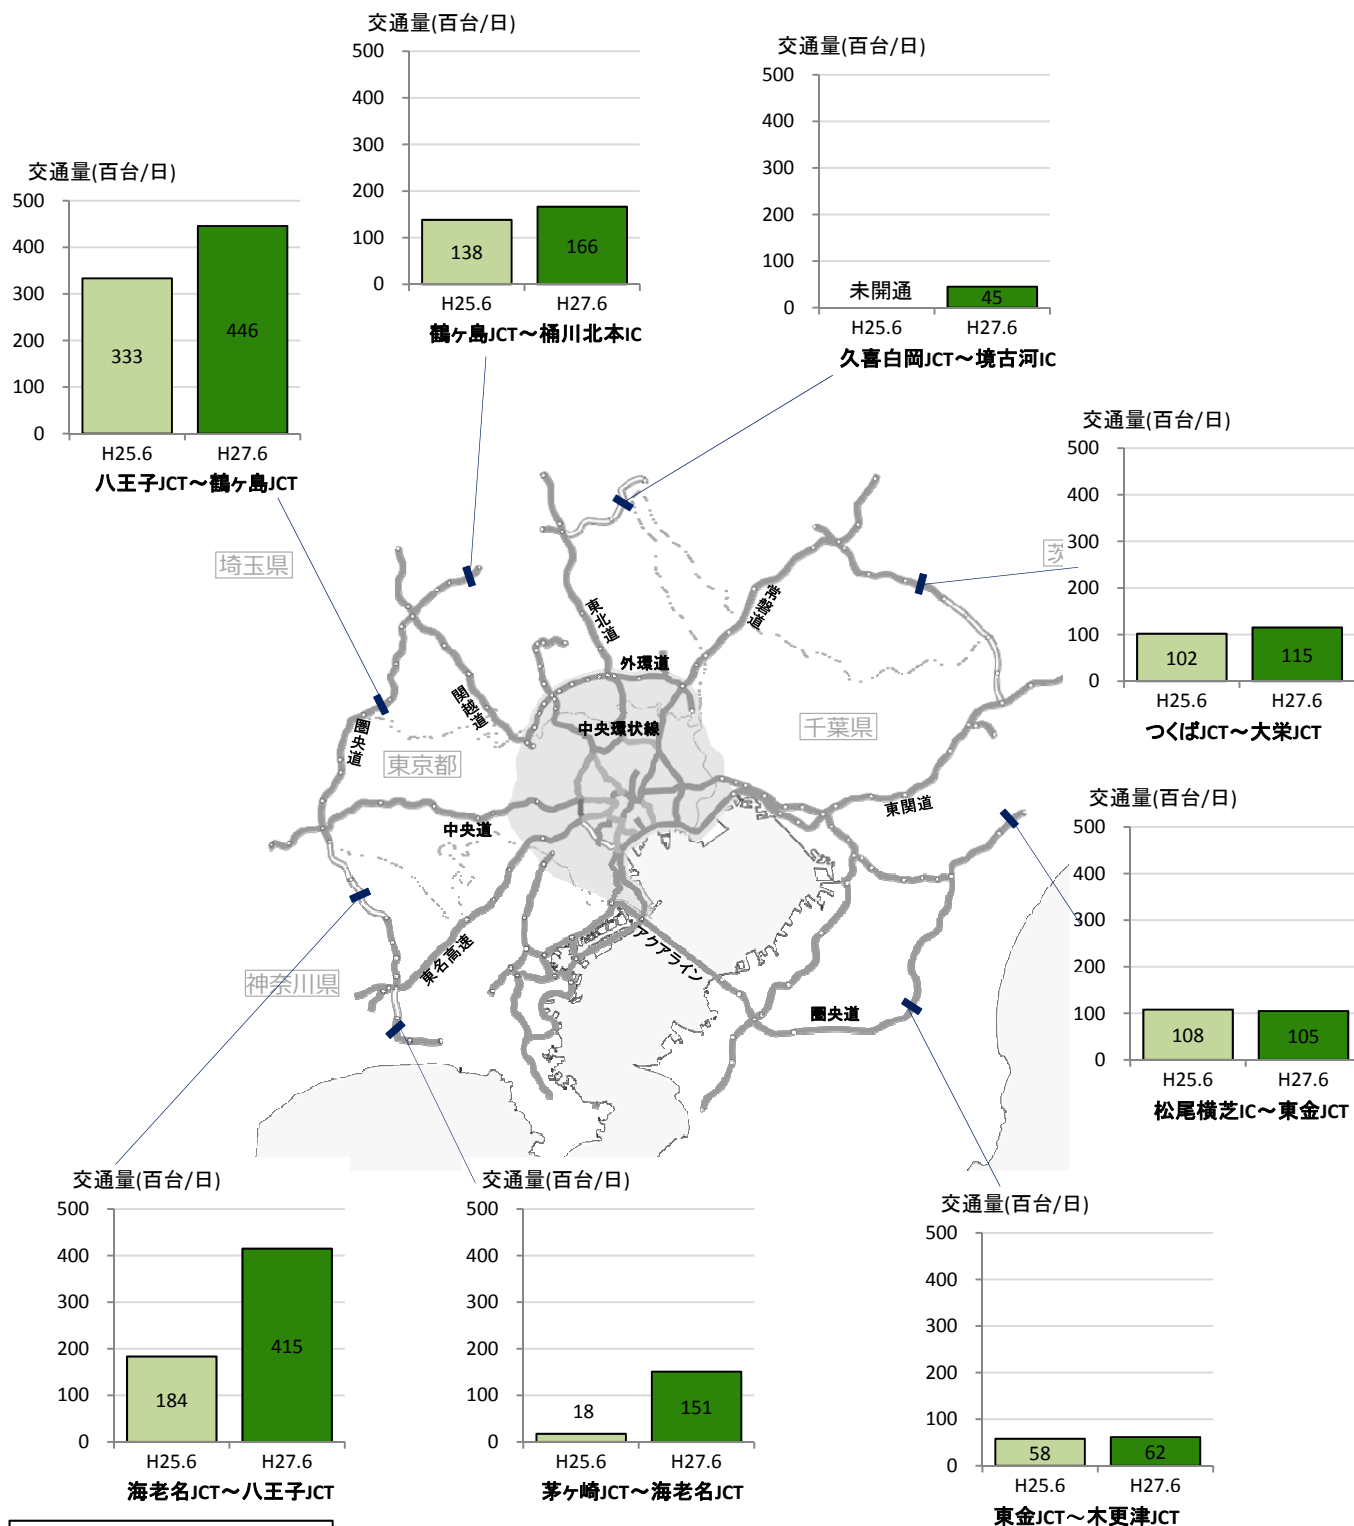

出典：NEXCOデータ、首都高データ(平日平均)
 ※算出方法：IC間・上下線別の交通量を、JCT間毎に区間延長で加重平均し、
 H25.6⇒H27.6の交通量を算出
 (JCT間において一部でも開通している区間があれば、その平均値を算出)